

BRIZO^{MD}



LIVRE DE PRIX 2022

EN VIGUEUR LE 19 JANVIER 2022

JANVIER 2022

MIS À JOUR
DES SKU
INTERROMPUS



SALLE DE BAI



COLLECTION BALIZA^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Un phare pour la salle de bain.



S'inspirant de la beauté intemporelle des phares, la Collection Baliza pour la salle de bain de Brizo^{MD} présente une architecture unique et des lignes simples et élégantes. Il en résulte une perspective étonnamment fraîche sur un aspect chaleureux et traditionnel.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NICKEL POLI *BRILLIANCE*[®]
(PN)



VENETIAN BRONZE[®]
(RB)



NICKEL BROSSÉ *BRILLIANCE*[®]
(BN)




ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO
À GRAND ÉCARTEMENT -
SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65305LF-PCLHP
65305LF-PNLHP
65305LF-RBLHP
65305LF-BNLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65305LF-PCLHP-ECO
65305LF-PNLHP-ECO
65305LF-RBLHP-ECO
65305LF-BNLHP-ECO

- Aérateur caché économiseur d'eau
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 6 1/2 po (165 mm), sortie du bec au comptoir = 4 5/16 po (110 mm), portée du bec = 5 5/16 po (135 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir de drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 lb/min., 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



BALIZA^{MD}

ENSEMBLES DE POIGNÉES : POUR ROBINETS À GRAND ÉCARTEMENT, LAVABO ET BIDET

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL505-PC
HL505-PN
HL505-RB
HL505-BN



CROIX

HX505-PC
HX505-PN
HX505-RB
HX505-BN

- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées



ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO
À POIGNÉE UNIQUE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

- 65005LF-PC
- 65005LF-PN
- 65005LF-RB
- 65005LF-BN

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65005LF-PC-ECO
65005LF-PN-ECO
65005LF-RB-ECO
65005LF-BN-ECO

- Aérateur caché économiseur d'eau
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 7 13/22 po (193 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au comptoir = 4 5/16 po (110 mm), portée du bec = 5 5/16 po (135 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 1/2 po (89 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir de drain inclus
- Plaque de finition en option RP61619
- 1,5 gal./min. à 60 lb/min., 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa










UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

PLAQUE FINITION POUR LAVABO EN OPTION

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP61619PC RP61619PN RP61619RB	<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de finition de 4 po (102 mm) pour lavabo • Hauteur totale = 3/8 po (10 mm) • Peut être utilisée avec les robinets à poignée unique (65005LF)

PLAQUE DE FINITION POUR
LAVABO

ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)


ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	69518-PC 69518-PN 69518-RB 69518-BN		69535-PC 69535-RB 69535-PN 69535-BN		696305-PC 696305-PN 696305-RB 696305-BN
PORTE-SERVIETTES 18 po (457 mm)		CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIRS		LEVIER DE RÉSERVOIR UNIVERSEL	
	69524-PC 69524-RB 69524-PN 69524-BN		69546-PC 69546-PN 69546-RB 69546-BN		
PORTE-SERVIETTES 24 po (610 mm)		ANNEAU PORTE-SERVIETTE			
	69525-PC 69525-PN 69525-RB 69525-BN		69550-PC 69550-RB 69550-PN 69550-BN		
PORTE-SERVIETTES DOUBLE 24 po (610 mm)		DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE			

ROBINET DE BIDET

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



- 68405-PCLHP
- 68405-PNLHP
- 68405-RBLHP
- 68405-BNLHP

- Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT


ROBINET DE BIDET À DEUX
POIGNÉES – SANS POIGNÉES

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULEMENT

- T67305-PCLHP
- T67305-PNLHP
- T67305-RBLHP
- T67305-BNLHP


- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 7 25/64 po (188 mm), sortie du bec au tablier = 5 7/8 po (149 mm), portée du bec = 8 15/16 po (227 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- 20 gal./min. à 60 lb/min., 76 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

ROBINET POUR BAIGNOIRE
ROMAINE – SANS POIGNÉES



**PLOMBERIE BRUTE
POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 3 TROUS**

R62707




GARNITURE SEULEMENT

- T67405-PCLHP
- T67405-PNLHP
- T67405-RBLHP
- T67405-BNLHP

- Installation à 4 trous
- Hauteur totale = 7 25/64 po (188 mm), sortie du bec au tablier = 5 7/8 po (149 mm), portée du bec = 8 15/16 po (227 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Douchette à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- 18,5 gal./min. à 60 lb/min., 70 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

ROBINET POUR BAIGNOIRE
ROMAINE AVEC DOUCHETTE –
SANS POIGNÉES



**PLOMBERIE BRUTE
POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 4 TROUS**

R64707

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



- HL605-PC
- HL605-PN
- HL605-RB
- HL605-BN

LEVIER



- HX605-PC
- HX605-PN
- HX605-RB
- HX605-BN

CROIX

- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées




ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES



ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




CORPS DE ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T70210-PCLHP
T70210-PNLHP
T70210-RBLHP
T70210-BNLHP
T70210-NKLHP
T70210-GLLHP

- Installation à 2 trous sur le plancher, sur le tablier ou au mur
- Construction en laiton massif
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- Le support de la douchette pivote de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200
- 10 gal./min. @ 60 psi, 38 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200-WS
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation au mur ou sur le tablier




ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T70305-PC
T70305-PN
T70305-RB
T70305-BN

- Portée du bec = 8 1/4 po (210 mm) (installation sur le plancher ou sur le tablier), portée du bec = 10 1/2 po (267 mm) (installation au mur)
- Poignées de type levier
- Levier d'inverseur bidirectionnel
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Drain de baignoire non inclus



RACCORDEMENTS POUR ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ AU MUR

- RP73764PC
- RP73764PN
- RP73764RB
- RP73764BN
- RP73764NK
- RP73764GL


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) offre 2 po (51 mm) de portée additionnelle

ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION

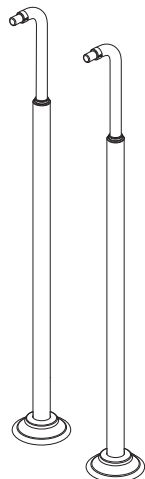

- RP73766PC
- RP73766PN
- RP73766RB
- RP73766BN
- RP73766NK
- RP73766GL

RACCORDEMENTS POUR ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 38 po (965 mm) (colonnes seulement)
- 31 3/4 po (806 mm) à 32 11/16 po (830 mm) du plancher à la sortie du bec, selon le choix de l'ensemble de garniture du robinet
- Ensemble de rallonge de colonnes en option (RP73767) procure 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) offre 2 po (51 mm) de portée additionnelle
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT




PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70200

R70200-WS


- Pour installation à deux trous sur plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 4 3/4 po (121 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre rigide et plaque d'espacement pour assurer un écart de 8 po (203 mm)



- RP73765PC
- RP73765PN
- RP73765RB
- RP73765BN
- RP73765NK
- RP73765GL

RACCORDEMENTS DE ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ SUR LE TABLIER


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 8 3/4 po (222 mm) (colonnes seulement)
- 2 1/2 po (64 mm) à 3 7/16 po (87 mm) du tablier à la sortie du bec selon le choix de l'ensemble de garniture du robinet
- Ensemble de rallonge de colonnes en option (RP73767) procure 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) ajoute 2 po (51 mm) de portée additionnelle
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface



- RP73767PC
- RP73767PN
- RP73767RB
- RP73767BN
- RP73767GL
- RP73767NK

RALLONGES DE HAUTEUR DU BEC DU ROBINET À DEUX POIGNÉES POUR BAIGNOIRE

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Ajoute 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec pour les installations sur le tablier et sur le plancher.
- À commander en conjonction avec les colonnes installées sur le plancher ou sur le tablier
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface



- RP80157PC
- RP80157PN
- RP80157RB
- RP80157BN
- RP80157NK
- RP80157GL

RALLONGES DU BEC DU ROBINET À DEUX POIGNÉES POUR BAIGNOIRE


- Construction en laiton massif
- 8 po (203 mm) centre à centre
- Ajoute 2 po (51 mm) de portée additionnelle au bec pour les installations au mur, sur le tablier et sur plancher.
- À commander en conjonction avec les raccords pour installation au mur, les colonnes pour installation sur le plancher ou sur le tablier
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

GARNITURE SEULEMENT

T60P005-PC
T60P005-PN
T60P005-RB
T60P005-BN

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu.
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)




GARNITURE TEMPASSURE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE THERMOSTATIQUE

GARNITURE SEULEMENT

T60405-PC
T60405-PN
T60405-RB
T60405-BN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 7 1/8 po (181 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Bec inverseur à tirer vers le haut 7 po (178 mm)
- Pomme de douche étiquetée WaterSense™
- ADA – corps de la soupape seulement
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT

T60205-PC
T60205-PN
T60205-RB
T60205-BN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 7 1/8 po (181 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT




GARNITURE SEULEMENT

T60005-PC
T60005-PN
T60005-RB
T60005-BN



- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT		

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP49094 ■ RP49094BN ■ RP49094PN ■ RP49094RB 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le haut pour baignoire Portée de 7 po (178 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Convient aux collections Baliza™ et Tresa™
BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP37762 ■ RP37762PN ■ RP37762RB ■ RP37762BN 	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 6 7/8 po (175 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Convient aux Collections Baliza™ et Tresa™
BEC NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi








DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE™ ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo™ offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.





GARNITURES DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	
	GARNITURE SEULEMENT T60P005-PC T60P005-PN T60P005-RB T60P005-BN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ La poignée règle la température ▪ Indicateurs de température rouge et bleu. ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) 	
	GARNITURE SEULEMENT T60205-PC T60205-PN T60205-RB T60205-BN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ Régulateur indépendant de la température et du débit ▪ Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 7 1/8 po (181 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa ▪ Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm) ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée 	 
	GARNITURE SEULEMENT T60005-PC T60005-PN T60005-RB T60005-BN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ Régulateur indépendant de la température et du débit ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée 	



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60805-PC T60805-PN T60805-RB T60805-BN</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	<ul style="list-style-type: none"> Garniture d'inverseur Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouche incluse avec la garniture LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR À 6 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60905-PC T60905-PN T60905-RB T60905-BN</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	<ul style="list-style-type: none"> Garniture d'inverseur Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouche incluse avec la garniture LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	<p>R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	<p>R60700</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.





DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.

Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.





GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	
	GARNITURE SEULEMENT T66T005-PC T66T005-PN T66T005-RB T66T005-BN	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche thermostatique incluse avec la garniture Butée d'arrêt de haute température - 120° F (49° C) Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) 	
	GARNITURE SEULEMENT T66605-PC T66605-PN T66605-RB T66605-BN	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm) 	

GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD}

GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD}

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape Sensori^{MD} seulement Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori^{MD} WS = avec arrêts Pas de capacité dos à dos Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
	R35600	<ul style="list-style-type: none"> Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) Cartouche monopiece et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. Permet un alignement précis de la poignée La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

PLOMBERIE BRUTE SENSORI^{MD} POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE

PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD}

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min.) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}


Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




87305-PC
87305-PN
87305-RB
87305-BN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic™
- Surface de jet finie
- 1,75 gal./min. à 80 lb/min., 6,6 L/min. à 550 kPa



**POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC™
RONDE CLASSIQUE À FONCTION
UNIQUE 7 PO (178 MM) INSTALLÉE
AU MUR**



MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

83310-PC-2.5
83310-PN-2.5
83310-RB-2.5
83310-BN-2.5
83310-NK-2.5
83310-GL-2.5

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 lb/min., 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 lb/min., 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™

**POMME DE DOUCHE RONDE
CLASSIQUE 11 PO (279 MM)
À JET DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE**

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

83310-PC
83310-PN
83310-BN
83310-NK
83310-GL
83310-RB



MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81392-PC-2.5
81392-BNX-2.5
81392-PN-2.5
81392-PG-2.5
81392-BL-2.5
81392-RB-2.5
81392-BN-2.5
81392-NK-2.5
81392-GL-2.5
81392-SL-2.5

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 lb/min., 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 lb/min., 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™






**POMME DE DOUCHE RONDE
LINÉAIRE DE 12 PO (305MM)
À JET DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE**

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.






81392-PC
81392-BNX
81392-PG
81392-NK
81392-GL
81392-SL
81392-PN
81392-BL
81392-RB
81392-BN



BRAS DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP48985PC	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm) 	 <p>BRAS DE DOUCHE CLASSIQUE DE 7 PO (178 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP62929PC	<p>DESCRIPTION</p> <ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
	RP48985PG			RP62929PN	
	RP48985PN			RP62929RB	
	RP48985BL			RP62929BN	
	■ RP48985BNX			RP62929NK	
RP48985NK	RP62929GL				
RP48985RB					
RP48985SL					
RP48985BN					
RP48985GL					
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP48986PC	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm) 	 <p>BRAS DE DOUCHE ARTICULÉ LINÉAIRE ROND ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP81434PC	<p>DESCRIPTION</p> <ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm) Extension complète de 16 po (406 mm) Bras de douche en laiton massif avec deux charnières de verrouillage assurant le positionnement
	RP48986PG			RP81434PN	
	RP48986PN			RP81434BL	
	RP48986BL			RP81434RB	
	RP48986SL			RP81434BN	
	■ RP48986BNX			RP81434NK	
	RP48986NK			RP81434GL	
	RP48986BN			RP81434SL	
RP48986GL					
RP48986RB					
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP100470PC	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm) 			
	RP100470PN				
	■ RP100470BNX				
	RP100470PG				
	RP100470BL				
	RP100470RB				
	RP100470BN				
	RP100470NK				
RP100470GL					
RP100470SL					

DOUCHETTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	
 <p>DOUCHETTE H₂OKINETIC[™] ET BARRE COULISSANTE MULTIFONCTION</p>	85710-PC	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂OkINETIC[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants 3 réglages de jet : Jet de rinçage H₂OkINETIC[™], jet de massage et pause Barre coulissante de 23 1/4 po (591 mm) de longueur avec glissière réglable Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 lb/min., 6,6 L/min. à 550 kPa Coude d'installation murale inclus La conformité ADA s'applique à la douchette RP81079 seulement 	 <small>DOUCHETTE SEULEMENT</small> 
	85710-PN		
	85710-RB		
	85710-BN		
 <p>DOUCHETTE MULTIFONCTION INSTALLÉE AU MUR</p>	85810-PC	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux 3 réglages de jet : Jet de rinçage, jet de massage et jet à effet de cascade Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) Support d'installation mural métallique pivotant 1,75 gal./min. à 80 lb/min., 6,6 L/min. à 550 kPa Coude d'installation murale inclus 	 <small>DOUCHETTE</small>
	85810-PN		
	85810-RB		
	85810-BN		



BALIZA^{MD}



COLLECTION CHARLOTTE^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Indulgence artistique.

La Collection Charlotte^{MD} pour la salle de bains de Brizo^{MD} confère aux lignes épurées une élégance classique, rapprochant adroitement le design moderne et traditionnel. Le premier robinet disponible dans notre fini Cocoa Bronze^{MC} à la symétrie audacieuse et aux détails somptueux de la Collection Charlotte ajoute une élégance instantanée à toute salle de bain.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NICKEL POLI *BRILLIANCE*[™]
(PN)




NICKEL BROSSÉ *BRILLIANCE*[™] /
BRONZE[™] COCOA (PNCO)



NICKEL BROSSÉ *BRILLIANCE*[™]
(BN)





ROBINETS DE LAVABO



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT – SANS POIGNÉES</p>	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. 65385LF-PCLHP 65385LF-PNLHP 65385LF-PNCOLHP 65385LF-BNLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation à 3 trous • Hauteur totale = 7 3/8 po (187 mm), sortie du bec au comptoir = 5 5/8 po (143 mm), portée du bec = 5 po (127mm) • Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur • Cartouche en céramique • Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus • 1,5 gal./min. à 60 lb/min., 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. 65385LF-PCLHP-ECO 65385LF-PNLHP-ECO 65385LF-PNCOLHP-ECO 65385LF-BNLHP-ECO	



ENSEMBLES DE POIGNÉES : POUR ROBINETS DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT ET DE BIDET



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT ET BIDET  <p>LEVIER</p>	HL5385-PC HL5385-PN HL5385-PNCO HL5385-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une paire de poignées 

ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE</p>	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. ■ 65085LF-PC ■ 65085LF-PN ■ 65085LF-PNCO ■ 65085LF-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie DIAMOND SealSM • Soupape Euro-motion DiamondSM avec voies d'eau InnoFlexSM • Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation monotrou • Hauteur totale = 9 25/32 po (248 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au comptoir = 5 3/4 po (146 mm), portée du bec = 5 1/16 po (129 mm) • Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur • Plaque de finition en option RP80414 • 1,5 gal./min. à 60 lb/min., 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. ■ 65085LF-PC-ECO ■ 65085LF-PN-ECO ■ 65085LF-PNCO-ECO ■ 65085LF-BN-ECO	
 <p>ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉES</p>	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. ■ 65885LF-PCLHP 65885LF-PNLHP 65885LF-PNCOLHP 65885LF-BNLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation à 3 trous • Portée du bec = 8 1/4 po (210 mm); plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm)) • Cartouche en céramique • Plomberie brute et garniture incluses • 1,5 gal./min. à 60 lb/min., 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • Crépine grillagée métallique avec trop-plein inclus • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. ■ 65885LF-PCLHP-ECO 65885LF-PNLHP-ECO ■ 65885LF-PNCOLHP-ECO ■ 65885LF-BNLHP-ECO	



ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE LAVABO INSTALLÉS AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ HL5885-PC HL5885-BN HL5885-PNCO HL5885-PN 	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une paire de poignées 








LEVIER

PLAQUE DE FINITION POUR LAVABO EN OPTION

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> RP80414PC RP80414PN RP80414RB RP80414BN RP80414NK RP80414GL 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de finition de 4 po (102 mm) pour lavabo • Hauteur totale = 3/8 po (10 mm) • Peut être utilisée avec le lavabo Charlotte™ ou Rook™ monotrou

PLAQUE DE FINITION
POUR LAVABO


ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)


ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	<ul style="list-style-type: none"> 692485-PC 692485-PN 692485-PNCO 692485-BN 		<ul style="list-style-type: none"> 695085-PC 695085-PN 695085-PNCO 695085-BN
PORTE-SERVIETTES 24 po (610 mm)		DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 697085-PC ■ 697085-PN ■ 697085-PNCO ■ 697085-BN 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 696085-PC 696085-PN 696085-PNCO ■ 696085-BN
APPLIQUE À LUMIÈRE UNIQUE		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ À L'AVANT	
	<ul style="list-style-type: none"> 693585-PC 693585-PN 693585-PNCO 693585-BN 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 696285-PC ■ 696285-PN 696285-PNCO ■ 696285-BN
CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIRS		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ SUR LE CÔTÉ	
	<ul style="list-style-type: none"> 694685-PC 694685-PN 694685-PNCO 694685-BN 		
ANNEAU PORTE- SERVIETTE			

ROBINET DE BIDET


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	■ 68485-PCLHP	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement Cartouche en céramique Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	■ 68485-PNLHP	
	■ 68485-PNCOLHP	
	■ 68485-BNLHP	
ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES – SANS POIGNÉES		


ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT	
	■ T67385-PCLHP	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 3 trous Hauteur totale = 9 1/8 po (232 mm), sortie du bec au tablier = 6 po (152 mm), portée du bec = 9 po (229 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur 20 gal./min. à 60 lb/min., 76 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	■ T67385-PNLHP	
	T67385-PNCOLHP	
■ T67385-BNLHP		
ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE – SANS POIGNÉES		



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS
R62707

	GARNITURE SEULEMENT	
	T67485-PCLHP	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Installation à 4 trous Hauteur totale = 9 1/8 po (232 mm), sortie du bec au tablier = 6 po (152 mm), portée du bec = 9 po (229 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur Douchette à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) Douchette étiquetée WaterSenseMD 18,5 gal./min. à 60 lb/min., 70 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	T67485-PNLHP	
	T67485-PNCOLHP	
■ T67485-BNLHP		
ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE – SANS POIGNÉES		



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS
R64707

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL685-PC	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées sont conformes à l'ADA Numéro de modèle = une paire de poignées
	HL685-PN	
	HL685-PNCO	
	HL685-BN	
LEVIER		



ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES



Corps du robinet de baignoire

Ensemble de garniture du robinet de baignoire


Composantes pour installation sur le plancher, sur le tablier ou au mur

Plomberie brute (installation sur le plancher seulement)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




CORPS DE ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T70210-PCLHP
T70210-PNLHP
T70210-RBLHP
T70210-BNLHP
T70210-NKLHP
T70210-GLLHP

- Installation à 2 trous sur le plancher, sur le tablier ou au mur
- Construction en laiton massif
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- Le support de la douchette pivote de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200
- 10 gal./min. @ 60 psi, 38 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200-WS
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation au mur ou sur le tablier



ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT


■ T70385-PC
■ T70385-PN
■ T70385-PNCO
■ T70385-BN

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Portée du bec = 8 1/4 po (210 mm) (installation sur le plancher ou sur le tablier), portée du bec = 10 5/8 po (270 mm) (installation au mur)
- Poignées de type levier
- Levier d'inverseur bidirectionnel
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Drain de baignoire non inclus



DOUCHETTE

SEULEMENT



RACCORDEMENTS POUR ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ AU MUR

■ RP73764PC
■ RP73764PN
■ RP73764RB
■ RP73764BN
■ RP73764NK
■ RP73764GL


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) offre 2 po (51 mm) de portée additionnelle

ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES (suite)

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION

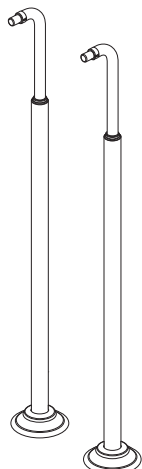

- RP73766PC
- RP73766PN
- RP73766RB
- RP73766BN
- RP73766NK
- RP73766GL

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 38 po (965 mm) (colonnes seulement)
- 31 3/4 po (806 mm) à 32 11/16 po (830 mm) du plancher à la sortie du bec, selon le choix de l'ensemble de garniture du robinet
- Ensemble de rallonge de colonnes en option (RP73767) procure 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) offre 2 po (51 mm) de portée additionnelle
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT




PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70200
R70200-WS

- Pour installation à deux trous sur plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 4 3/4 po (121 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre rigide et plaque d'espacement pour assurer un écart de 8 po (203 mm)


RACCORDEMENTS POUR ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER



- RP73765PC
- RP73765PN
- RP73765RB
- RP73765BN
- RP73765NK
- RP73765GL

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 8 3/4 po (222 mm) (colonnes seulement)
- 2 1/2 po (64 mm) à 3 7/16 po (87 mm) du tablier à la sortie du bec selon le choix de l'ensemble de garniture du robinet
- Ensemble de rallonge de colonnes en option (RP73767) procure 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) ajoute 2 po (51 mm) de portée additionnelle
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface


RACCORDEMENTS DE ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ SUR LE TABLIER



- RP73767PC
- RP73767PN
- RP73767RB
- RP73767BN
- RP73767GL
- RP73767NK

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Ajoute 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec pour les installations sur le tablier et sur le plancher.
- À commander en conjonction avec les colonnes installées sur le plancher ou sur le tablier
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface

RALLONGES DE HAUTEUR DU BEC DU ROBINET À DEUX POIGNÉES POUR BAIGNOIRE



- RP80157PC
- RP80157PN
- RP80157RB
- RP80157BN
- RP80157NK
- RP80157GL

- Construction en laiton massif
- 8 po (203 mm) centre à centre
- Ajoute 2 po (51 mm) de portée additionnelle au bec pour les installations au mur, sur le tablier et sur plancher.
- À commander en conjonction avec les raccords pour installation au mur, les colonnes pour installation sur le plancher ou sur le tablier
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface

RALLONGES DU BEC DU ROBINET À DEUX POIGNÉES POUR BAIGNOIRE

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

GARNITURE SEULEMENT

- T60P085-PC
- T60P085-PN
- T60P085-PNCO
- T60P085-BN

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu.
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

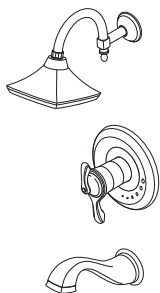

GARNITURE TEMPASSURE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE THERMOSTATIQUE


GARNITURE SEULEMENT

- T60485-PC
- T60485-PN
- T60485-PNCO
- T60485-BN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 13/16 po (148 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 8 po (203 mm)
- Bec inverseur à tirer vers le bas 8 3/8 po (213 mm)
- Pomme de douche étiquetée WaterSense™
- ADA – corps de la soupape seulement
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



SOUPAPE SEULEMENT



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT

- T60285-PC
- T60285-PN
- T60285-PNCO
- T60285-BN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 13/16 po (148 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 8 po (203 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT




- T60085-PC
- T60085-PN
- T60085-PNCO
- T60085-BN

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée




Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT		

BEC DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP70908PC ■ RP70908PN ■ RP70908PNCO ■ RP70908BN 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire Portée de 8 3/8 po (213 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) en utilisant l'adaptateur inclus (RP49349)
BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi








DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE™ ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo™ offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.



GARNITURES DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60P085-PC ■ T60P085-PN ■ T60P085-PNCO ■ T60P085-BN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ La poignée règle la température ▪ Indicateurs de température rouge et bleu. ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) 
 <p>GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60285-PC ■ T60285-PN ■ T60285-PNCO ■ T60285-BN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ Régulateur indépendant de la température et du débit ▪ Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 13/16 po (148 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa ▪ Bras de douche en laiton massif décoratif 8 po (203 mm) ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée  
 <p>GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60085-PC ■ T60085-PN ■ T60085-PNCO ■ T60085-BN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ Régulateur indépendant de la température et du débit ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée 

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE D'INVERSEUR
À 3 FONCTIONS


GARNITURE SEULEMENT

- T60885-PC
- T60885-PN
- T60885-PNCO
- T60885-BN

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture.
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)



GARNITURE D'INVERSEUR
À 6 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

- T60985-PC
- T60985-PN
- T60985-PNCO
- T60985-BN

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture.
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)




PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



PLOMBERIE BRUTE
MULTICHOICE™ UNIVERSELLE
POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT

R60000-UNBXHF
R60000-UNWSHF

- Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture.
- À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement
- Pas de sortie pour baignoire
- Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC
- Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle
- Capacité dos à dos
- HF = haut débit
- BX = modèle une boîte
- WS = avec arrêts
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.



PLOMBERIE BRUTE
D'INVERSEUR

R60700

- Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture.
- À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.



DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.



Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.



GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT ■ T66T085-PC ■ T66T085-PN ■ T66T085-PNCO ■ T66T085-BN	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche thermostatique incluse avec la garniture Butée d'arrêt de haute température - 120 °F (49 °C) Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
	GARNITURE SEULEMENT ■ T66685-PC ■ T66685-PN ■ T66685-PNCO ■ T66685-BN	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape Sensori^{MD} seulement Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori^{MD} WS = avec arrêts Pas de capacité dos à dos Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
	R35600	<ul style="list-style-type: none"> Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. Permet un alignement précis de la poignée La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min.) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}


Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




- 87385-PC
- 87385-PN
- 87385-PNCO
- 87385-BN

- Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Surface de jet finie
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa



POMME DE DOUCHE
H₂O KINETIC[™] CARRÉE À
FONCTION UNIQUE
5 13/16 PO (148 MM)



MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

- 81385-PC-2.5
- 81385-PN-2.5
- 81385-PNCO-2.5
- 81385-BN-2.5

- Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Surface de jet finie
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense^{MD}



POMME DE DOUCHE
H₂O KINETIC[™] CARRÉE À JET
DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE 8 1/4 PO (210 MM)

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

- 81385-PC
- 81385-PN
- 81385-PNCO
- 81385-BN



POMME DE DOUCHE CARRÉE
LINÉAIRE À JET DE PLUIE
ET FONCTION UNIQUE
12 PO (305 MM)

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

- 81399-PC-2.5
- 81399-BNX-2.5
- 81399-PN-2.5
- 81399-PG-2.5
- 81399-BL-2.5
- 81399-RB-2.5
- 81399-BN-2.5
- 81399-NK-2.5
- 81399-GL-2.5
- 81399-SL-2.5

- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense^{MD}

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.


- 81399-PC
- 81399-BNX
- 81399-PN
- 81399-BL
- 81399-SL
- 81399-RB
- 81399-BN
- 81399-NK
- 81399-PG
- 81399-GL




CHARLOTTE^{MD}

UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

BRAS DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP70909PC RP70909PN RP70909BN	• Filetage NPT 1/2 po (13 mm)


BRAS DE DOUCHE CLASSIQUE
DE 10 PO (254 MM) ET BRIDE
INSTALLÉS AU MUR

	RP48985PC RP48985PG RP48985PN RP48985BL ■ RP48985BNX RP48985NK RP48985RB RP48985SL RP48985BN RP48985GL	• Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
---	---	-------------------------------

BRAS DE DOUCHE DE 6 PO
(152 MM) ET BRIDE RONDE
INSTALLÉS AU PLAFOND

	RP48986PC RP48986PG RP48986PN RP48986BL RP48986SL ■ RP48986BNX RP48986NK RP48986BN RP48986GL RP48986RB	• Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
---	---	-------------------------------

BRAS DE DOUCHE DE 10 PO
(154 MM) ET BRIDE RONDE
INSTALLÉS AU PLAFOND

	RP100470PC RP100470PN ■ RP100470BNX RP100470PG RP100470BL RP100470RB RP100470BN RP100470NK RP100470GL RP100470SL	• Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
---	---	-------------------------------


BRAS DE DOUCHE DE 14 PO
(356 MM) ET BRIDE RONDE
INSTALLÉS AU PLAFOND

DOUCHETTES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




85785-PC
85785-PN
85785-PNCO
85785-BN

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Douchette à fonction unique
- Barre coulissante de 23 1/4 po (591 mm)
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



BARRE COULISSANTE ET DOUCHETTE




85885-PC
85885-PN
85885-PNCO
85885-BN

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Douchette à fonction unique
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



DOUCHETTE INSTALLÉE AU MUR




85710-PC
85710-PN
85710-RB
85710-BN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- 3 réglages de jet : Jet de rinçage H₂Okinetic™, jet de massage et pause
- Barre coulissante de 23 1/4 po (591 mm) de longueur avec glissière réglable
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 lb/min., 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus
- La conformité ADA s'applique à la douchette RP81079 seulement



DOUCHETTE H₂OKINETIC™ ET BARRE COULISSANTE MULTIFONCTION



85810-PC
85810-PN
85810-RB
85810-BN

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- 3 réglages de jet : Jet de rinçage, jet de massage et jet à effet de cascade
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Support d'installation mural métallique pivotant
- 1,75 gal./min. à 80 lb/min., 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



DOUCHETTE MULTIFONCTION INSTALLÉE AU MUR

MD
CHARLOTTE



COLLECTION INVARI^{MC} POUR LA SALLE DE BAIN

Le style arrive à maturité.

La Collection Invari pour la salle de bain de BrizoTM célèbre une renaissance moderne des formes classiques. Sa silhouette offre une interprétation épurée d'une élégance majestueuse. La sophistication de sa fabrication s'exprime dans chaque nuance gracieuse, de la base à facettes aux articulations exquises. Chaque subtilité exprime un éthos traditionnel libéré - non redevable au passé, sans oublier son héritage.



FINIS DISPONIBLES :



CHROME
POLI
(PC)



OR POLI
BRILLIANCETM
(PG)



BRILLIANCETM
LUXE
NICKEL (NK)



LUXE STEELTM
BRILLIANCETM
(SL)



LUXE GOLDTM
BRILLIANCETM
(GL)




ACCENT DES POIGNÉES :
CRISTAL NOIR
(BC)

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC COURBÉ – SANS POIGNÉES


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65376LF-PCLHP
65376LF-NKLHP
65376LF-PGLHP
65376LF-GLLHP
65376LF-SLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65376LF-PCLHP-ECO
65376LF-PGLHP-ECO
65376LF-GLLHP-ECO
65376LF-SLLHP-ECO
65376LF-NKLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 9 3/16 po (233 mm), sortie du bec au comptoir = 6 po (152 mm), portée du bec = 6 po (152 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC À COLONNE – SANS POIGNÉES


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65377LF-PCLHP
65377LF-NKLHP
65377LF-PGLHP
65377LF-GLLHP
65377LF-SLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65377LF-PCLHP-ECO
65377LF-PGLHP-ECO
65377LF-GLLHP-ECO
65377LF-SLLHP-ECO
65377LF-NKLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 5 3/4 po (146 mm), sortie du bec au comptoir = 3 1/2 po (89 mm), portée du bec = 6 po (152 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC À ANGLE – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65378LF-PCLHP
65378LF-NKLHP
65378LF-PGLHP
65378LF-GLLHP
65378LF-SLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65378LF-PCLHP-ECO
65378LF-PGLHP-ECO
65378LF-GLLHP-ECO
65378LF-SLLHP-ECO
65378LF-NKLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 3/16 po (106 mm), sortie du bec au comptoir = 2 1/2 po (64 mm), portée du bec = 6 po (152 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ENSEMBLES DE POIGNÉES : POUR ROBINETS DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


ARTICLE

N° D'ARTICLE




LEVIER

HL5376-PC
HL5376-PG
HL5376-GL
HL5376-SL
HL5376-NK



CROIX

HX5376-PC
HX5376-PG
HX5376-GL
HX5376-SL
HX5376-NK



BOUTON DE CRISTAL NOIR




HK5376-PCBC
HK5376-PGBC
HK5376-GLBC
HK5376-SLBC
HK5376-NKBC

DESCRIPTION




- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées



ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE</p>	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. 65076LF-PC 65076LF-NK 65076LF-PG 65076LF-GL 65076LF-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation monotrou • Hauteur totale = 7 3/16 po (183 mm), sortie du bec au comptoir = 4 3/4 po (121 mm), portée du bec = 6 po (152 mm) • Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur • Cartouche en céramique • LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible • 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • Plaque de finition en option RP100324
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. 65076LF-PC-ECO 65076LF-NK-ECO 65076LF-PG-ECO 65076LF-GL-ECO 65076LF-SL-ECO	
 <p>ROBINET DE LAVABO À DEUX TROUS ET POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉE</p>	GARNITURE SEULEMENT MODÈLES 1,5 GAL./MIN. T65776LF-PCLHP T65776LF-NKLHP T65776LF-PGLHP T65776LF-GLLHP T65776LF-SLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation murale à deux trous • Portée du bec = 9 1/8 po (232 mm) • Cartouche en céramique • LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible • 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • Plaque de finition murale en option RP100323
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. T65776LF-PCLHP-ECO T65776LF-PGLHP-ECO T65776LF-GLLHP-ECO T65776LF-SLLHP-ECO T65776LF-NKLHP-ECO	
		 <p>PLOMBERIE BRUTE R85800</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm))

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE LAVABO INSTALLÉS AU MUR


ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
 <p>LEVIER</p>	HL5876-PC	 <p>CROIX</p>	HX5876-PC	 <p>BOUTON DE CRISTAL NOIR</p>	HK5876-PCBC
	HL5876-PG		HX5876-PG		HK5876-PGBC
	HL5876-GL		HX5876-GL		HK5876-GLBC
	HL5876-SL		HX5876-SL		HK5876-SLBC
	HL5876-NK		HX5876-NK		HK5876-NKBC

DESCRIPTION


- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une poignée











PLAQUE DE FINITION MURALE POUR ROBINET DE LAVABO EN OPTION

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLAQUE DE FINITION MURALE EN OPTION</p>	■ RP100323PC RP100323PG RP100323GL RP100323SL	<ul style="list-style-type: none"> • 9 1/2 po (241 mm) L x 3 1/2 po (89 mm) H • Profondeur totale = 3/16 po (5 mm) • À utiliser avec le lavabo mural à deux trous et poignée unique. (T65776LF-LHP)

PLAQUE DE FINITION POUR LAVABO EN OPTION

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 PLAQUE DE FINITION POUR LAVABO	■ RP100324PC	<ul style="list-style-type: none"> Plaque de finition de 4 po (102 mm) pour lavabo Hauteur totale = 3/8 po (10 mm) Peut être utilisée avec le lavabo à poignée unique (65076LF)
	■ RP100324PG	
	■ RP100324SL	
	■ RP100324GL	
	■ RP100324NK	



ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
 MINI PORTE-SERVIETTES	694776-PC	 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE	695076-PC	 POIGNÉE DE TIROIR	699176-PC
	694776-PG		695076-PG		699176-PG
	694776-GL		695076-GL		699176-GL
	694776-SL		■ 695076-SL		699176-SL
	694776-NK		695076-NK		699176-NK
 PORTE-SERVIETTES 18 po (457 mm)	691876-PC	 CROCHET POUR PEIGNOIR	693476-PC	 BOUTON DE TIROIR	699276-PC
	691876-PG		693476-PG		699276-NK
	691876-GL		693476-GL		699276-PG
	691876-SL		■ 693476-SL		699276-GL
	691876-NK		■ 693476-NK		699276-SL
 PORTE-SERVIETTES 24 po (610 mm)	692476-PC	 LEVIER DE RÉSERVOIR UNIVERSEL	696376-PC		
	692476-PG		696376-PG		
	692476-GL		696376-GL		
	■ 692476-SL		696376-SL		
	692476-NK		696376-NK		

ROBINET DE BIDET

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES	68476-PC	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement Cartouche en céramique Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
	68476-PG	
	68476-NK	
	68476-GL	
	68476-SL	

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE – SANS POIGNÉES	GARNITURE SEULEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 3 trous Hauteur totale = 6 13/16 po (173 mm), sortie du bec au tablier = 4 15/16 po (125 mm), portée du bec = 9 11/16 po (246 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur Cartouche en céramique 20,0 gal./min. à 60 psi, 76,0 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	T67376-PCLHP	
	T67376-PGLHP	
	T67376-GLLHP	
	T67376-SLLHP	
	T67376-NKLHP	
	 PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS R62707	

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE - SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T67476-PCLHP
T67476-PGLHP
T67476-GLLHP
T67476-SLLHP
T67476-NKLHP

- Installation à 4 trous
- Hauteur totale = 6 13/16 po (173 mm), sortie du bec au tablier = 4 15/16 po (125 mm), portée du bec = 9 11/16 po (246 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Douchette à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSenseMD
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 18,5 gal./min. à 60 psi, 70,0 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS
R64707

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER


HL676-PC
HL676-PG
HL676-GL
HL676-SL
HL676-NK



CROIX

HX676-PC
HX676-PG
HX676-GL
HX676-SL
HX676-NK

- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées



BOUTON DE CRISTAL NOIR


HK676-PCBC
HK676-PGBC
HK676-NKBC
HK676-GLBC
HK676-SLBC

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION

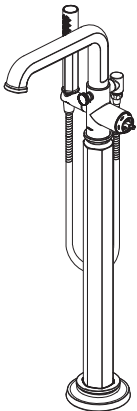


ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER - SANS POIGNÉE

GARNITURE SEULEMENT

T70176-PCLHP
T70176-PGLHP
T70176-GLLHP
T70176-SLLHP
T70176-NKLHP

- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 36 5/16 po (922 mm), sortie du bec au plancher = 34 1/4 po (870 mm), portée du bec = 10 po (254 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Indicateurs chaud et froid
- Support de douchette indexable
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Douchette à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSenseMD
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12,0 gal./min. @ 60 psi; 45,0 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT






PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER



R70100
R70100-WS

- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre





ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAINOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL7076-PC HL7076-PG HL7076-GL HL7076-SL HL7076-NK		HX7076-PC HX7076-PG HX7076-GL HX7076-SL HX7076-NK	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées sont conformes à l'ADA  Numéro de modèle = une poignée
LEVIER		CROIX		


ROBINET DE BAINOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T70476-PCLHP T70476-PGLHP T70476-GLLHP T70476-SLLHP T70476-NKLHP	<ul style="list-style-type: none"> Installation murale à 3 trous Construction en laiton massif Portée du bec = 12 1/4 po (311 mm) Soupapes de contrôle en céramique à haut débit 9,30 gal./min. à 60 psi, 35,2 L/min. à 414 kPa Drain de baignoire non inclus LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
ROBINET DE BAINOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉES		 PLOMBERIE BRUTE R70400

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAINOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR



ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL70476-PC HL70476-PG HL70476-GL HL70476-SL HL70476-NK		HX70476-PC HX70476-PG HX70476-GL HX70476-SL HX70476-NK	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées sont conformes à l'ADA  Numéro de modèle = une paire de poignées
LEVIER		CROIX		
	HK70476-PCBC HK70476-PGBC HK70476-GLBC HK70476-SLBC HK70476-NKBC			
BOUTON DE CRISTAL NOIR				

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P076-PCLHP T60P076-PGLHP T60P076-GLLHP T60P076-SLLHP T60P076-NKLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

GARNITURE SEULE POUR
SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE
PRESSION – SANS POIGNÉE

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSIION

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL60P76-PC HL60P76-PG HL60P76-GL HL60P76-SL HL60P76-NK		HX60P76-PC HX60P76-PG HX60P76-GL HX60P76-SL HX60P76-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une poignée

LEVIER

CROIX




BAIGNOIRES-DOUCHES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60276-PC T60276-PG T60276-GL T60276-SL T60276-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Pomme de douche H₂Okinetic™ à multifonction 7 5/8 po (194 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 11 po (279 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée

GARNITURE TEMPASSURE™
POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT






ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60076-PC T60076-PG T60076-GL T60076-SL T60076-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée

GARNITURE TEMPASSURE™
POUR SOUPAPE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT





Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT		

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP100327PC RP100327NK RP100327GL RP100327SL RP100327PG	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le haut pour baignoire Portée de 9 po (229 mm) Construction en laiton massif Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472
BECS INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	RP100328PC RP100328NK RP100328GL RP100328SL RP100328PG	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 9 po (229 mm) Construction en laiton massif Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472 Peut être installé avec les systèmes d'inverseur pour douche
BECS NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.


SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES



ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T75P576-PCLHP
T75P576-PGLHP
T75P576-GLLHP
T75P576-SLLHP
T75P576-NKLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice^{MD} universelle
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- **LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT**
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T75P676-PCLHP
T75P676-PGLHP
T75P676-GLLHP
T75P676-SLLHP
T75P676-NKLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice^{MD} universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu.
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- **LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT**
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.

ENSEMBLES DE POIGNÉES : SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL75P76-PC
HL75P76-PG
HL75P76-GL
HL75P76-SL
HL75P76-NK



CROIX



HX75P76-PC
HX75P76-PG
HX75P76-GL
HX75P76-SL
HX75P76-NK

- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées




Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75576-PC T75576-PG T75576-GL T75576-SL T75576-NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75676-PC T75676-PG T75676-GL T75676-SL T75676-NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées • Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	

PLOMBERIE BRUTE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>	<p>R75000 R75000-WS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.


DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.




Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.





GARNITURE DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66T076-PCLHP T66T076-PGLHP T66T076-GLLHP T66T076-SLLHP T66T076-NKLHP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche thermostatique incluse avec la garniture ▪ Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} – SANS POIGNÉE		

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD}



ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL6676-PC HL6676-PG HL6676-GL HL6676-SL HL6676-NK		HX6676-PC HX6676-PG HX6676-GL HX6676-SL HX6676-NK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les poignées sont conformes à l'ADA ▪ Numéro de modèle = une poignée
LEVIER		CROIX		

GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66676-PC T66676-PG T66676-GL T66676-SL T66676-NK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. ▪ L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER		
	GARNITURE SEULEMENT T66678-PC T66678-PG T66678-GL T66678-SL T66678-NK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. ▪ L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi



PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape Sensori™ seulement • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ • WS = avec arrêts • Pas de capacité dos à dos • Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE SENSORI™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE		
	R35600	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) • Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. • Permet un alignement précis de la poignée • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™		

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO™

Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	MODÈLES 2,5 GAL./MIN.		MODÈLES 2,5 GAL./MIN.
	87476-PC-2.5		81398-PC-2.5
	87476-NK-2.5		81398-PN-2.5
	87476-PG-2.5		81398-BL-2.5
	87476-GL-2.5		81398-PG-2.5
	87476-SL-2.5		81398-RB-2.5
			81398-BN-2.5
			81398-NK-2.5
			81398-GL-2.5
			81398-SL-2.5
	MODÈLES 1,75 GAL./MIN.		MODÈLES 1,75 GAL./MIN.
POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC™ RONDE MULTIFONCTION 7 5/8 PO (194 MM)	87476-PC		81398-PC
	87476-PG		81398-PN
	87476-NK		81398-NK
	87476-GL		81398-GL
	87476-SL		81398-PG
			81398-SL
			81398-BL
			81398-RB
			81398-BN
DESCRIPTION		DESCRIPTION	
<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • 4 réglages de jet : Jet de rinçage H₂Okinetic™, jet complet, jet de massage et pause • Levier métallique pour la sélection des jets • Surface de jet finie • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™ 		<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Réglage de jet unique : Jet complet • Construction en laiton massif • Surface de jet finie • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™ 	

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min.) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi



POMMES DE DOUCHE (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



**POMME DE DOUCHE RONDE
LINÉAIRE DE 12 PO (305MM)
À JET DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE**

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81392-PC-2.5
81392-BNX-2.5
81392-PN-2.5
81392-PG-2.5
81392-BL-2.5
81392-RB-2.5
81392-BN-2.5
81392-NK-2.5
81392-GL-2.5
81392-SL-2.5

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81392-PC
81392-BNX
81392-PG
81392-NK
81392-GL
81392-SL
81392-PN
81392-BL
81392-RB
81392-BN




BRAS DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



**BARRE COULISSANTE
CLASSIQUE 10 7/16 PO (265 MM),
BRAS DE DOUCHE ET BRIDE**

81376-PC
81376-PG
81376-GL
81376-SL
81376-NK


- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
- Permet un réglage du bras de 10 po (254 mm) de hauteur vers le haut et le bas
- Boyau fini métallique semi-flexible



**BRAS DE DOUCHE À ANGLES
11 PO (279 MM) ET BRIDE**

RP100325PC
RP100325NK
RP100325PG
RP100325SL

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)



**BRAS DE DOUCHE COURBÉ
12 1/8 PO (308 MM) ET BRIDE**

RP100326PC
RP100326PG
RP100326SL


- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

BRAS DE DOUCHE (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



BRAS DE DOUCHE DE 6 PO
(152 MM) ET BRIDE RONDE
INSTALLÉS AU PLAFOND

RP48985PC
RP48985PG
RP48985PN
RP48985BL
■ RP48985BNX
RP48985NK
RP48985RB
RP48985SL
RP48985BN
RP48985GL

• Filetage NPT 1/2 po (13 mm)



BRAS DE DOUCHE DE 10 PO
(154 MM) ET BRIDE RONDE
INSTALLÉS AU PLAFOND

RP48986PC
RP48986PN
RP48986BL
RP48986SL
■ RP48986BNX
RP48986NK
RP48986BN
RP48986GL
RP48986RB

• Filetage NPT 1/2 po (13 mm)



BRAS DE DOUCHE DE 14 PO
(356 MM) ET BRIDE RONDE
INSTALLÉS AU PLAFOND

RP100470PC
RP100470PN
■ RP100470BNX
RP100470PG
RP100470BL
RP100470RB
RP100470BN
RP100470NK
RP100470GL
RP100470SL


• Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

DOUCHETTES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



DOUCHETTE H₂OKINETIC™
MULTIFONCTION ET
BARRE COULISSANTE

88776-PC
88776-PG
88776-GL
88776-SL
88776-NK

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Douchette à 4 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet complet, jet de massage et pause
- Barre coulissante de 26 3/4 po (679 mm)
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Barre coulissante avec raccord de boyau intégré
- La conformité ADA s'applique à la douchette RP100330 seulement



DOUCHETTE H₂OKINETIC™
MULTIFONCTION INSTALLÉE
AU MUR

88876-PC
88876-PG
88876-GL
88876-SL
88876-NK

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Douchette à 4 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet complet, jet de massage et pause
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Support mural avec raccord de boyau intégré





COLLECTION KINTSU^{MC} POUR LA SALLE DE BAIN

Une question d'équilibre.



Simple, et pourtant complexe. Constante, et pourtant variée. Opposée, et pourtant égale. Les harmonies délicates prennent vie dans la Collection Kintsu^{MC} pour la salle de bain de Brizo^{MD}. Ses contours paisibles reflètent le minimalisme élégant d'un design scandinave, alors que ses matériaux naturels et ses motifs géométriques brisés canalisent les principes du wabi-sabi japonais. Il en résulte un magnifique mélange de deux esthétiques, qui se rejoignent dans un équilibre raffiné.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME
POLI
(PC)



ONYX NOIR
BRILLIANCETM
(BNX)



LUXE NICKELTM
BRILLIANCETM
(NK)



LUXE GOLDTM
BRILLIANCETM
(GL)



ACCENTS DES
POIGNÉES :
BÉTON
(CT)



ACCENTS DES
POIGNÉES :
BOIS (WD)



ACCENTS DES
POIGNÉES :
NACRE
(PL)

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC COURBÉ - SANS POIGNÉES


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65306LF-PCLHP
65306LF-BNXLHP
65306LF-NKLHP
65306LF-GLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65306LF-PCLHP-ECO
65306LF-BNXLHP-ECO
65306LF-NKLHP-ECO
65306LF-GLLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 9 po (229 mm), sortie du bec au comptoir = 5 11/16 po (144 mm), portée du bec = 5 1/2 po (140 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 1/16 po (78 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC À ANGLE - SANS POIGNÉES


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65307LF-PCLHP
65307LF-BNXLHP
65307LF-NKLHP
65307LF-GLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65307LF-PCLHP-ECO
65307LF-BNXLHP-ECO
65307LF-NKLHP-ECO
65307LF-GLLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 5 3/4 po (146 mm), sortie du bec au comptoir = 4 1/4 po (108 mm), portée du bec = 5 7/16 po (138 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 1/16 po (78 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC BAS - SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65308LF-PCLHP
65308LF-BNXLHP
65308LF-NKLHP
65308LF-GLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65308LF-PCLHP-ECO
65308LF-BNXLHP-ECO
65308LF-NKLHP-ECO
65308LF-GLLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 3 po (76 mm), sortie du bec au comptoir = 2 3/16 po (56 mm), portée du bec = 5 1/4 po (133 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 1/16 po (78 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ENSEMBLES DE POIGNÉES : POUR ROBINETS DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


ARTICLE

N° D'ARTICLE




HL5306-PC
HL5306-BNX
HL5306-NK
HL5306-GL

LEVIER




HX5306-PC
HX5306-BNX
HX5306-NK
HX5306-GL

CROIX




HK5306-PC
HK5306-BNX
HK5306-NK
HK5306-GL

BOUTON




HI5306-PCWD
HI5306-BNXWD
HI5306-NKWD
HI5306-GLWD

BOUTON AVEC INCRUSTATION DE BOIS




HI5306-PCCT
HI5306-BNXCT
HI5306-NKCT
HI5306-GLCT

BOUTON AVEC INCRUSTATION DE BÉTON



HI5306-PCPL
HI5306-BNXPL
HI5306-NKPL
HI5306-GLPL

BOUTON AVEC INCRUSTATION DE NACRE



HI5306-PC
HI5306-BNX
HI5306-NK
HI5306-GL

BOUTON AVEC INCRUSTATION PERSONNALISÉE

DESCRIPTION

- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées
- WD = Bois de teck de Guyane




ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À
POIGNÉE UNIQUE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65006LF-PC
65006LF-BNX
65006LF-NK
65006LF-GL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
65006LF-PC-ECO
65006LF-BNX-ECO
65006LF-NK-ECO
65006LF-GL-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 4 3/4 po (121 mm),
sortie du bec au comptoir = 3 13/16 po (97 mm),
portée du bec = 5 3/4 po (146 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


ARTICLE

N° D'ARTICLE




694706-PC
694706-BNX
694706-NK
694706-GL

MINI PORTE-
SERVIETTES
8 PO (203 MM)




694707-PC
694707-BNX
694707-NK
694707-GL

MINI PORTE-
SERVIETTES PIVOTANT
8 PO (203 MM)




691806-PC
691806-BNX
691806-NK
691806-GL

PORTE-
SERVIETTES
18 po (457 mm)




692406-PC
692406-BNX
692406-NK
692406-GL

PORTE-
SERVIETTES
24 po (610 mm)




699907-PC
699907-BNX
699907-NK
699907-GL

ENSEMBLE
D'INSTALLATION
POUR LA PLAQUE
DE VERRE DU
PORTE-SERVIETTES




CROCHET POUR
PEIGNOIR

693406-PC
693406-BNX
693406-NK
693406-GL




695006-PC
695006-BNX
695006-NK
695006-GL

DISTRIBUTEUR
DE PAPIER
HYGIÉNIQUE




695007-PC
695007-BNX
695007-NK
695007-GL

TABLETTE POUR
DISTRIBUTEUR
DE PAPIER
HYGIÉNIQUE




696306-PC
696306-BNX
696306-NK
696306-GL

LEVIER DE
RÉSÉRIER
UNIVERSEL




ENSEMBLE
D'INSTALLATION DE
LA PLAQUE DE VERRE
DU CROCHET POUR
PEIGNOIRS

699906-PC
699906-BNX
699906-NK
699906-GL




BOUTON
DE TIROIR

699206-PC
699206-BNX
699206-NK
699206-GL




699106-PC
699106-BNX
699106-NK
699106-GL

POIGNÉE DE TIROIR



699207-PC
699207-BNX
699207-NK
699207-GL

BOUTON DE BAC



699107-PC
699107-BNX
699107-NK
699107-GL

POIGNÉE DE BAC

ROBINET DE BIDET

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. 68106-PC 68106-BNX 68106-NK 68106-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Installation monotrou • Hauteur totale = 7 po (178 mm) (débit fermé vers le bas), 8 po (203 mm) (débit ouvert vers le haut), sortie du bec au tablier = 2 1/2 po (64 mm), portée du bec = 5 po (127 mm) • Cartouche en céramique • Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus


ROBINET DE BIDET À POIGNÉE UNIQUE



ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR




ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T70406-PCLHP T70406-BNXLHP T70406-NKLHP T70406-GLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Installation murale à 3 trous • Construction en laiton massif • Portée du bec = 11 1/4 po (286 mm) • Soupapes de contrôle en céramique à haut débit • 9,30 gal./min. à 60 psi, 35,2 L/min. à 414 kPa • Drain de baignoire non inclus • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR - SANS POIGNÉES



PLOMBERIE BRUTE
R70400

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL70406-PC HL70406-BNX HL70406-NK HL70406-GL		HX70406-PC HX70406-BNX HX70406-NK HX70406-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une paire de poignées
LEVIER		CROIX		
	HK70406-PC HK70406-BNX HK70406-NK HK70406-GL			
BOUTON				



ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES



Corps du robinet de baignoire

Ensemble de garniture du robinet de baignoire


Composantes pour installation sur le plancher, sur le tablier ou au mur

Plomberie brute (installation sur le plancher seulement)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ENSEMBLE DE ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES - SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T70310-PCLHP
T70310-BNXLHP
T70310-NKLHP
T70310-GLLHP

- Installation à 2 trous sur le plancher, sur le tablier ou au mur
- Construction en laiton massif
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- Le support de la douchette pivote de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200
- 10 gal./min. @ 60 psi, 38 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200-WS
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation au mur ou sur le tablier



ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES DE TYPE LEVIER

GARNITURE SEULEMENT

T70306-PC
T70306-BNX
T70306-NK
T70306-GL


- Portée du bec = 8 3/4 po (222 mm)
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2023 mm)
- Drain de baignoire non inclus



DOUCHETTE



SOUPIÈRE SEULEMENT



ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES EN FORME DE CROIX

GARNITURE SEULEMENT

T70307-PC
T70307-BNX
T70307-NK
T70307-GL


- Portée du bec = 8 3/4 po (222 mm)
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2023 mm)
- Drain de baignoire non inclus



DOUCHETTE



SOUPIÈRE SEULEMENT



ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES DE TYPE BOUTON

GARNITURE SEULEMENT

T70308-PC
T70308-BNX
T70308-NK
T70308-GL


- Portée du bec = 8 3/4 po (222 mm)
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2023 mm)
- Drain de baignoire non inclus



DOUCHETTE



SOUPIÈRE SEULEMENT



ACCESSOIRES POUR ROBINETS DE BAIGNOIRE


695506-PC
695506-BNX
695506-NK
695506-GL

- Construction en laiton massif
- L'ensemble d'accessoires comprend un plateau, une assiette et un support de coupe à vin
- Peuvent être placés à droite ou à gauche de la garniture
- L'ensemble d'accessoires pivote dans un sens ou l'autre
- Le support de coupe à vin comprend un revêtement de protection en polymère

ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES (suite)


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	T71764-PC T71764-BNX T71764-NK T71764-GL	<ul style="list-style-type: none"> Construction en laiton massif Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre Dépasse de 4 po (102 mm) du mur Requiert le corps T70310-XXLHP et l'ensemble de garnitures T7030X-XX Ensemble d'accessoires en option 695506-XX disponible Plomberie brute séparée non requise

RACCORDEMENTS POUR ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ AU MUR

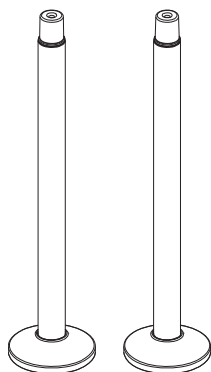

T71766-PC
T71766-BNX
T71766-NK
T71766-GL

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 30 1/2 po (775 mm) (colonnes seulement)
- 37 1/4 po (946 mm) du plancher à la sortie du bec
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface
- Ensemble d'accessoires en option 695506-XX disponible
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT




PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70200
R70200-WS

- Pour installation à deux trous sur plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 4 3/4 po (121 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre rigide et plaque d'espacement pour assurer un écart de 8 po (203 mm)

RACCORDEMENTS POUR ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER




T71765-PC
T71765-BNX
T71765-NK
T71765-GL

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 3 7/8 po (98 mm) (colonnes seulement)
- 10 5/8 po (270 mm) du bec au tablier
- Ensemble d'accessoires en option 695506-XX disponible
- Plomberie brute séparée non requise



RACCORDEMENTS DE ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ SUR LE TABLIER

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P006-PCLHP T60P006-BNXLHP T60P006-NKLHP T60P006-GLLHP	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle La poignée règle la température Indicateurs de température rouge et bleu Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION – SANS POIGNÉE

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL60P06-PC HL60P06-BNX HL60P06-NK HL60P06-GL		HK60P06-PC HK60P06-BNX HK60P06-NK HK60P06-GL	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées sont conformes à l'ADA Numéro de modèle = une poignée


LEVIER

BOUTON




KINTSU^{MC}

BAIGNOIRES-DOUCHES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60206-PCLHP T60206-BNXLHP T60206-NKLHP T60206-GLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Pomme de douche H₂Okinetic™ à multifonction 7 5/8 po (194 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 11 po (279 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



**GARNITURE TEMPASSURE™
POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT
- SANS POIGNÉES**






GARNITURE SEULEMENT
 T60006-PCLHP
 T60006-BNXLHP
 T60006-NKLHP
 T60006-GLLHP



- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée

**GARNITURE TEMPASSURE™
POUR SOUPAPE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT
- SANS POIGNÉES**

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™^{MD}

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL6006-PC HL6006-BNX HL6006-NK HL6006-GL		HK6006-PC HK6006-BNX HK6006-NK HK6006-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA 
LEVIER		BOUTON		

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	73506-PC 73506-BNX 73506-NK 73506-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire • Portée de 8 9/16 po (217 mm) • Construction en laiton massif • Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) • Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) • Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472
BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	73606-PC 73606-BNX 73606-NK 73606-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Bec non-inverseur pour baignoire • Portée de 9 1/16 po (230 mm) • Construction en laiton massif • Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) • Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) • Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472 • Peut être installé avec les systèmes d'inverseur pour douche
BEC NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.

SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉE



Soupape d'équilibrage de pression avec garniture d'inverseur intégrée

OU



Soupape thermostatique TempAssure^{MD} avec garniture d'inverseur intégrée

+



Plomberie brute universelle d'inverseur MultiChoice^{MD} intégré pour douche

+

Pomme de douche, douchette


Pulvérisateurs corporels

Composantes de douche

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T75P506-PCLHP
T75P506-BNXLHP
T75P506-NKLHP
T75P506-GLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice^{MD} universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T75P606-PCLHP
T75P606-BNXLHP
T75P606-NKLHP
T75P606-GLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice^{MD} universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.

ENSEMBLES DE POIGNÉES : SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL75P06-PC
HL75P06-BNX
HL75P06-NK
HL75P06-GL





BOUTON

HK75P06-PC
HK75P06-BNX
HK75P06-NK
HK75P06-GL




- Les poignées sont conformes à l'ADA




SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉE (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 2 FONCTIONS – SANS POIGNÉES</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75506-PCLHP T75506-BNXLHP T75506-NKLHP T75506-GLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouches incluses avec la garniture Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉES</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75606-PCLHP T75606-BNXLHP T75606-NKLHP T75606-GLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouches incluses avec la garniture Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	

ENSEMBLES DE POIGNÉES : SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>LEVIER</p>	HL7506-PC HL7506-BNX HL7506-NK HL7506-GL	 <p>BOUTON</p>	HK7506-PC HK7506-BNX HK7506-NK HK7506-GL	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées sont conformes à l'ADA 

PLOMBERIE BRUTE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>	R75000 R75000-WS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi


DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.

Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.





GARNITURE DE SOUPAPE



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66T006-PCLHP T66T006-BNXLHP T66T006-NKLHP T66T006-GLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP101600 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 1/6 po (30 mm) • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} – SANS POIGNÉE

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD}

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL6606-PC HL6606-BNX HL6606-NK HL6606-GL		HK6606-PC HK6606-BNX HK6606-NK HK6606-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA

GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66606-PC T66606-BNX T66606-NK T66606-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
	GARNITURE SEULEMENT T66608-PC T66608-BNX T66608-NK T66608-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER

RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE BOUTON


Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssureTM et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

PLOMBERIE BRUTE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



R35000-WS

- Corps de soupape Sensori™ seulement
- Plomberie brute de 3/4 po (19 mm)
- Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™
- WS = avec arrêts
- Pas de capacité dos à dos
- Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

PLOMBERIE BRUTE
SENSORI™ POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}

Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMME DE DOUCHE MULTIFONCTION À JET DE PLUIE ET DOUBLES VOIES D'EAU, BRAS DE DOUCHE ET BRIDE

La pomme de douche à jet de pluie procure un luxe indulgent grâce à deux options de jet uniques - jet complet et jet en voûte - qui peuvent être utilisées simultanément ou individuellement avec un inverseur de douche ou des régulateurs de débit doubles.



Plomberie brute pour bras de douche à doubles voies d'eau

+



Bras de douche à doubles voies d'eau et bride de 6 po (152 mm) ou 10 po (254 mm)

+



Pomme de douche multifonction à doubles voies d'eau et jet de pluie

+



Inverseur de douche

OU




Régulateur de débit x 2

POMME DE DOUCHE MULTIFONCTION À JET DE PLUIE ET DOUBLES VOIES D'EAU, BRAS DE DOUCHE ET BRIDE (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



POMME DE DOUCHE MULTIFONCTION 14 PO (356 MM) À DOUBLES VOIES D'EAU ET JET DE PLUIE


MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81406-PC-2.5
81406-BNX-2.5
81406-NK-2.5
81406-GL-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81406-PC
81406-BNX
81406-NK
81406-GL


- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- 3 réglages de jet : Jet complet, jet en voûte et jet complet + en voûte
- Sélectionnez le réglage du jet avec un inverseur de douche ou un régulateur de débit séparé
- Surface de jet finie
- Pour pomme de douche à effet de pluie installée au plafond seulement
- 2,5 gal./min. @ 80 psi, 9,5 L/min @ 550 kPa – les 3 réglages de jet inclus
- 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa – les 3 réglages de jet inclus
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™
- Vous devez commander séparément la plomberie brute et le bras de douche à doubles voies d'eau et la bride pour installation au plafond.



BRAS DE DOUCHE 6 PO (152 MM) À DOUBLES VOIES D'EAU ET BRIDE INSTALLÉS AU PLAFOND

83992-06MF-PC
83992-06MF-BNX
83992-06MF-NK
83992-06MF-GL

- Fonctionne uniquement avec R83992



PLOMBERIE BRUTE
R83992

- À utiliser avec le bras de douche à doubles voies d'eau 83992-MF
- Corps en laiton forgé
- Les entrées NPT 1/2 po (13 mm) ont un filetage femelle
- Raccordez les entrées aux deux régulateurs de débit, ou sur l'inverseur mural avec 2 positions partagées ou non
- Filtres amovibles pour l'entretien



BRAS DE DOUCHE 10 PO (254 MM) À DOUBLES VOIES D'EAU ET BRIDE INSTALLÉS AU PLAFOND

83992-10MF-PC
83992-10MF-BNX
83992-10MF-NK
83992-10MF-GL

- Fonctionne uniquement avec R83992

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



POMME DE DOUCHE
H₂OKINETIC™ 7 PO (178 MM)
CARRÉE LINÉAIRE
MULTIFONCTION INSTALLÉE
AU MUR

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

87406-PC-2.5
87406-BNX-2.5
87406-NK-2.5
87406-GL-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

87406-PC
87406-BNX
87406-NK
87406-GL

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- 5 réglages de jet : Jet de rinçage H₂Okinetic™, jet de rinçage du shampooing, jet complet, jet complet + rinçage du shampooing et jet de massage
- Bouton-poussoir pour sélectionner le jet
- Surface de jet finie
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™



POMME DE DOUCHE 12 PO
(305 MM) CARRÉE LINÉAIRE
À JET DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81399-PC-2.5
81399-BNX-2.5
81399-NK-2.5
81399-GL-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81399-PC
81399-BNX
81399-NK
81399-GL

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™



POMME DE DOUCHE RONDE
LINÉAIRE DE 12 PO (305MM)
À JET DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81392-PC-2.5
81392-BNX-2.5
81392-NK-2.5
81392-GL-2.5





MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81392-PC
81392-BNX
81392-NK
81392-GL



- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™



BRAS DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	83806-PC 83806-BNX 83806-NK 83806-GL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE 10 PO (254 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR		
	RP48985PC ■ RP48985BNX RP48985NK RP48985GL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP48986PC ■ RP48986BNX RP48986NK RP48986GL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP100470PC ■ RP100470BNX RP100470NK RP100470GL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		

DOUCHETTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	88706-PC 88706-BNX 88706-NK 88706-GL	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux 4 réglages de jet : Jet de rinçage du shampooing, jet complet, jet complet+ rinçage du shampooing et pause Bouton-poussoir pour sélectionner le jet Barre coulissante de 32 7/16 po (824 mm) de longueur avec glissière réglable Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Barre coulissante avec raccord de boyau intégré La conformité ADA s'applique à la douchette 88006 seulement Vous pouvez monter ou descendre le support pivotant de la douchette sur la barre d'une seule main, facilement et en douceur. La surface de jet finie pivote vers le haut ou le bas
DOUCHETTE ET BARRE COULISSANTE MULTIFONCTION		
	88806-PC 88806-BNX 88806-NK 88806-GL	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux 4 réglages de jet : Jet de rinçage du shampooing, jet complet, jet complet+ rinçage du shampooing et pause Bouton-poussoir pour sélectionner le jet Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Support mural pivotant avec raccord de boyau intégré La surface de jet finie pivote vers le haut ou le bas
DOUCHETTE MULTIFONCTION INSTALLÉE AU MUR		





COLLECTION LEVOIR^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Une intrigue captivante.

La Collection Levoir pour la salle de bain de Brizo^{MD} injecte une sophistication astucieuse dans la ligne de mire. Les bords chanfreinés révèlent les influences subtiles d'une esthétique des années 1960, tandis que les proportions élancées et la forme gracieuse rendent hommage à un design automobile britannique classique. Les courbes élégantes sont faussement discrètes, séduisant les sens par un raffinement opulent tout en laissant deviner qu'il y a beaucoup plus à découvrir.



FINIS DISPONIBLES :



CHROME
POLI
(PC)



NICKEL POLI
BRILLIANCE[™]
(PN)



BRILLIANCE[™]
LUXE
NICKEL[™] (NK)



LUXE STEEL[™]
BRILLIANCE[™]
(SL)



LUXE GOLD[™]
BRILLIANCE[™]
(GL)



lauréat du prix design
reddot




ACCENT DES POIGNÉES :
CRISTAL NOIR
(BC)

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC BAS – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65397LF-PCLHP
65397LF-PNLHP
65397LF-NKLHP
65397LF-GLLHP
65397LF-SLLHP


MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65397LF-PCLHP-ECO
65397LF-PNLHP-ECO
65397LF-NKLHP-ECO
65397LF-GLLHP-ECO
65397LF-SLLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 po (102 mm),
sortie du bec au comptoir = 3 po (76 mm),
portée du bec = 5 1/2 po (140 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 3/16 po (81 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- **LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT**



LEVOIR^{MD}



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC ÉLEVÉ – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65398LF-PCLHP
65398LF-PNLHP
65398LF-NKLHP
65398LF-GLLHP
65398LF-SLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65398LF-PCLHP-ECO
65398LF-PNLHP-ECO
65398LF-NKLHP-ECO
65398LF-GLLHP-ECO
65398LF-SLLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 6 po (152 mm),
sortie du bec au comptoir = 4 15/16 po (125 mm),
portée du bec = 5 5/16 po (135 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 3/16 po (81 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- **LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT**



ENSEMBLES DE POIGNÉES : POUR ROBINETS DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER BAS

HL5397-PC
HL5397-PN
HL5397-NK
HL5397-PCBC
HL5397-GL
HL5397-SL
HL5397-PNBC
HL5397-NKBC
HL5397-GLBC
HL5397-SLBC




CROIX BASSE

HX5397-PC
HX5397-PN
HX5397-NK
HX5397-GL
HX5397-SL



LEVIER SURÉLEVÉ

HL5398-PC
HL5398-PN
HL5398-PCBC
HL5398-PNBC
HL5398-NK
HL5398-GL
HL5398-SL
HL5398-NKBC
HL5398-GLBC
HL5398-SLBC



CROIX SURÉLEVÉE

HX5398-PC
HX5398-PN
HX5398-NK
HX5398-GL
HX5398-SL

- BC = Cristal noir
- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.




ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À
POIGNÉE UNIQUE


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65098LF-PC
65098LF-PN
65098LF-NK
65098LF-GL
65098LF-SL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65098LF-PC-ECO
65098LF-PN-ECO
65098LF-NK-ECO
65098LF-GL-ECO
65098LF-SL-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 6 1/2 po (165 mm),
sortie du bec au comptoir = 5 1/4 po (133 mm),
portée du bec = 5 1/2 po (140 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 3/4 po (95 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO À
POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ
AU MUR

GARNITURE SEULEMENT


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

T65798LF-PC
T65798LF-PN
T65798LF-NK
T65798LF-GL
T65798LF-SL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

T65798LF-PC-ECO
T65798LF-PN-ECO
T65798LF-NK-ECO
T65798LF-GL-ECO
T65798LF-SL-ECO


- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Portée du bec = 9 1/16 po (230 mm)
- Cartouche en céramique
- Soupape rotative intégrée qui pivote de la température froide à chaude
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible



PLOMBERIE BRUTE

R65700

- Plomberie brute ajustable (2 1/4 po (57 mm) à 3 3/4 po (95 mm))
- Protège-plâtre et capuchon d'essai intégrés



ROBINET DE LAVABO À DEUX
POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR –
SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

T65898LF-PCLHP
T65898LF-PNLHP
T65898LF-NKLHP
T65898LF-GLLHP
T65898LF-SLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

T65898LF-PCLHP-ECO
T65898LF-PNLHP-ECO
T65898LF-NKLHP-ECO
T65898LF-GLLHP-ECO
T65898LF-SLLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Portée du bec = 8 3/4 po (222 mm)
- Cartouche en céramique
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible





PLOMBERIE BRUTE

R65800

- Plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm))












ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE LAVABO INSTALLÉS AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 LEVIER	HL5898-PC	 CROIX	HX5898-PC	<ul style="list-style-type: none"> • BC = Cristal noir • Toutes les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une paire de poignées • Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
	HL5898-PN		HX5898-PN	
	HL5898-PCBC		HX5898-NK	
	HL5898-NK		HX5898-GL	
	HL5898-GL		HX5898-SL	
	HL5898-PNBC			
	HL5898-SL			
HL5898-NKBC				
HL5898-GLBC				
HL5898-SLBC				




LEVOIR^{MD}

ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
 MINI PORTE-SERVIETTES 12 po (305 mm)	694798-PC	 CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIRS	693598-PC	 LEVIER DE RÉSERVOIR UNIVERSEL	696398-PC
	694798-PN		693598-PN		696398-PN
	694798-NK		693598-NK		696398-NK
	694798-GL		693598-GL		696398-GL
	694798-SL		693598-SL		696398-SL
 PORTE-SERVIETTES 18 po (457 mm)	691898-PC	 CROCHET SUR CHARNIÈRE POUR PEIGNOIRS	693597-PC	 BOUTON DE TIROIR	699298-PC
	691898-PN		693597-PN		699298-PN
	691898-NK		693597-NK		699298-NK
	691898-GL		693597-GL		699298-GL
	691898-SL		693597-SL		699298-SL
 PORTE-SERVIETTES 24 po (610 mm)	692498-PC	 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE	695098-PC	 POIGNÉE DE TIROIR	699198-PC
	692498-PN		695098-PN		699198-PN
	692498-NK		695098-NK		699198-NK
	692498-GL		695098-GL		699198-GL
	692498-SL		695098-SL		699198-SL
 PORTE-SERVIETTES 30 po (762 mm)	693098-PC	 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE À DEUX POSITIONS	■ 695198-PC ■ 695198-PN ■ 695198-NK 695198-GL ■ 695198-SL		

UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

ROBINET DE BIDET

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	68498-PCLHP 68498-PNLHP 68498-NKLHP 68498-GLLHP 68498-SLLHP	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement Cartouche en céramique Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT


ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES – SANS POIGNÉES

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BIDET


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL6898-PC HL6898-PN HL6898-NK HL6898-GL HL6898-SL	<ul style="list-style-type: none"> Numéro de modèle = une paire de poignées Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.

LEVIER


ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T67398-PCLHP T67398-PNLHP T67398-NKLHP T67398-GLLHP T67398-SLLHP	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 3 trous Hauteur totale = 6 3/16 po (157 mm), sortie du bec au tablier = 4 15/16 po (125 mm), portée du bec = 9 11/16 po (246 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur Cartouche en céramique Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. 20,0 gal./min. à 60 psi, 76,0 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT


ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE – SANS POIGNÉES



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS
R62707



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T67498-PCLHP T67498-PNLHP T67498-NKLHP T67498-GLLHP T67498-SLLHP	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 4 trous Hauteur totale = 6 3/16 po (157 mm), sortie du bec au tablier = 4 15/16 po (125 mm), portée du bec = 9 11/16 po (246 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur Cartouche en céramique Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 7 1/8 po (181 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) Douchette étiquetée WaterSense™ 18,5 gal./min. à 60 psi, 70,0 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE – SANS POIGNÉES



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS
R64707

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL698-PC HL698-PN HL698-PCBC HL698-PNBC HL698-NK HL698-GL HL698-SL HL698-NKBC HL698-GLBC HL698-SLBC		HX698-PC HX698-PN HX698-NK HX698-GL HX698-SL	<ul style="list-style-type: none"> BC = Cristal noir Toutes les poignées sont conformes à l'ADA Numéro de modèle = une paire de poignées Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.

LEVIER


CROSS

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION

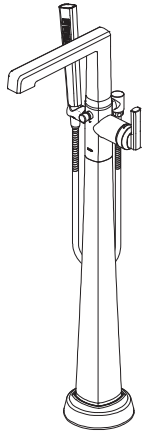


PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

GARNITURE SEULEMENT

- T70198-PC
- T70198-PN
- T70198-NK
- T70198-GL
- T70198-SL

- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 37 po (940 mm), sortie du bec au plancher = 35 3/8 po (899 mm), portée du bec = 9 3/8 po (238 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Indicateurs chaud et froid
- Support de douchelette indexable
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Pomme de douche H2OkineticMD à fonction unique 7 1/8 po (181 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchelette étiquetée WaterSense®
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12,0 gal./min. @ 60 psi; 45,0 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

- R70100
- R70100-WS


- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre

ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

- T70498-PCLHP
- T70498-PNLHP
- T70498-NKLHP
- T70498-GLLHP
- T70498-SLLHP

- Installation murale à 3 trous
- Construction en laiton massif
- Portée du bec = 12 5/8 po (321 mm)
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- 9,30 gal./min. à 60 psi, 35,2 L/min. à 414 kPa
- Drain de baignoire non inclus
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



PLOMBERIE BRUTE
R70400

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

- HL7098-PC
- HL7098-PN
- HL7098-PCBC
- HL7098-PNBC
- HL7098-NK
- HL7098-GL
- HL7098-SL
- HL7098-NKBC
- HL7098-GLBC
- HL7098-SLBC




CROIX

- HX7098-PC
- HX7098-PN
- HX7098-NK
- HX7098-GL
- HX7098-SL

- BC = Cristal noir
- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées






BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P098-PCLHP T60P098-PNLHP T60P098-NKLHP T60P098-GLLHP T60P098-SLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION - SANS POIGNÉE






ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL60P98-PC HL60P98-PN HL60P98-NK HL60P98-GL HL60P98-SL		HX60P98-PC HX60P98-PN HX60P98-NK HX60P98-GL HX60P98-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA  • Numéro de modèle = une poignée

LEVIER

CROIX

BAIGNOIRES-DOUCHES (suite)




ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60298-PC T60298-PN T60298-NK T60298-GL T60298-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • Buses Touch-Clean™ - frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction 6 7/8 po (175 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 7 1/2 po (191 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée  
	GARNITURE SEULEMENT T60098-PC T60098-PN T60098-NK T60098-GL T60098-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée 

GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT		

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP92042PC ■ RP92042PN ■ RP92042NK ■ RP92042GL ■ RP92042SL 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le haut intégré pour baignoire Portée de 8 1/2 po (216 mm) Construction en laiton massif Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472
BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP92041PC ■ RP92041PN ■ RP92041NK ■ RP92041GL ■ RP92041SL 	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 9 po (229 mm) Construction en laiton massif Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472 Peut être installé avec les systèmes d'inverseur pour douche
BEC NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.


SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES



ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T75P598-PCLHP
T75P598-PNLHP
T75P598-NKLHP
T75P598-GLLHP
T75P598-SLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice^{MD} universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer.
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T75P698-PCLHP
T75P698-PNLHP
T75P698-NKLHP
T75P698-GLLHP
T75P698-SLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice^{MD} universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer.
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

ENSEMBLES DE POIGNÉES : SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL75P98-PC
HL75P98-PN
HL75P98-NK
HL75P98-GL
HL75P98-SL



CROIX



HX75P98-PC
HX75P98-PN
HX75P98-NK
HX75P98-GL
HX75P98-SL

- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées




Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSUREMD AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS</p>	<p>TRIM ONLY T75598-PC T75598-PN T75598-NK T75598-GL T75598-SL</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSUREMD AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS</p>	<p>TRIM ONLY T75698-PC T75698-PN T75698-NK T75698-GL T75698-SL</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées • Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.

PLOMBERIE BRUTE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>	<p>R75000 R75000-WS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.


DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.

Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.






GARNITURE DE SOUPAPE





ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66T098-PCLHP T66T098-PNLHP T66T098-NKLHP T66T098-GLLHP T66T098-SLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} – SANS POIGNÉE

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD}

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL6698-PC HL6698-PN HL6698-NK HL6698-GL HL6698-SL		HX6698-PC HX6698-PN HX6698-NK HX6698-GL HX6698-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les poignées sont conformes à l'ADA  • Numéro de modèle = une poignée



GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66697-PC T66697-PN T66697-NK T66697-GL T66697-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi  • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
	GARNITURE SEULEMENT T66698-PC T66698-PN T66698-NK T66698-GL T66698-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi  • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORIMD AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX

Le débit nominal de la soupape est de 1.2 gal./min. (4.5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi


PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE SENSORI™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE</p>	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape Sensori™ seulement • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ • WS = avec arrêts • Pas de capacité dos à dos • Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™</p>	R35600	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) • Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. • Permet un alignement précis de la poignée • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}

Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC™ RONDE MULTIFONCTION</p>	87498-PC 87498-PN 87498-NK 87498-GL 87498-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Pomme de douche multifonction 6 7/8 po (175 mm) • 4 réglages de jet : Jet de rinçage H₂Okinetic™, jet complet, jet de massage et pause • Boîtier en laiton massif • Bouton-poussoir sur la surface de jet pour sélectionner le jet • Surface de jet finie • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa




POMMES DE DOUCHE (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 10 PO (254 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81398-PC-2.5
81398-PN-2.5
81398-NK-2.5
81398-GL-2.5
81398-SL-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81398-PC
81398-PN
81398-NK
81398-GL
81398-SL

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™



POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 12 PO (305MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE


MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81392-PC-2.5
81392-PN-2.5
81392-NK-2.5
81392-GL-2.5
81392-SL-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81392-PC
81392-NK
81392-GL
81392-SL
81392-PN

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™



POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC™ PENDANTE RONDE LINÉAIRE À JET DE PLUIE À FONCTION UNIQUE

81335-PC
81335-PN
81335-SL
81335-NK
81335-GL

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic™
- Comprend quatre bras de douche, soit 4 po (102 mm), 6 po (152 mm), 8 po (203 mm) et 10 po (254 mm) de longueur qui permettent de régler la hauteur pendant l'installation
- Surfaces de jet finies
- Les jets de pulvérisation se règlent à 20° dans n'importe quelle direction
- Installation encastrée
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa




BRAS DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



BRAS DE DOUCHE 7 3/4 PO (197 MM) ET BRIDE

■ RP92044PC
■ RP92044PN
■ RP92044NK
■ RP92044GL
■ RP92044SL

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)





BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND


RP48985PC
RP48985PN
RP48985NK
RP48985SL
RP48985GL

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

BRAS DE DOUCHE (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP48986PC RP48986PN RP48986SL RP48986NK RP48986GL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP100470PC RP100470PN RP100470NK RP100470GL RP100470SL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		

DOUCHETTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	88798-PC 88798-PN 88798-NK 88798-GL 88798-SL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Douchette à 4 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet complet, jet de massage et pause Barre coulissante de 23 25/32 po (604 mm) de longueur avec glissière réglable Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Barre coulissante avec raccord de boyau intégré La conformité ADA s'applique à la douchette RP100436 seulement
DOUCHETTE H₂OKINETIC™ ET BARRE COULISSANTE MULTIFONCTION		
	88898-PC 88898-PN 88898-NK 88898-GL 88898-SL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Douchette à 4 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet complet, jet de massage et pause Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Support mural pivotant avec raccord de boyau intégré
DOUCHETTE H₂OKINETIC™ MULTIFONCTION INSTALLÉE AU MUR		





COLLECTION LITZE^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

L'art se fusionne avec l'artisanat.

La Collection Litze pour la salle de bain de Brizo^{MD} allie l'ingénierie innovante et l'art pour atteindre un équilibre qui convient aussi bien aux environnements classiques modernes qu'aux espaces industriels urbains. Le design simple, mais complexe, est une façon spectaculaire d'apporter un style raffiné à la salle de bain.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME
POLI
(PC)



NICKEL POLI
BRILLIANCETM
(PN)



BRILLIANCETM
LUXE
NICKEL' (NK)



LUXE STEELTM
BRILLIANCETM
(SL)



LUXE GOLDTM
BRILLIANCETM
(GL)



ACCENT DES POIGNÉES :
BOIS
(TK) (WD)


ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC BAS – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65334LF-PCLHP
65334LF-PNLHP
65334LF-NKLHP
65334LF-GLLHP
65334LF-SLLHP


MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65334LF-PCLHP-ECO
65334LF-PNLHP-ECO
65334LF-NKLHP-ECO
65334LF-GLLHP-ECO
65334LF-SLLHP-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 15/16 po (125 mm), sortie du bec au comptoir = 3 po (76 mm), portée du bec = 5 9/16 po (141 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



Disponible le 23 août 2021



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC ÉLEVÉ – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65332LF-PCLHP
65332LF-PNLHP
65332LF-NKLHP
65332LF-GLLHP
65332LF-SLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65332LF-PCLHP-ECO
65332LF-PNLHP-ECO
65332LF-NKLHP-ECO
65332LF-GLLHP-ECO
65332LF-SLLHP-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 6 5/16 po (160 mm), sortie du bec au comptoir = 5 po (127 mm), portée du bec = 5 9/16 po (141 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



Disponible le 23 août 2021

ENSEMBLES DE POIGNÉES : LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT Disponible le 23 août 2021

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE



LEVIER

HL5332-PC-NM
HL5332-PN-NM
HL5332-NK-NM
HL5332-GL-NM
HL5332-SL-NM
HL5332-NKTK-NM
HL5332-PCTK-NM



LEVIER EN T

HL5333-PC-NM
HL5333-PN-NM
HL5333-NK-NM
HL5333-GL-NM
HL5333-SL-NM




LEVIER INDUSTRIEL

HL5334-PC-NM
HL5334-PN-NM
HL5334-NK-NM
HL5334-GL-NM
HL5334-SL-NM



LEVIER ALLONGÉ

HL5335-PC-NM
HL5335-PN-NM
HL5335-NK-NM
HL5335-GL-NM
HL5335-SL-NM



LEVIER À ENCOCHES

HL5339-PC
HL5339-PN
HL5339-NK
HL5339-GL
HL5339-SL



ROUE

HW5332-PC
HW5332-PN
HW5332-NK
HW5332-GL
HW5332-SL

DESCRIPTION

- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA sauf les poignées de type roue
- Numéro de modèle = une paire de poignées
- Détails de moletage texturé sur sur les poignées de type levier en T et de type roue

- Lettres en relief « Hot » et « Cold » sur les poignées de type levier industriel
- Bagues coulissantes rouge et bleue indiquant la température peuvent être commandées séparément - RP101685
- TK = Bois de teck de Guyane
- La nature du bois naturel donne à chaque pièce une texture et une couleur distinctes




ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65035LF-PC
65035LF-PN
65035LF-PCTK
65035LF-NK
65035LF-NKTK
65035LF-GL
65035LF-SL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65035LF-PC-ECO
65035LF-PN-ECO
65035LF-PCTK-ECO
65035LF-NKTK-ECO
65035LF-NK-ECO
65035LF-SL-ECO
65035LF-GL-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 7 1/2 po (191 mm), sortie du bec au comptoir = 5 9/16 po (141 mm), portée du bec = 5 1/2 po (140 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Soupape rotative intégrée qui pivote de 90° de la température froide à chaude
- Détails de moletage texturé sur tous les finis sauf les modèles avec un accent en teck (PCTK et NKTK)
- TK = Bois de teck de Guyane
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible




LITZE

ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À
POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ
AU MUR

GARNITURE SEULEMENT


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

T65735LF-PC
T65735LF-PN
T65735LF-PCTK
T65735LF-NK
T65735LF-NKTK
T65735LF-GL
T65735LF-SL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

T65735LF-PC-ECO
T65735LF-PN-ECO
T65735LF-PCTK-ECO
T65735LF-NK-ECO
T65735LF-NKTK-ECO
T65735LF-SL-ECO
T65735LF-GL-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Portée du bec = 8 3/4 po (222 mm)
- Cartouche en céramique
- Soupape rotative intégrée qui pivote de 90° de la température froide à chaude
- Détails de moletage texturé sur tous les finis sauf les modèles avec un accent en teck (PCTK et NKTK)
- TK = Bois de teck de Guyane
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- Garniture seulement; la plomberie brute (R65700) doit être commandée séparément
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible



PLOMBERIE BRUTE

R65700

- Plomberie brute ajustable (2 1/4 po (57 mm) à 3 3/4 po (95 mm))
- Protège-plâtre et capuchon d'essai intégrés

ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


ARTICLE

N° D'ARTICLE



MINI PORTE-
SERVIETTES

694735-PC
694735-PN
694735-NK
694735-GL
694735-SL




PORTE-
SERVIETTES
24 po (610 mm)

692435-PC
692435-PN
692435-NK
692435-GL
■ 692435-SL




CROCHET
DOUBLE POUR
PEIGNOIRS

693535-PC
693535-PN
693535-PCTK
693535-NK
693535-NKTK
693535-GL
693535-SL



PORTE-
SERVIETTES
18 po (457 mm)

691835-PC
691835-PN
691835-NK
691835-GL
691835-SL




PORTE-
SERVIETTES
30 PO (762 MM)

693035-PC
■ 693035-PN
693035-NK
693035-GL
693035-SL



CROCHET ROTATIF
DOUBLE POUR
PEIGNOIRS AVEC
PARTIE MOLETÉE

693537-PC
693537-PN
693537-NK
693537-GL
693537-SL



DISTRIBUTEUR
DE PAPIER
HYGIÉNIQUE

695035-PC
695035-PN
695035-NK
695035-GL
695035-SL



BOUTON
DE TIROIR

■ 699235-PC
699235-PN
699235-PCTK
699235-NK
699235-NKTK
699235-GL
699235-SL



POIGNÉE
DE TIROIR

699135-PC
699135-SL
699135-PN
699135-PCTK
699135-NK
699135-NKTK
699135-GL



LEVIER DE
RÉSERVOIR
UNIVERSEL

696335-PC
696335-PN
696335-NK
696335-GL
696335-SL



POIGNÉE DE
TIROIR AVEC
PARTIE CENTRALE
MOLETÉE


699137-PC
699137-PN
699137-NK
699137-SL
699137-GL

ROBINET DE BIDET

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



68135-PC
68135-PN
68135-NK
68135-GL
68135-SL

- Installation monotrou
- Hauteur totale = 7 1/8 po (181 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au tablier = 2 9/16 po (65 mm), portée du bec 4 7/8 po (124 mm)
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus




ROBINET DE BIDET À POIGNÉE
UNIQUE

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET POUR BAIGNOIRE
ROMAINE - SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T67335-PCLHP
T67335-PNLHP
T67335-NKLHP
T67335-GLLHP
T67335-SLLHP

- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 9 3/8 po (238 mm), sortie du bec au tablier = 6 9/16 po (167mm), portée du bec = 9 11/16 po (246 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- 20,0 gal./min. à 60 psi, 76,0 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



**PLOMBERIE BRUTE
POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 3 TROUS**
R62707




ROBINET POUR BAIGNOIRE
ROMAINE AVEC DOUCHETTE -
SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T67435-PCLHP
T67435-PNLHP
T67435-NKLHP
T67435-GLLHP
T67435-SLLHP

- Installation à 4 trous
- Hauteur du bec = 9 3/8 po (238 mm), sortie du bec au tablier = 6 9/16 po (167 mm), portée du bec = 9 11/16 po (246 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Douchette H2OkineticMD à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 18,5 gal./min. à 60 psi, 70,0 L/min. à 414 kPa
- Douchette étiquetée WaterSenseMD
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



**PLOMBERIE BRUTE
POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 4 TROUS**
R64707

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE



LEVIER

HL632-PC
HL632-PN
HL632-PCTK
HL632-NK
HL632-NKTK
HL632-GL
HL632-SL



LEVIER EN T

HL633-PC
HL633-PN
HL633-NK
HL633-GL
HL633-SL



LEVIER
INDUSTRIEL

HL634-PC
HL634-PN
HL634-NK
HL634-GL
HL634-SL



LEVIER
ALLONGÉ

HL635-PC
HL635-PN
HL635-NK
HL635-GL
HL635-SL



LEVIER À
ENCOCHES

HL639-PC
HL639-PN
HL639-NK
HL639-GL
HL639-SL

Disponible le 23 août 2021



ROUE

HW632-PC
HW632-PN
HW632-NK
HW632-GL
HW632-SL

Disponible le 23 août 2021

DESCRIPTION

- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA sauf les poignées de type roue
- Numéro de modèle = une paire de poignées
- Détails de moletage texturé sur les poignées de type levier en T et de type roue
- Lettres en relief « Hot » et « Cold » sur les poignées de type levier industriel
- TK = Bois de teck de Guyane
- La nature du bois naturel donne à chaque pièce une texture et une couleur distinctes




ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER - SANS POIGNÉE

GARNITURE SEULEMENT

T70135-PCLHP
T70135-PNLHP
T70135-NKLHP
T70135-GLLHP
T70135-SLLHP

- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 39 3/4 po (1010 mm), sortie du bec au plancher = 36 1/4 po (921 mm), portée du bec = 9 1/4 po (235 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Indicateurs chaud et froid
- Support de douche indexable
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Douche H₂Okinetic™ à 3 fonctions avec détails de moletage texturé : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douche étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12,0 gal./min. @ 60 psi; 45,0 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70100
R70100-WS

- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


ARTICLE

N° D'ARTICLE




LEVIER

HL7032-PC
HL7032-PN
HL7032-PCTK
HL7032-NK
HL7032-NKTK
HL7032-GL
HL7032-SL




LEVIER EN T

HL7033-PC
HL7033-PN
HL7033-NK
HL7033-GL
HL7033-SL



LEVIER INDUSTRIEL


HL7034-PC
HL7034-PN
HL7034-NK
HL7034-GL
HL7034-SL



LEVIER À ENCOCHES

HL7039-PC
HL7039-PN
HL7039-NK
HL7039-GL
HL7039-SL

Disponible le 23 août 2021




ROUE

HW7032-PC
HW7032-PN
HW7032-NK
HW7032-GL
HW7032-SL

Disponible le 23 août 2021








DESCRIPTION

- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA sauf les poignées de type roue 
- Numéro de modèle = une paire de poignées
- Détails de moletage texturé sur les poignées de type levier en T et de type roue
- TK = Bois de teck de Guyane
- La nature du bois naturel donne à chaque pièce une texture et une couleur distinctes



ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T70435-PCLHP T70435-PNLHP T70435-NKLHP T70435-GLLHP T70435-SLLHP	<ul style="list-style-type: none"> Installation murale à 3 trous Construction en laiton massif Portée du bec = 11 13/16 po (300 mm) Soupapes de contrôle en céramique à haut débit 9,30 gal./min. à 60 psi, 35,2 L/min. à 414 kPa Drain de baignoire non inclus LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR - SANS POIGNÉES		 <p>PLOMBERIE BRUTE R70400</p>

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL70432-PC HL70432-PN HL70432-NK HL70432-GL HL70432-SL		HL70433-PC HL70433-PN HL70433-NK HL70433-GL HL70433-SL	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les poignées sont conformes à l'ADA sauf les poignées de type roue  Numéro de modèle = une paire de poignées Détails de moletage texturé sur sur les poignées de type levier en T et de type roue Lettres en relief « Hot » et « Cold » sur les poignées de type levier industriel
LEVIER		LEVIER EN T		
	HL70434-PC HL70434-PN HL70434-NK HL70434-GL HL70434-SL		HL70435-PC HL70435-PN HL70435-NK HL70435-GL HL70435-SL	
LEVIER INDUSTRIEL		LEVIER ALLONGÉ		
	HL70439-PC HL70439-PN HL70439-NK HL70439-GL HL70439-SL		HW70432-PC HW70432-PN HW70432-NK HW70432-GL HW70432-SL	
LEVIER À ENCOCHES	Disponible le 23 août 2021	ROUE	Disponible le 23 août 2021	

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP81437PC ■ RP81437PN ■ RP81437NK ■ RP81437GL ■ RP81437SL 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire avec détails de moletage texturé Portée de 7 9/16 po (192 mm) Construction en laiton massif Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472
BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	RP81435PC RP81435PN RP81435NK RP81435GL RP81435SL	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 7 9/16 po (192 mm) Construction en laiton massif Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472 Peut être installé avec les systèmes d'inverseur pour douche
BEC NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi




DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.









GARNITURES DE SOUPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P035-PC T60P035-PN T60P035-NK T60P035-GL T60P035-SL	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu. • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE SEULE POUR SOUPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION	Disponible le 27 août 2021	
	GARNITURE SEULEMENT T60P035-PCLHP T60P035-PNLHP T60P035-NKLHP T60P035-GLLHP T60P035-SLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu. • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE SEULE POUR SOUPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION – SANS POIGNÉES	Disponible le 23 août 2021	

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE SEULE POUR SOUPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Disponible le 23 août 2021

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	HL60P32-PC HL60P32-PN HL60P32-NK HL60P32-GL HL60P32-SL		HL60P33-PC HL60P33-PN HL60P33-NK HL60P33-GL HL60P33-SL		HL60P34-PC HL60P34-PN HL60P34-NK HL60P34-GL HL60P34-SL
LEVIER		LEVIER EN T		LEVIER INDUSTRIEL	
	HL60P39-PC HL60P39-PN HL60P39-NK HL60P39-GL HL60P39-SL		HW60P32-PC HW60P32-PN HW60P32-NK HW60P32-GL HW60P32-SL	DESCRIPTION	
LEVIER À ENCOCHES	Disponible le 23 août 2021	ROUE	Disponible le 23 août 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les poignées sont conformes à l'ADA sauf les poignées de type roue • Numéro de modèle = une poignée • Détails de moletage texturé sur les poignées de type levier en T et de type roue • Lettres en relief « Hot » et « Cold » sur les poignées de type levier industriel 	


Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULEMENT

T60235-PCLHP
T60235-PNLHP
T60235-NKLHP
T60235-GLLHP
T60235-SLLHP

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction, 8 po (203 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif avec deux charnières de verrouillage assurant le positionnement
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



GARNITURE TEMPASSURE™
POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT
– SANS POIGNÉES



GARNITURE SEULEMENT

T60035-PCLHP
T60035-PNLHP
T60035-NKLHP
T60035-GLLHP
T60035-SLLHP

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

GARNITURE TEMPASSURE™
POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT
– SANS POIGNÉES

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURES DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


ARTICLE

N° D'ARTICLE




HL6032-PC
HL6032-PN
HL6032-NK
HL6032-GL
HL6032-SL

LEVIER




HL6033-PC
HL6033-PN
HL6033-NK
HL6033-GL
HL6033-SL

LEVIER EN T



HL6034-PC
HL6034-PN
HL6034-NK
HL6034-GL
HL6034-SL


LEVIER INDUSTRIEL



HL6039-PC
HL6039-PN
HL6039-NK
HL6039-GL
HL6039-SL

LEVIER À ENCOCHES

Disponible le 23 août 2021



HW6032-PC
HW6032-PN
HW6032-NK
HW6032-GL
HW6032-SL

ROUE

Disponible le 23 août 2021

DESCRIPTION

- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA sauf les poignées de type roue
- Numéro de modèle = une paire de poignées
- Détails de moletage texturé sur sur les poignées de type levier en T et de type roue
- Lettres en relief « Temp » et « Vol » sur les poignées de type levier industriel




PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



R60000-UNBX
R60000-UNWS

PLOMBERIE BRUTE
UNIVERSSELLE MULTICHOICE™
POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

- Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture.
- Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC
- Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle
- Capacité dos à dos
- BX = modèle une boîte
- WS = avec arrêts
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.



R60000-UNBXHF
R60000-UNWSHF

PLOMBERIE BRUTE
MULTICHOICE™ UNIVERSSELLE
POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT

- Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture.
- À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement
- Pas de sortie pour baignoire
- Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC
- Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle
- Capacité dos à dos
- HF = haut débit
- BX = modèle une boîte
- WS = avec arrêts
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.


Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



**GARNITURE D'INVERSEUR
3 FONCTIONS – SANS POIGNÉE**


GARNITURE SEULEMENT

T60835-PCLHP
T60835-PNLHP
T60835-NKLHP
T60835-GLLHP
T60835-SLLHP

**CARTOUCHE D'INVERSEUR À
2 POSITIONS NON PARTAGÉES**

RP72123

- Garniture d'inverseur
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture
- **LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT**
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
- **LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT**



**GARNITURE D'INVERSEUR
6 FONCTIONS – SANS POIGNÉE**

GARNITURE SEULEMENT

T60935-PCLHP
T60935-PNLHP
T60935-NKLHP
T60935-GLLHP
T60935-SLLHP

**CARTOUCHE D'INVERSEUR À
3 POSITIONS NON PARTAGÉES**

RP72124

- Garniture d'inverseur
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture
- **LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT**
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
- **LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT**

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURES D'INVERSEUR À 3 ET 6 RÉGLAGES

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE




LEVIER

HL932-PC
HL932-PN
HL932-NK
HL932-GL
HL932-SL




LEVIER EN T

HL933-PC
HL933-PN
HL933-NK
HL933-GL
HL933-SL



LEVIER INDUSTRIEL

HL934-PC
HL934-PN
HL934-NK
HL934-GL
HL934-SL



**LEVIER À
ENCOCHES**

HL939-PC
HL939-PN
HL939-NK
HL939-GL
HL939-SL

Disponible le 23 août 2021



ROUE

HW932-PC
HW932-PN
HW932-NK
HW932-GL
HW932-SL



Disponible le 23 août 2021

DESCRIPTION


- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA sauf les poignées de type roue
- Numéro de modèle = une poignée
- Détails de moletage texturé sur sur les poignées de type levier en T et de type roue
- **LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT**



SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES

	OU		+		+	Pomme de douche, douchette
Soupape d'équilibrage de pression avec garniture d'inverseur intégrée		Soupape thermostatique TempAssure™ avec garniture d'inverseur intégrée		Plomberie brute universelle d'inverseur MultiChoice™ intégré pour douche		Pulvérisateurs corporels
						Composantes de douche

ARTICLE N° D'ARTICLE DESCRIPTION



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T75P535-PCLHP
T75P535-PNLHP
T75P535-NKLHP
T75P535-GLLHP
T75P535-SLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT












T75P635-PCLHP
T75P635-PNLHP
T75P635-NKLHP
T75P635-GLLHP
T75P635-SLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES



RP72124

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT






ENSEMBLES DE POIGNÉES : SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	HL75P32-PC		HL75P33-PC		HL75P34-PC
	HL75P32-PN		HL75P33-PN		HL75P34-PN
	HL75P32-NK		HL75P33-NK		HL75P34-NK
	HL75P32-GL		HL75P33-GL		HL75P34-GL
	HL75P32-SL		HL75P33-SL		HL75P34-SL
LEVIER		LEVIER EN T		LEVIER INDUSTRIEL	
	HL75P39-PC		HW75P32-PC	DESCRIPTION	
	HL75P39-PN		HW75P32-PN	• Toutes les poignées sont conformes à l'ADA	
	HL75P39-NK		HW75P32-NK	• sauf les poignées de type roue	
	HL75P39-GL		HW75P32-NK	• Numéro de modèle = une poignée	
	HL75P39-SL		HW75P32-GL	• Détails de moletage texturé sur sur les poignées	
			HW75P32-SL	de type levier en T et de type roue	
LEVIER À ENCOCHES	Disponible le 23 août 2021	ROUE	Disponible le 23 août 2021		



SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉES</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75535-PCLHP T75535-PNLHP T75535-NKLHP T75535-GLLHP T75535-SLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture. • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉES</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75635-PCLHP T75635-PNLHP T75635-NKLHP T75635-GLLHP T75635-SLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées • Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture. • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	

ENSEMBLES DE POIGNÉES : SOUPAPE THERMOSTATIQUE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>LEVIER</p>	HL7532-PC	 <p>LEVIER EN T</p>	HL7533-PC	 <p>LEVIER INDUSTRIEL</p>	HL7534-PC	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les poignées sont conformes à l'ADA sauf les poignées de type roue • Numéro de modèle = une paire de poignées • Détails de moletage texturé sur sur les poignées de type levier en T et de type roue • Lettres en relief « Temp » et « Vol » sur les poignées de type levier industriel
	HL7532-PN		HL7533-PN		HL7534-PN	
	HL7532-NK		HL7533-NK		HL7534-NK	
	HL7532-GL		HL7533-GL		HL7534-GL	
	HL7532-SL		HL7533-SL		HL7534-SL	
 <p>LEVIER À ENCOCHES</p>	HL7539-PC	 <p>ROUE</p>	HW7532-PC	<p>DESCRIPTION</p>		
	HL7539-PN		HW7532-PN			
	HL7539-NK		HW7532-NK			
	HL7539-GL		HW7532-GL			
	HL7539-SL		HW7532-SL			
<p>Disponible le 23 août 2021</p>		<p>Disponible le 23 août 2021</p>				

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	R60700	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
	R75000 R75000-WS	
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.

Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.



Garniture de soupape thermostatique Sensori^{MD}

+



Plomberie brute thermostatique Sensori^{MD}

+



Garniture de régulateur de débit Sensori^{MD}
La garniture est nécessaire pour chaque composante et ensemble de pulvérisateurs corporels

+



Plomberie brute de régulateur de débit Sensori^{MD}

+


Pomme de douche, douchette
Pulvérisateurs corporels
Composantes de douche

GARNITURE DE SOUPAPE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} – SANS POIGNÉE

GARNITURE SEULEMENT

T66T035-PCLHP
T66T035-PNLHP
T66T035-NKLHP
T66T035-GLLHP
T66T035-SLLHP

- Cartouche thermostatique incluse avec la garniture
- Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
- LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD}

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE



LEVIER

HL6632-PC
HL6632-PN
HL6632-NK
HL6632-GL
HL6632-SL




LEVIER EN T

HL6633-PC
HL6633-PN
HL6633-NK
HL6633-GL
HL6633-SL



LEVIER INDUSTRIEL

HL6634-PC
HL6634-PN
HL6634-NK
HL6634-GL
HL6634-SL



LEVIER À ENCOCHES

HL6639-PC
HL6639-PN
HL6639-NK
HL6639-GL
HL6639-SL

Disponible le 23 août 2021




ROUE






HW6632-PC
HW6632-PN
HW6632-NK
HW6632-GL
HW6632-SL

Disponible le 23 août 2021

DESCRIPTION

- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA  sauf les poignées de type roue
- Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP
- Détails de moletage texturé sur sur les poignées de type levier en T et de type roue
- Lettres en relief « Temp » sur les poignées de type levier industriel



GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66632-PC T66632-PN T66632-NK T66632-GL T66632-SL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
 <p>GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66633-PC T66633-PN T66633-NK T66633-GL T66633-SL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Détails de moletage texturé sur la poignée Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
 <p>GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE INDUSTRIELLE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66634-PC T66634-PN T66634-NK T66634-GL T66634-SL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lettres en relief « Vol » sur la poignée Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
 <p>GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE DE TYPE ROUE</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66635-PC T66635-PN T66635-NK T66635-GL T66635-SL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Détails de moletage texturé sur la poignée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
 <p>GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE À ENCOCHE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66639-PC T66639-PN T66639-NK T66639-GL T66639-SL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Détails de moletage texturé sur la poignée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

Disponible le 23 août 2021

Disponible le 23 août 2021

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE SENSORI™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE</p>	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape Sensori™ seulement Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ WS = avec arrêts Pas de capacité dos à dos Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™</p>	R35600	<ul style="list-style-type: none"> Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) Cartouche monopiece et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. Permet un alignement précis de la poignée La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min.) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}


Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



87435-PC
87435-PN
87435-NK
87435-GL
87435-SL

- Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- 4 réglages de jet : Jet de rinçage H₂Okinetic[™], jet tonifiant H₂Okinetic[™], jet de massage et pause
- Surface de jet finie
- Détails de moletage texturé sur la pomme de douche et sur le levier de sélection des jets
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa



**POMME DE DOUCHE
H₂OKINETIC[™] RONDE
MULTIFONCTION 8 PO (203 MM)**

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81375-PC-2.5
81375-PN-2.5
81375-NK-2.5
81375-GL-2.5
81375-SL-2.5

- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés Water-Sense[™]




**POMME DE DOUCHE RONDE
LINÉAIRE DE 8 PO (203 MM)
À JET DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE**

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81375-PC
81375-PN
81375-NK
81375-GL
81375-SL

- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense[™]



**POMME DE DOUCHE RONDE
LINÉAIRE DE 10 PO (254 MM)
À JET DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE**



MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81398-PC
81398-PN
81398-NK
81398-GL
81398-SL







LITZE^{MD}

POMMES DE DOUCHE (suite)



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	
 <p>POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 12 PO (305MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE</p>	MODÈLES 2,5 GAL./MIN.		
	81392-PC-2.5	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie • Construction en laiton massif • Surface de jet finie • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™ 	
	81392-PN-2.5		
	81392-NK-2.5		
	81392-GL-2.5		
	81392-SL-2.5		
	MODÈLES 1,75 GAL./MIN.		
	81392-PC		
	81392-NK		
	81392-GL		
81392-SL			
81392-PN			
 <p>POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC™ PENDANTE RONDE LINÉAIRE À JET DE PLUIE À FONCTION UNIQUE</p>	81335-PC	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic™ • Comprend quatre bras de douche, soit 4 po (102 mm), 6 po (152 mm), 8 po (203 mm) et 10 po (254 mm) de longueur qui permettent de régler la hauteur pendant l'installation • Surfaces de jet finies • Les jets de pulvérisation se règlent à 20° dans n'importe quelle direction • Installation encastrée • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa 	
	81335-PN		
	81335-SL		
	81335-NK		
	81335-GL		
	81335-GL		






BRAS DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BRAS DE DOUCHE ARTICULÉ LINÉAIRE ROND ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP81434PC	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm) • Extension complète de 16 po (406 mm) • Bras de douche en laiton massif avec deux charnières de verrouillage assurant le positionnement
	RP81434PN	
	RP81434NK	
	RP81434GL	
	RP81434SL	
 <p>BRAS DE DOUCHE ROND LINÉAIRE 7 PO (178 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP74751PC	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
	RP74751NK	
	RP74751PN	
	RP74751SL	
	RP74751GL	
 <p>BRAS DE DOUCHE ROND LINÉAIRE 16 PO (406 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP71648PC	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
	RP71648PN	
	RP71648NK	
	RP71648GL	
	RP71648SL	
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP48985PC	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
	RP48985PN	
	RP48985NK	
	RP48985SL	
	RP48985GL	

BRAS DE DOUCHE (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP48986PC RP48986PN RP48986SL RP48986NK RP48986GL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP100470PC RP100470PN RP100470NK RP100470GL RP100470SL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		

DOUCHETTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	88735-PC 88735-PN 88735-NK 88735-GL 88735-SL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Douchette à 3 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet de massage et pause Barre coulissante de 22 1/2 po (572 mm) de longueur avec glissière réglable Roue en laiton usiné qui tourne lorsque la douchette est déplacée sur la barre coulissante. Détails de moletage texturé sur la douchette et la roue Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Barre coulissante avec raccord de boyau intégré La conformité ADA s'applique à la douchette RP90054 seulement
DOUCHETTE H₂OKINETIC™ MULTIFONCTION ET BARRE COULISSANTE		
	85735-PC 85735-PN 85735-NK 85735-GL 85735-SL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Douchette à 3 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet de massage et pause Barre coulissante de 22 1/2 po (572 mm) de longueur avec glissière réglable Détails de moletage texturé sur la douchette Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Barre coulissante avec raccord de boyau intégré La conformité ADA s'applique à la douchette RP90054 seulement
DOUCHETTE H₂OKINETIC™ MULTIFONCTION ET BARRE COULISSANTE		
	88835-PC 88835-PN 88835-NK 88835-GL 88835-SL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Douchette à 3 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet de massage et pause Détails de moletage texturé sur la douchette Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Support mural pivotant avec raccord de boyau intégré
DOUCHETTE H₂OKINETIC™ MULTIFONCTION INSTALLÉE AU MUR		





COLLECTION ODIN^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

L'addition rencontre la soustraction.

Minimaliste? Maximaliste? Oui. La Collection Odin^{MD} pour la salle de bain de BrizoSM unit un design scandinave épuré à une multitude de technologies de pointe - y compris la technologie SmartTouch^{Plus}SM offerte en option - qui permet une utilisation à la fois mains libres et au contact.



FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NICKEL BROSSÉ
BRILLIANCESM
(BN)




LUXE GOLDSM
BRILLIANCESM
(GL)





ACCENT DES POIGNÉES :
BOIS (WD)

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC BAS – SANS POIGNÉES</p>	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. 65375LF-PCLHP 65375LF-BNLHP 65375LF-GLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation à 3 trous • Hauteur totale = 9 po (229 mm), sortie du bec au comptoir = 6 1/8 po (156 mm), portée du bec = 4 3/4 po (121 mm) • Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur • Cartouche en céramique • LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible • 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. 65375LF-PCLHP-ECO 65375LF-BNLHP-ECO 65375LF-GLLHP-ECO	




ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>LEVIER BAS</p>	HL5373-PC HL5373-BN HL5373-GL	 <p>LEVIER SURÉLEVÉ</p>	HL5375-PC HL5375-BN HL5375-GL	<ul style="list-style-type: none"> • WD = Bois de teck de Guyane • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une paire de poignées pour les modèles LHP
	HX5373-PC HX5373-PCWD HX5373-BN HX5373-GL HX5373-BNWD HX5373-GLWD			






ROBINETS DE LAVABO (suite)



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO, UN TROU</p>	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. 65675LF-PC 65675LF-BN 65675LF-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie SmartTouchPlus™ avec TempID™ – activation de l'eau au contact ou mains libres, avec voyant DEL indiquant la température • Technologie de détection de la température TempIQ™ (caractéristiques - soupape thermostatique électronique EPV™ - voyant LED de détection de la température - butée d'arrêt de température élevée) • Poignée pivotante • Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation monotrou • Hauteur totale = 9 1/8 po (232 mm), sortie du bec au comptoir = 6 po (152 mm), portée du bec = 4 3/4 po (121 mm) • Base qui doit être utilisée avec les éviers métalliques offerte en option incluse • Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur, 3 po (76 mm) sans la base • 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible (REMARQUE : Pour que le robinet fonctionne comme prévu, il faut utiliser l'extrémité en plastique fournie avec le drain.)
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. 65675LF-PC-ECO 65675LF-BN-ECO 65675LF-GL-ECO	













ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE</p>	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. 65175LF-PC 65175LF-BN 65175LF-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation monotrou • Hauteur totale = 8 11/16 po (221 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au comptoir = 5 5/8 po (143 mm), portée du bec 5 1/4 po (133 mm) • Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur • Cartouche en céramique • Bagues coulissantes rouge et bleue indiquant la température offertes en option • 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. 65175LF-PC-ECO 65175LF-BN-ECO 65175LF-GL-ECO	
 <p>ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉES</p>	GARNITURE SEULEMENT MODÈLES 1,5 GAL./MIN. T65875LF-PCLHP T65875LF-BNLHP T65875LF-GLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation murale à 3 trous • Portée du bec = 8 1/2 po (216 mm) • Cartouche en céramique • LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible • 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. T65875LF-PCLHP-ECO T65875LF-BNLHP-ECO T65875LF-GLLHP-ECO	
		 <p>PLOMBERIE BRUTE R65800</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm))


ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE LAVABO INSTALLÉS AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>LEVIER</p>	HL5875-PC	 <p>CROIX</p>	HX5875-PC	<ul style="list-style-type: none"> • WD = Bois de teck de Guyane • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une paire de poignées pour les modèles LHP
	HL5875-BN		HX5875-PCWD	
	HL5875-GL		HX5875-BN	
			HX5875-GL	
			HX5875-BNWD	
			HX5875-GLWD	

ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 691875-PC 691875-BN ■ 691875-GL 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 696075-PC 696075-BN 696075-GL
PORTE-SERVIETTES 18 PO (457 MM)		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ À L'AVANT	
	692475-PC 692475-BN 692475-GL		696275-PC 696275-BN 696275-GL
PORTE-SERVIETTES 24 PO (610 MM)		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ SUR LE CÔTÉ	
	695075-PC 695075-BN 695075-GL		<ul style="list-style-type: none"> ■ 697075-PC 697075-BN 697075-GL
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE AVEC COUVERCLE AMOVIBLE		APPLIQUE À LUMIÈRE UNIQUE	
	694675-PC 694675-BN 694675-GL		699175-PC 699175-BN 699175-GL
ANNEAU PORTE-SERVIETTE		POIGNÉE DE TIROIR	
	693575-PC 693575-BN 693575-GL		699275-PC 699275-BN 699275-GL
CROCHET POUR UN PEIGNOIR		BOUTON DE TIROIR	

ROBINET DE BIDET




ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	68475-PC 68475-BN 68475-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement • Cartouche en céramique • Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES		



ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE – SANS POIGNÉES</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T67375-PCLHP T67375-BNLHP T67375-GLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 3 trous Hauteur totale = 11 11/16 po (297 mm), sortie du bec au tablier = 6 1/2 po (165 mm), portée du bec = 9 po (229 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur Cartouche en céramique 20,0 gal./min. à 60 psi, 76,0 L/min. à 414 kPa 18,5 gal./min. à 60 psi, 70,0 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
 <p>ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE – SANS POIGNÉES</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T67475-PCLHP T67475-BNLHP T67475-GLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 4 trous Hauteur totale = 11 11/16 po (297 mm), sortie du bec au tablier = 6 1/2 po (165 mm), portée du bec = 9 po (229 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur Cartouche en céramique Douchette H2Okinetic™ à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) Douchette étiquetée WaterSense™ 18,5 gal./min. à 60 psi, 70,0 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
		 <p>PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS R62707</p>
		 <p>PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS R64707</p>

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE


ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>LEVIER</p>	HL675-PC HL675-BN HL675-GL	 <p>CROIX</p>	HX675-PC HX675-BN HX675-GL	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées sont conformes à l'ADA  Numéro de modèle = une paire de poignées pour les modèles LHP

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION

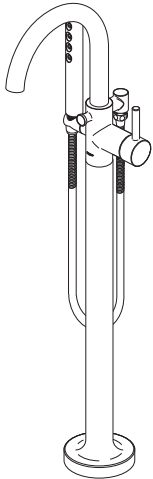


ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

GARNITURE SEULEMENT

T70175-PC
T70175-BN
T70175-GL

- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 40 1/2 po (1029 mm), sortie du bec au plancher = 35 7/16 po (900 mm), portée du bec = 8 7/8 po (225 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Poignée unique de type levier avec indicateurs chaud et froid
- Support de douchette indexable
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Douchette H₂Okinetic™ à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12 gal./min. @ 60 psi; 46 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70100
R70100-WS


- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre

ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T70475-PCLHP
T70475-BNLHP
T70475-GLLHP

- Installation murale à 3 trous
- Construction en laiton massif
- Portée du bec = 11 1/2 po (292 mm)
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- 9,30 gal./min. à 60 psi, 35,2 L/min. à 414 kPa
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



PLOMBERIE BRUTE
R70400

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL70475-PC
HL70475-BN
HL70475-GL



CROIX




HX70475-PC
HX70475-BN
HX70475-GL

- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées pour les modèles LHP





ODIN^{MD}

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE POUR BAIGNOIRE-DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60P420-PC T60P420-BN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle La poignée règle la température Indicateurs de température rouge et bleu Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm) Bec inverseur à tirer vers le bas 5 1/2 po (140 mm) Pomme de douche étiquetée WaterSense™ ADA – corps de la soupape seulement Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
 <p>GARNITURE SEULE POUR DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60P220-PC T60P220-BN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle La poignée règle la température Indicateurs de température rouge et bleu Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm) Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
 <p>GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION – SANS POIGNÉE</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60P075-PCLHP T60P075-BNLHP T60P075-GLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle La poignée règle la température Indicateurs de température rouge et bleu Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION


ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>LEVIER</p>	<p>HL60P75-PC HL60P75-BN HL60P75-GL</p>	 <p>CROIX</p>	<p>HX60P75-PC HX60P75-BN HX60P75-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées sont conformes à l'ADA Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP

BAIGNOIRES-DOUCHES (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE SEULEMENT

T60475-PC


T60475-BN

T60475-GL

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm)
- Bec inverseur à tirer vers le bas 5 1/2 po (140 mm)
- Pomme de douche étiquetée WaterSense™
- ADA – corps de la soupape seulement
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™
POUR BAIGNOIRE-DOUCHE
THERMOSTATIQUE



GARNITURE SEULEMENT

T60275-PC


T60275-BN

T60275-GL

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™
POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT



GARNITURE SEULEMENT

T60075-PC

T60075-BN

T60075-GL




- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée






GARNITURE TEMPASSURE™
POUR SOUPAPE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT

ODIN^{MD}

PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT		

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP81438PC RP81438BN RP81438GL	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire Portée de 7 9/16 po (192 mm) Construction en laiton massif Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472
BECS INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	RP54874PC RP54874BN RP54874GL	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire Portée de 5 3/16 po (132 mm) Glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) L'adaptateur universel RP90472 en option permet de souder sur un CWT de 1/2 po (13 mm) et de visser sur un NPT de 1/2 po (13 mm).
BECS INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	RP54873PC RP54873BN RP54873GL	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 5 3/16 po (132 mm) Glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) L'adaptateur universel RP90472 en option permet de souder sur un CWT de 1/2 po (13 mm) et de visser sur un NPT de 1/2 po (13 mm).
BECS NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi



DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.



L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.



GARNITURES DE SOUPAPE



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P220-PC T60P220-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice[™] universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu • Pomme de douche H₂Okinetic[™] à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
	GARNITURE SEULEMENT T60P075-PCLHP T60P075-BNLHP T60P075-GLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice[™] universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION




ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL60P75-PC HL60P75-BN HL60P75-GL		HX60P75-PC HX60P75-BN HX60P75-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP
LEVIER		CROIX		





GARNITURES DE SOUPAPE (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60275-PC T60275-BN T60275-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle Régulateur indépendant de la température et du débit Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm) Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
 <p>GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60075-PC T60075-BN T60075-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle Régulateur indépendant de la température et du débit Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉE</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60875-PCLHP T60875-BNLHP T60875-GLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouche incluse avec la garniture. LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉE</p>	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉE</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60975-PCLHP T60975-BNLHP T60975-GLLHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouche incluse avec la garniture. LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURES D'INVERSEUR À 3 ET 6 RÉGLAGES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>LEVIER</p>	<p>HL975-PC HL975-BN HL975-GL</p>	 <p>CROIX</p>	<p>HX975-PC HX975-BN HX975-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées sont conformes à l'ADA Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP

Le débit nominal de la soupape est de 1.2 gal./min. (4.5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi


SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES



ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T75P575-PCLHP
T75P575-BNLHP
T75P575-GLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T75P675-PCLHP
T75P675-BNLHP
T75P675-GLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.

ENSEMBLES DE POIGNÉES : SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL75P75-PC
HL75P75-BN
HL75P75-GL



CROIX





HX75P75-PC
HX75P75-BN
HX75P75-GL

- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP






ODIN^{MD}

SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75575-PC T75575-BN T75575-GL</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture. 
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75675-PC T75675-BN T75675-GL</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées • Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture. 

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	<p>R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • HF = haut débit • BX = modèle une boîte • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	<p>R60700</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>	<p>R75000 R75000-WS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi


DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.

Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.





GARNITURE DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66T075-PCLHP T66T075-BNLHP T66T075-GLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

GARNITURE DE SOUPAPE
THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} – SANS
POIGNÉE





ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD}

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL6675-PC HL6675-BN HL6675-GL		HX6675-PC HX6675-BN HX6675-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP
LEVIER		CROIX		





ODIN^{MD}

GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66673-PC T66673-BN T66673-GL</p> <p>Disponible 4^e trimestre 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm) 
 <p>RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66675-PC T66675-BN T66675-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm) 

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE SENSORI™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE</p>	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape Sensori™ seulement Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ WS = avec arrêts Pas de capacité dos à dos Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™</p>	R35600	<ul style="list-style-type: none"> Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. Permet un alignement précis de la poignée La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}


Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC[™] RONDE LINÉAIRE À FONCTION UNIQUE 5 PO (127 MM) INSTALLÉE AU MUR

87375-PC
87375-BN
87375-GL

- Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic[™]
- Surface de jet finie
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa



POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 8 PO (203 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE


MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81375-PC-2.5
81375-BN-2.5
81375-GL-2.5

- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés Water-Sense[™]

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81375-PC
81375-BN
81375-GL



POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 10 PO (254 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81398-PC-2.5
81398-BN-2.5
81398-GL-2.5

- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense[™]

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81398-PC
81398-GL
81398-BN



POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 12 PO (305MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE


MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81392-PC-2.5
81392-BN-2.5
81392-GL-2.5

- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense[™]

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81392-PC
81392-GL
81392-BN



POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC[™] PENDANTE RONDE LINÉAIRE À JET DE PLUIE À FONCTION UNIQUE







81335-PC
81335-BN
81335-GL

- Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic[™]
- Comprend quatre bras de douche, soit 4 po (102 mm), 6 po (152 mm), 8 po (203 mm) et 10 po (254 mm) de longueur qui permettent de régler la hauteur pendant l'installation
- Surfaces de jet finies
- Les jets de pulvérisation se règlent à 20° dans n'importe quelle direction
- Installation encastrée
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa



ODIN^{MD}

BRAS DE DOUCHE


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BRAS DE DOUCHE ROND LINÉAIRE 16 PO (406 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP71648PC RP71648BN RP71648GL	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE ROND LINÉAIRE 7 PO (178 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP74751PC RP74751BN RP74751GL	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE ARTICULÉ LINÉAIRE ROND ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP81434PC RP81434BN RP81434GL	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm) • Extension complète de 16 po (406 mm) • Bras de douche en laiton massif avec deux charnières de verrouillage assurant le positionnement
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP48985PC RP48985BN RP48985GL	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP48986PC RP48986BN RP48986GL	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP100470PC RP100470BN RP100470GL	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

DOUCHETTES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




88775-PC
88775-BN
88775-GL

- Technologie H,Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Douchette à fonction unique
- Barre coulissante de 22 po (559 mm) de longueur avec glissière réglable
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



**DOUCHETTE H,Okinetic™ ET
BARRE COULISSANTE**

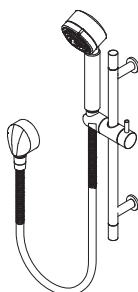


85521-PC
85521-BN
85521-GL

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Douchette à trois fonctions : Jet complet, jet de massage et jet aéré
- Barre coulissante de 35 po (889 mm) de longueur avec glissière réglable
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



**DOUCHETTE MULTIFONCTION
ET BARRE COULISSANTE**



88875-PC
88875-BN
88875-GL

- Technologie H,Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Douchette à fonction unique
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Support d'installation mural métallique pivotant
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



**DOUCHETTE H,Okinetic™
INSTALLÉE AU MUR**

ODIN^{MD}



COLLECTION JASON WU POUR BRIZO^{MC} POUR LA SALLE DE BAIN

*La mode d'avant-garde rencontre
la réflexion avant-gardiste.*

La Collection exclusive Jason Wu pour Brizo^{MC} pour la salle de bain met en valeur l'esthétisme d'un designer de mode de renom, allié à une conception et une innovation ne pouvant provenir que de Brizo^{MD} - y compris la technologie SmartTouchPlus^{MC} offerte en option - qui permet une utilisation à la fois mains libres et au contact.



FINIS DISPONIBLES :



NOIR MAT
(BL)



ACCENT DES POIGNÉES :
BOIS (WD)

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC BAS – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65375LF-BLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
65375LF-BLLHP-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 9 po (229 mm), sortie du bec au comptoir = 6 1/8 po (156 mm), portée du bec = 4 3/4 po (121 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT




ENSEMBLES DE POIGNÉES : LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT

ARTICLE N° D'ARTICLE


ARTICLE N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




HL5373-BL

LEVIER BAS




HL5375-BL

LEVIER SURÉLEVÉ



HX5373-BL
HX5373-BLWD

CROIX BASSE



HX5375-BL
HX5375-BLWD

CROIX SURÉLEVÉE

- WD = Bois de teck de Guyane
- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées pour les modèles LHP




ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO, UN TROU

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65675LF-BL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
65675LF-BL-ECO

- Technologie SmartTouchPlus™ avec TempID™ – activation de l'eau au contact ou mains libres, avec voyant DEL indiquant la température
- Technologie de détection de la température TempIQ™ (caractéristiques - soupape thermostatique électronique EPVMD - voyant LED de détection de la température - butée d'arrêt de température élevée)
- Poignée pivotante
- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 9 1/8 po (232 mm), sortie du bec au comptoir = 6 po (152 mm), portée du bec = 4 3/4 po (121 mm)
- Base qui doit être utilisée avec les évier métalliques offerte en option incluse
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur, 3 po (76 mm) sans la base
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible (REMARQUE : Pour que le robinet fonctionne comme prévu, il faut utiliser l'extrémité en plastique fournie avec le drain.)




ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET DE LAVABO À
POIGNÉE UNIQUE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65175LF-BL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
65175LF-BL-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 8 11/16 po (221 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au comptoir = 5 5/8 po (143 mm), portée du bec 5 1/4 po (133 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bagues coulissantes rouge et bleue indiquant la température offertes en option
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible




ROBINET DE LAVABO À DEUX
POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR –
SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
T65875LF-BLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
T65875LF-BLLHP-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation murale à 3 trous
- Portée du bec = 8 1/2 po (216 mm)
- Cartouche en céramique
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE R65800

- Plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm))

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE LAVABO INSTALLÉS AU MUR


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL5875-BL













CROIX

HX5875-BL
HX5875-BLWD

- WD = Bois de teck de Guyane
- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées pour les modèles LHP



ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	691875-BL		■ 696075-BL
PORTE-SERVIETTES 18 PO (457 MM)		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ À L'AVANT	
	692475-BL		696275-BL
PORTE-SERVIETTES 24 PO (610 MM)		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ SUR LE CÔTÉ	
	695075-BL		■ 697075-BL
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE AVEC COUVERCLE AMOVIBLE		APPLIQUE À LUMIÈRE UNIQUE	
	694675-BL		699175-BL
ANNEAU PORTE- SERVIETTE		POIGNÉE DE TIROIR	
	693575-BL		699275-BL
CROCHET POUR UN PEIGNOIR		BOUTON DE TIROIR	


UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

ROBINET DE BIDET

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



68475-BL

- Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus




ROBINET DE BIDET À DEUX
POIGNÉES

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULEMENT
T67375-BLLHP

- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 11 11/16 po (297 mm), sortie du bec au tablier = 6 1/2 po (165 mm), portée du bec = 9 po (229 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- 20,0 gal./min. à 60 psi, 76,0 L/min. à 414 kPa
- 18,5 gal./min. à 60 psi, 70,0 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT




**PLOMBERIE BRUTE
POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 3 TROUS**
R62707

ROBINET POUR BAIGNOIRE
ROMAINE – SANS POIGNÉES



GARNITURE SEULEMENT
T67475-BLLHP

- Installation à 4 trous
- Hauteur totale = 11 11/16 po (297 mm), sortie du bec au tablier = 6 1/2 po (165 mm), portée du bec = 9 po (229 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Douche H2OkineticMD à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douche étiquetée WaterSense™
- 18,5 gal./min. à 60 psi, 70,0 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



**PLOMBERIE BRUTE
POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 4 TROUS**
R64707

ROBINET POUR BAIGNOIRE
ROMAINE AVEC DOUCHETTE –
SANS POIGNÉES

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



HL675-BL

LEVIER



CROIX

HX675-BL

- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées pour les modèles LHP




ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION

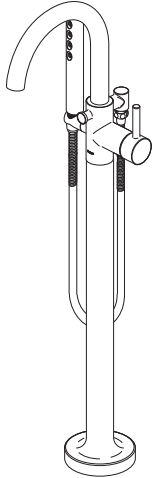

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

GARNITURE SEULEMENT
T70175-BL

- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 40 1/2 po (1029 mm), sortie du bec au plancher = 35 7/16 po (900 mm), portée du bec = 8 7/8 po (225 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Poignée unique de type levier avec indicateurs chaud et froid
- Support de douche indexable
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Douche H2OkineticMD à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douche étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12 gal./min. @ 60 psi; 46 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70100
R70100-WS


- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre

ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT
T70475-BLLHP

- Installation murale à 3 trous
- Construction en laiton massif
- Portée du bec = 11 1/2 po (292 mm)
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- 9,30 gal./min. à 60 psi, 35,2 L/min. à 414 kPa
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



PLOMBERIE BRUTE
R70400

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL70475-BL




CROIX

HX70475-BL

- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées pour les modèles LHP





BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P075-BLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

GARNITURE SEULE POUR
SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE
DE PRESSION – SANS POIGNÉE

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION




ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL60P75-BL		HX60P75-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP

LEVIER

CROIX



BAIGNOIRES-DOUCHES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60475-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm) • Bec inverseur à tirer vers le bas 5 1/2 po (140 mm) • Pomme de douche étiquetée WaterSense™ • ADA – corps de la soupape seulement • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
	GARNITURE SEULEMENT T60275-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
	GARNITURE SEULEMENT T60075-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée

GARNITURE TEMPASSURE™
POUR BAIGNOIRE-DOUCHE
THERMOSTATIQUE




GARNITURE TEMPASSURE™
POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE TEMPASSURE™
POUR SOUPAPE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT







Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • BX = modèle une boîte • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • HF = haut débit • BX = modèle une boîte • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	RP81438BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire ▪ Portée de 7 9/16 po (192 mm) ▪ Construction en laiton massif ▪ Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) ▪ Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) ▪ Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472
 <p>BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	RP54874BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire ▪ Portée de 5 3/16 po (132 mm) ▪ Glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) ▪ L'adaptateur universel RP90472 en option permet de souder sur un CWT de 1/2 po (13 mm) et de visser sur un NPT de 1/2 po (13 mm).
 <p>BEC NON-INVERSEUR ROND LINÉAIRE POUR BAIGNOIRE</p>	RP81435BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bec non-inverseur pour baignoire ▪ Portée de 7 9/16 po (192 mm) ▪ Construction en laiton massif ▪ Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) ▪ Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) ▪ Adaptateur universel avec bec pour baignoire RP90472 ▪ Peut être installé avec les systèmes d'inverseur pour douche
 <p>BEC NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	RP54873BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bec non-inverseur pour baignoire ▪ Portée de 5 3/16 po (132 mm) ▪ Glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) ▪ L'adaptateur universel RP90472 en option permet de souder sur un CWT de 1/2 po (13 mm) et de visser sur un NPT de 1/2 po (13 mm).


DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.





GARNITURES DE SOUPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P075-BLLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

GARNITURE SEULE POUR SOUPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION – SANS POIGNÉE

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURE POUR SOUPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL60P75-BL		HX60P75-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP

LEVIER

CROIX



GARNITURES DE SOUPE (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60275-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂OkineticSM avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Soupape thermostatique TempAssureSM à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoiceSM universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Pomme de douche H₂OkineticSM à fonction unique 5 3/8 po (137 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée


GARNITURE TEMPASSURESM POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT



Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssureSM et SensoriSM. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi



JASON WU POUR BRIZO^{MD}

GARNITURES DE SOUPAPE (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60075-BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ Régulateur indépendant de la température et du débit ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée

**GARNITURE TEMPASSURE™
POUR SOUPAPE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT**



GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60875-BLLHP CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée ▪ Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 ▪ Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) ▪ Cartouche incluse avec la garniture. ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
	GARNITURE SEULEMENT T60975-BLLHP CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées ▪ Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 ▪ Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) ▪ Cartouche incluse avec la garniture. ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)

**GARNITURE D'INVERSEUR
3 FONCTIONS – SANS POIGNÉE**

**GARNITURE D'INVERSEUR
6 FONCTIONS – SANS POIGNÉE**

ENSEMBLES DE POIGNÉES : GARNITURES D'INVERSEUR À 3 ET 6 RÉGLAGES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL975-BL		HX975-BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les poignées sont conformes à l'ADA ▪ Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP

LEVIER

CROIX


SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES



ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE SEULEMENT


T75P575-BLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS – SANS POIGNÉES

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.



GARNITURE SEULEMENT

T75P675-BLLHP

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS – SANS POIGNÉES

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.

ENSEMBLES DE POIGNÉES : SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL75P75-BL





CROIX

HX75P75-BL




- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une poignée pour les modèles LHP



SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES (suite)





ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75575-BL</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. ▪ Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur ▪ Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée ▪ Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 ▪ Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) ▪ Cartouches incluses avec la garniture ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75675-BL</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. ▪ Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur ▪ Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées ▪ Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 ▪ Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) ▪ Cartouches incluses avec la garniture ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.

PLOMBERIES BRUTES



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	<p>R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. ▪ À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement ▪ Pas de sortie pour baignoire ▪ Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC ▪ Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle ▪ Capacité dos à dos ▪ HF = haut débit ▪ BX = modèle une boîte ▪ WS = avec arrêts ▪ Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	<p>R60700</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. ▪ À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions ▪ Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>	<p>R75000 R75000-WS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture ▪ Pas de sortie pour baignoire ▪ Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC ▪ Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle ▪ Capacité dos à dos ▪ WS = avec arrêts ▪ Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66675-BL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm) 
 <p>RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™ AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T66673-BL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm) 











PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE SENSORI™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE</p>	<p>R35000-WS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape Sensori™ seulement Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ WS = avec arrêts Pas de capacité dos à dos Débit maximum de 11,8 gal/min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™</p>	<p>R35600</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. Permet un alignement précis de la poignée La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)







COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}

Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	
	87375-BL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic^{MD} avec orifices de pulvérisation autonettoyants Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic^{MD} Surface de jet finie 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa 	
POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC^{MD} RONDE LINÉAIRE À FONCTION UNIQUE 5 PO (127 MM) INSTALLÉE AU MUR			
	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. 81375-BL-2.5	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Réglage de jet unique : Jet complet Construction en laiton massif Surface de jet finie 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés Water-Sense^{MD} 	
POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 8 PO (203 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE	MODÈLES 1,75 GAL./MIN. 81375-BL		
	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. 81398-BL-2.5	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Réglage de jet unique : Jet complet Construction en laiton massif Surface de jet finie La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense^{MD} 	
POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 10 PO (254 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE	MODÈLES 1,75 GAL./MIN. 81398-BL		
	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. 81392-BL-2.5	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie Construction en laiton massif Surface de jet finie La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense^{MD} 	
POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 12 PO (305MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE	MODÈLES 1,75 GAL./MIN. 81392-BL		
	81335-BL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic^{MD} avec orifices de pulvérisation autonettoyants Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic^{MD} Comprend quatre bras de douche, soit 4 po (102 mm), 6 po (152 mm), 8 po (203 mm) et 10 po (254 mm) de longueur qui permettent de régler la hauteur pendant l'installation Surfaces de jet finies Les jets de pulvérisation se règlent à 20° dans n'importe quelle direction Installation encastrée 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa 	
POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC^{MD} PENDANTE RONDE LINÉAIRE À JET DE PLUIE À FONCTION UNIQUE			

BRAS DE DOUCHE


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BRAS DE DOUCHE ROND LINÉAIRE 16 PO (406 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP71648BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE ROND LINÉAIRE 7 PO (178 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP74751BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE ARTICULÉ LINÉAIRE ROND ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP81434BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm) ▪ Extension complète de 16 po (406 mm) ▪ Bras de douche en laiton massif avec deux charnières de verrouillage assurant le positionnement
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP48985BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP48986BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP100470BL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

DOUCHETTES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




88775-BL

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Douchette à fonction unique
- Barre coulissante de 22 po (559 mm) de longueur avec glissière réglable
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



**DOUCHETTE H₂OKINETIC™ ET
BARRE COULISSANTE**




85521-BL

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Douchette à trois fonctions : Jet complet, jet de massage et jet aéré
- Barre coulissante de 35 po (889 mm) de longueur avec glissière réglable
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



**DOUCHETTE ET BARRE
COULISSANTE MULTIFONCTION**



88875-BL

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Douchette à fonction unique
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Support d'installation mural métallique pivotant
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



**DOUCHETTE H₂OKINETIC™
INSTALLÉE AU MUR**



COLLECTION ROOK^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Un pas vers l'avenir.

Combinant un côté contemporain et masculin et un clin d'œil au traditionalisme du début des années 1900, la Collection Rook pour la salle de bain de BrizoSM est une interprétation saisissante et moderne d'une esthétique majestueuse. Une variété de configurations et de finis la rend aussi polyvalente qu'éblouissante.



FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NICKEL POLI
BRILLIANCESM
(PN)



BRILLIANCESM
LUXE NICKELSM/
NOIR MAT
(NKBL)



VENETIAN
BRONZESM
(RB)



BRILLIANCESM
LUXE NICKELSM
(NK)



LUXE GOLDSM
BRILLIANCESM
(GL)




ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT – SANS POIGNÉES


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65360LF-PCLHP
65360LF-PNLHP
65360LF-NKBLHP
65360LF-RBLHP
65360LF-NKLHP
65360LF-GLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65360LF-PCLHP-ECO
65360LF-PNLHP-ECO
65360LF-NKBLHP-ECO
65360LF-RBLHP-ECO
65360LF-NKLHP-ECO
65360LF-GLLHP-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 11/16 po (119 mm), sortie du bec au comptoir = 3 po (76 mm), portée du bec = 5 3/4 po (146 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC À RIGOLE – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65361LF-PCLHP
65361LF-PNLHP
65361LF-NKBLHP
65361LF-RBLHP
65361LF-NKLHP
65361LF-GLLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65361LF-PCLHP-ECO
65361LF-PNLHP-ECO
65361LF-NKBLHP-ECO
65361LF-RBLHP-ECO
65361LF-NKLHP-ECO
65361LF-GLLHP-ECO

- Bec à rigole
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 11/16 po (119 mm), sortie du bec au comptoir = 3 po (76 mm), portée du bec = 5 3/4 po (146 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

ENSEMBLES DE POIGNÉES : POUR ROBINETS DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT ET DE BIDET

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



LEVIER

HL5360-PC
HL5360-PN
HL5360-NKBL
HL5360-RB
HL5360-NK
HL5360-GL



CROIX

HX5361-PC
HX5361-PN
HX5361-NKBL
HX5361-RB
HX5361-NK
HX5361-GL



PAIRE D'INSERTIONS POUR POIGNÉE DE LAVABO - BLANC

■ RP78584WH

- Les poignées se fixent aux soupapes grâce à des aimants de terre rare.
- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées pour les robinets LHP et deux paires d'insertions de poignée avec ou sans indications H et C
- Des insertions de poignée blanches sont disponibles en option et vendues séparément.




ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À
POIGNÉE UNIQUE


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65060LF-PC
65060LF-PN
65060LF-NKBL
65060LF-RB
65060LF-NK
65060LF-GL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65060LF-PC-ECO
65060LF-PN-ECO
65060LF-NKBL-ECO
65060LF-RB-ECO
65060LF-NK-ECO
65060LF-GL-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 7 1/4 po (184 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au comptoir = 3 1/16 po (78 mm), portée du bec 6 3/8 po (162 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 1/2 po (89 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- Plaque de finition en option RP80414
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO À
POIGNÉE UNIQUE AVEC BEC
À RIGOLE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65061LF-PC
65061LF-PN
65061LF-NKBL
65061LF-RB
65061LF-NK
65061LF-GL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65061LF-PC-ECO
65061LF-PN-ECO
65061LF-NKBL-ECO
65061LF-RB-ECO
65061LF-NK-ECO
65061LF-GL-ECO

- Bec à rigole
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 7 1/4 po (184 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au comptoir = 3 po (76 mm), portée du bec 5 7/16 po (138 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 1/2 po (89 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- Plaque de finition en option RP80414
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO VASQUE
À POIGNÉE UNIQUE AVEC BEC
À RIGOLE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65461LF-PC
65461LF-PN
65461LF-NKBL
65461LF-RB
65461LF-NK
65461LF-GL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65461LF-PC-ECO
65461LF-PN-ECO
65461LF-NKBL-ECO
65461LF-RB-ECO
65461LF-NK-ECO
65461LF-GL-ECO

- Bec à rigole
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 13 3/4 po (349 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au comptoir = 9 1/16 po (230 mm), portée du bec 5 3/8 po (137 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 1/2 po (89 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Plaque de finition en option RP80414
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÈMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible




PLAQUE DE FINITION POUR LAVABO EN OPTION

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



RP80414PC
RP80414PN
RP80414RB
RP80414NK
RP80414GL

- Plaque de finition de 4 po (102 mm)
- Hauteur totale - 3/8 po (10 mm)
- Peut être utilisée avec le lavabo Charlotte™ ou Rook™ monotrou

PLAQUE DE FINITION POUR
ROBINET DE LAVABO

ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE



694761-PC
694761-PN
694761-NKBL
694761-RB
694761-NK
694761-GL

MINI PORTE-
SERVIETTES



CROCHET
DOUBLE POUR
PEIGNOIRS

693561-PC
693561-PN
693561-NKBL
693561-RB
693561-NK
■ 693561-GL




BOUTON
DE TIROIR

699261-PC
■ 699261-PN
699261-NKBL
699261-RB
699261-NK
■ 699261-GL



691861-PC
691861-PN
691861-NKBL
691861-RB
691861-NK
691861-GL

PORTE-
SERVIETTES
18 PO (457 MM)



DISTRIBUTEUR
DE PAPIER
HYGIÉNIQUE

695061-PC
695061-PN
695061-NKBL
695061-RB
695061-NK
■ 695061-GL



POIGNÉE
DE TIROIR

699161-PC
699161-PN
■ 699161-NKBL
699161-RB
699161-NK
699161-GL



692461-PC
692461-PN
692461-NKBL
692461-RB
692461-NK
692461-GL

PORTE-
SERVIETTES
24 PO (610 MM)



LEVIER DE
RÉSERVOIR
UNIVERSEL


696361-PC
696361-PN
696361-RB
696361-NK
696361-GL

ROBINET DE BIDET

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



68460-PCLHP
68460-PNLHP
68460-RBLHP
68460-NKLHP
68460-GLLHP

- Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT


ROBINET DE BIDET À DEUX
POIGNÉES – SANS POIGNÉES

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T67360-PCLHP
T67360-PNLHP
T67360-NKBLLHP
T67360-RBLHP
T67360-NKLHP
T67360-GLLHP

- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 7 po (178 mm), sortie du bec au tablier = 4 6/10 po (117 mm), portée du bec = 9 7/8 po (251 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- 20,0 gal./min. à 60 psi, 76,0 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS
R62707




ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC BEC À RIGOLE – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T67361-PCLHP
T67361-PNLHP
T67361-NKBLLHP
T67361-RBLHP
T67361-NKLHP
T67361-GLLHP

- Bec à rigole
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 7 po (178 mm), sortie du bec au tablier = 3 1/2 po (89 mm), portée du bec = 9 3/4 po (248 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- 13,0 gal./min. à 60 psi, 49,0 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE – SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T67460-PCLHP
T67460-PNLHP
T67460-NKBLLHP
T67460-RBLHP
T67460-NKLHP
T67460-GLLHP


- Installation à 4 trous
- Hauteur du bec = 7 po (178 mm), sortie du bec au tablier = 4 6/10 po (117 mm), portée du bec = 9 7/8 po (251 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Douchette H₂Okinetic™ à 3 fonctions; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- 18,5 gal./min. à 60 psi, 70,0 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



DOUCHETTE



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS
R64707



ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC BEC À RIGOLE ET DOUCHETTE – SANS POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT




T67461-PCLHP
T67461-PNLHP
T67461-NKBLLHP
T67461-RBLHP
T67461-NKLHP
T67461-GLLHP

- Bec à rigole
- Installation à 4 trous
- Hauteur du bec = 7 po (178 mm), sortie du bec au tablier = 3 1/2 po (89 mm), portée du bec = 9 3/4 po (248 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Douchette H₂Okinetic™ à 3 fonctions; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- 12,0 gal./min. à 60 psi, 45,0 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT







DOUCHETTE

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 LEVIER	HL660-PC	 CROIX	HX661-PC	<ul style="list-style-type: none"> Les poignées se fixent aux soupapes grâce à des aimants de terre rare. Toutes les poignées sont conformes à l'ADA  Numéro de modèle = une paire de poignées pour les robinets LHP et deux paires d'insertions de poignée avec ou sans indications H et C Des insertions de poignée blanches sont disponibles en option et vendues séparément.
	HL660-PN		HX661-PN	
	HL660-NKBL		HX661-NKBL	
	HL660-RB		HX661-RB	
	HL660-NK		HX661-NK	
HL660-GL	HX661-GL			

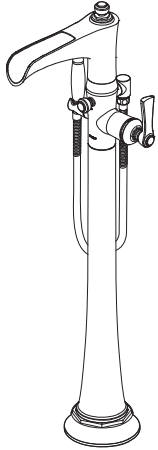ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER	GARNITURE SEULEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Bec à rigole Installation monotrou sur le plancher Construction en laiton massif Hauteur totale = 38 1/4 po (972 mm), sortie du bec au plancher = 34 7/8 po (886 mm), portée du bec = 9 3/4 po (248 mm) Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique Poignée unique de type levier avec indicateurs chaud et froid Support de douchette indexable Inverseur à réenclenchement automatique Douchette H₂Okinetic™ à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Douchette étiquetée WaterSense™ Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 13,0 gal./min. @ 60 psi; 49,0 L/min @ 414 kPa avec R70100 10,5 gal./min. @ 60 psi; 40,0 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS Drain de baignoire non inclus LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
	T70161-PC	
	T70161-PN	
	T70161-NKBL	
	T70161-RB	
	T70161-NK	
T70161-GL		
		 DOUCHETTE  SOUPAPE SEULEMENT  PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER R70100 R70100-WS <ul style="list-style-type: none"> Pour installation monotrou sur le plancher PloMBERIE BRUTE de 1/2 po (13 mm) Corps en laiton forgé WS = avec arrêts Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm) Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre

ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES



Corps du robinet de baignoire



Ensemble de garniture du robinet de baignoire

+



Composantes pour installation sur le plancher, sur le tablier ou au mur

+




Plomberie brute (installation sur le plancher seulement)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




CORPS DE ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

T70210-PCLHP
T70210-PNLHP
T70210-RBLHP
T70210-NKLHP
T70210-GLLHP

- Installation à 2 trous sur le plancher, sur le tablier ou au mur
- Construction en laiton massif
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- Le support de la douchette pivote de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200
- 10 gal./min. @ 60 psi, 38 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200-WS
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation au mur ou sur le tablier




ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES DE TYPE LEVIER

GARNITURE SEULEMENT

T70360-PC
T70360-PN
T70360-NKBL
T70360-RB
T70360-NK
T70360-GL

- Portée du bec = 8 1/4 po (210 mm) (installation sur le plancher ou sur le tablier), portée du bec = 10 5/8 po (270 mm) (installation au mur)
- Poignées de type levier
- Levier d'inverseur bidirectionnel
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Drain de baignoire non inclus




ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES EN FORME DE CROIX

GARNITURE SEULEMENT

T70361-PC
T70361-PN
T70361-NKBL
T70361-RB
T70361-NK
T70361-GL

- Portée du bec = 8 1/4 po (210 mm) (installation sur le plancher ou sur le tablier), portée du bec = 10 5/8 po (270 mm) (installation au mur)
- Poignées en forme de croix
- Levier d'inverseur bidirectionnel
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Drain de baignoire non inclus



RACCORDEMENTS POUR ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ AU MUR

- RP73764PC
- RP73764PN
- RP73764RB
- RP73764BN
- RP73764NK
- RP73764GL


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) offre 2 po (51 mm) de portée additionnelle

ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



- RP73766PC
- RP73766PN
- RP73766RB
- RP73766BN
- RP73766NK
- RP73766GL

RACCORDEMENTS POUR
ROBINET DE BAIGNOIRE
INSTALLÉ SUR LE PLANCHER


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 38 po (965 mm) (colonnes seulement)
- 31 3/4 po (806 mm) à 32 11/16 po (830 mm) du plancher à la sortie du bec, selon le choix de l'ensemble de garniture du robinet
- Ensemble de rallonge de colonnes en option (RP73767) procure 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) offre 2 po (51 mm) de portée additionnelle
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70200
R70200-WS

- Pour installation à deux trous sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 4 3/4 po (121 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre rigide et plaque d'espacement pour assurer un écart de 8 po (203 mm)



- RP73765PC
- RP73765PN
- RP73765RB
- RP73765NK
- RP73765GL

RACCORDEMENTS DE ROBINET
DE BAIGNOIRE INSTALLÉ SUR
LE TABLIER


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 8 3/4 po (222 mm) (colonnes seulement)
- 2 1/2 po (64 mm) à 3 7/16 po (87 mm) du tablier à la sortie du bec selon le choix de l'ensemble de garniture du robinet
- Ensemble de rallonge de colonnes en option (RP73767) procure 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) ajoute 2 po (51 mm) de portée additionnelle
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface



RP73767PC
RP73767PN
RP73767RB
RP73767GL
RP73767NK

RALLONGES DE HAUTEUR
DU BEC DU ROBINET À DEUX
POIGNÉES POUR BAIGNOIRE

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Ajoute 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec pour les installations sur le tablier et sur le plancher.
- À commander en conjonction avec les colonnes installées sur le plancher ou sur le tablier
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface



- RP80157PC
- RP80157PN
- RP80157RB
- RP80157NK
- RP80157GL

RALLONGES DU BEC DU
ROBINET À DEUX POIGNÉES
POUR BAIGNOIRE

- Construction en laiton massif
- 8 po (203 mm) centre à centre
- Ajoute 2 po (51 mm) de portée additionnelle au bec pour les installations au mur, sur le tablier et sur plancher.
- À commander en conjonction avec les raccords pour installation au mur, les colonnes pour installation sur le plancher ou sur le tablier
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface

ROOK^{MD}


UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER

GARNITURE SEULEMENT

T60P060-PC
T60P060-PN
T60P060-NKBL
T60P060-RB
T60P060-NK
T60P060-GL

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX

GARNITURE SEULEMENT

T60P061-PC
T60P061-PN
T60P061-NKBL
T60P061-RB
T60P061-NK
T60P061-GL

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE THERMOSTATIQUE


GARNITURE SEULEMENT

T60461-PC
T60461-PN
T60461-NKBL
T60461-RB
T60461-NK
T60461-GL

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction, 8 po (203 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Bec inverseur à tirer vers le haut en laiton massif pour baignoire - 9 5/8 po (244 mm)
- Pomme de douche étiquetée WaterSense™
- ADA – corps de la soupape seulement
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



SOUPAPE SEULEMENT



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT

T60261-PC
T60261-PN
T60261-NKBL
T60261-RB
T60261-NK
T60261-GL

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction, 8 po (203 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



SOUPAPE SEULEMENT



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT




GARNITURE SEULEMENT

T60061-PC
T60061-PN
T60061-NKBL
T60061-RB
T60061-NK
T60061-GL




- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT		

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP78581PC ■ RP78581PN ■ RP78581NKBL RP78581RB ■ RP78581NK ■ RP78581GL 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le haut pour baignoire Portée de 8 5/8 po (219 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm)
BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP78582PC ■ RP78582PN ■ RP78582NKBL RP78582RB ■ RP78582NK ■ RP78582GL 	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 8 3/4 po (222 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Peut être installé avec les systèmes d'inverseur pour douche
BEC NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP78583PC ■ RP78583PN ■ RP78583NKBL RP78583RB ■ RP78583NK ■ RP78583GL 	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur à rigole pour baignoire Portée de 9 5/8 po (244 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm)
BEC NON-INVERSEUR À RIGOLE POUR BAIGNOIRE		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE™ ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo™ offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.





GARNITURES DE SOUPAPE




ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<p>GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <p>T60P060-PC T60P060-PN T60P060-NKBL T60P060-RB T60P060-NK T60P060-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ La poignée règle la température ▪ Indicateurs de température rouge et bleu ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
<p>GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <p>T60P061-PC T60P061-PN T60P061-NKBL T60P061-RB T60P061-NK T60P061-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ La poignée règle la température ▪ Indicateurs de température rouge et bleu ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
<p>GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <p>T60261-PC T60261-PN T60261-NKBL T60261-RB T60261-NK T60261-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ Régulateur indépendant de la température et du débit ▪ Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction, 8 po (203 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa ▪ Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm) ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
<p>GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <p>T60061-PC T60061-PN T60061-NKBL T60061-RB T60061-NK T60061-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen ▪ À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle ▪ Régulateur indépendant de la température et du débit ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ GARNITURES D'INVERSEUR



Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T60861-PC T60861-PN T60861-NKBL T60861-RB T60861-NK T60861-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Garniture d'inverseur Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouche incluse avec la garniture LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	 <p>GARNITURE D'INVERSEUR À 6 FONCTIONS</p>
<p>GARNITURE SEULEMENT T60961-PC T60961-PN T60961-NKBL T60961-RB T60961-NK T60961-GL</p>	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	

SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES

	OU		+		+	<p>Pomme de douche, douchette</p> <p>Pulvérisateurs corporels</p> <p>Composantes de douche</p>
<p>Soupape d'équilibrage de pression avec garniture d'inverseur intégrée</p>		<p>Soupape thermostatique TempAssure[™] avec garniture d'inverseur intégrée</p>		<p>Plomberie brute universelle d'inverseur MultiChoice[™] intégré pour douche</p>		

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75P560-PC T75P560-PN T75P560-NKBL T75P560-RB T75P560-NK T75P560-GL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice[™] universelle La poignée de la soupape règle la température Indicateurs de température rouge et bleu Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouches incluses avec la garniture Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	 <p>SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS</p>
<p>GARNITURE SEULEMENT T75P660-PC T75P660-PN T75P660-NKBL T75P660-RB T75P660-NK T75P660-GL</p>	<p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	


Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure[™] et Sensori[™]. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



SOUPAPE THERMOSTATIQUE
TEMPASSURE™ AVEC
GARNITURE D'INVERSEUR
INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS


GARNITURE SEULEMENT

T75561-PC
T75561-PN
T75561-NKBL
T75561-RB
T75561-NK
T75561-GL

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.



SOUPAPE THERMOSTATIQUE
TEMPASSURE™ AVEC
GARNITURE D'INVERSEUR
INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

T75661-PC
T75661-PN
T75661-NKBL
T75661-RB
T75661-NK
T75661-GL

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.




PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



PLOMBERIE BRUTE
MULTICHOICE™ UNIVERSELLE
POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT

R60000-UNBXHF
R60000-UNWSHF


- Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture.
- À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement
- Pas de sortie pour baignoire
- Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC
- Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle
- Capacité dos à dos
- HF = haut débit
- BX = modèle une boîte
- WS = avec arrêts
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.



PLOMBERIE BRUTE
D'INVERSEUR

R60700

- Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture.
- À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.



PLOMBERIE BRUTE
UNIVERSELLE MULTICHOICE™
POUR DOUCHE ET INVERSEUR
INTÉGRÉS

R75000
R75000-WS

- Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture
- Pas de sortie pour baignoire
- Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC
- Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle
- Capacité dos à dos
- WS = avec arrêts
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.








DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.



Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.



GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI ^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER	GARNITURE SEULEMENT T66T060-PC T66T060-PN T66T060-NKBL T66T060-RB T66T060-NK T66T060-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) 
 GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI ^{MD} AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX	GARNITURE SEULEMENT T66T061-PC T66T061-PN T66T061-NKBL T66T061-RB T66T061-NK T66T061-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) 
 GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI ^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER	GARNITURE SEULEMENT T66660-PC T66660-PN T66660-NKBL T66660-RB T66660-NK T66660-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm). 
 GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI ^{MD} AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX	GARNITURE SEULEMENT T66661-PC T66661-PN T66661-NKBL T66661-RB T66661-NK T66661-GL	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm).

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape Sensori™ seulement Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ WS = avec arrêts Pas de capacité dos à dos Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
	R35600	<ul style="list-style-type: none"> Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. Permet un alignement précis de la poignée La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)



PLOMBERIE BRUTE
SENSORI™ POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE

PLOMBERIE BRUTE DE
RÉGULATEUR DE DÉBIT
SENSORI™

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}

Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	87461-PC 87461-PN 87461-NKBL 87461-RB 87461-NK 87461-GL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Pomme de douche multifonction 8 po (203 mm) 4 réglages de jet : Jet tonifiant H₂Okinetic™, jet complet H₂Okinetic™, jet de massage et pause Levier métallique pour la sélection des jets Surface de jet finie 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
	<p>MODÈLES 2,5 GAL./MIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RP52090PC-2.5 ■ RP52090PN-2.5 ■ RP52090NKBL-2.5 ■ RP52090RB-2.5 ■ RP52090BN-2.5 ■ RP52090NK-2.5 ■ RP52090GL-2.5 <p>MODÈLES 1,75 GAL./MIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RP52090PC ■ RP52090PN ■ RP52090NKBL ■ RP52090NK ■ RP52090BN ■ RP52090RB ■ RP52090GL 	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Pomme de douche à jet de pluie et fonction unique 9 po (229 mm) Surface de jet finie 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™

POMME DE DOUCHE
H₂OKINETIC™ RONDE
MULTIFONCTION

POMME DE DOUCHE RONDE
À JET DE PLUIE 9 PO (229 MM)



Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min.) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

POMMES DE DOUCHE (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



POMME DE DOUCHE RONDE CLASSIQUE 11 PO (279 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE


MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

83310-PC-2.5
83310-PN-2.5
83310-RB-2.5
83310-NK-2.5
83310-GL-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

83310-PC
83310-PN
83310-NK
83310-GL
83310-RB

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™



POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 10 PO (254 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81398-PC-2.5
81398-PN-2.5
81398-RB-2.5
81398-NK-2.5
81398-GL-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81398-PC
81398-PN
81398-NK
81398-GL
81398-RB

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™



POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 12 PO (305MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81392-PC-2.5
81392-PN-2.5
81392-RB-2.5
81392-NK-2.5
81392-GL-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81392-PC
81392-NK
81392-GL
81392-PN
81392-RB

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™




BRAS DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



BRAS DE DOUCHE 7 3/16 PO (183 MM) ET BRIDE

- RP78580PC
- RP78580PN
- RP78580RB
- RP78580NK
- RP78580GL

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)






BRAS DE DOUCHE ARTICULÉ LINÉAIRE ROND ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR



- RP81434PC
- RP81434PN
- RP81434RB
- RP81434NK
- RP81434GL

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
- Extension complète de 16 po (406 mm)
- Bras de douche en laiton massif avec deux charnières de verrouillage assurant le positionnement


BRAS DE DOUCHE (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP48985PC RP48985PN RP48985NK RP48985RB RP48985GL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP48986PC RP48986PN RP48986NK RP48986GL RP48986RB	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP100470PC RP100470PN RP100470RB RP100470NK RP100470GL	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		

DOUCHETTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	88761-PC 88761-PN 88761-NKBL 88761-RB 88761-NK 88761-GL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Douchette à 3 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet de massage et pause Barre coulissante de 26 3/4 po (679 mm) de longueur avec glissière réglable Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Barre coulissante avec raccord de boyau intégré La conformité ADA s'applique à la douchette RP81079 seulement
DOUCHETTE H₂OKINETIC™ MULTIFONCTION ET BARRE COULISSANTE		
	88861-PC 88861-PN 88861-NKBL 88861-RB 88861-NK 88861-GL	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Douchette à 3 fonctions : Jet H₂Okinetic™, jet de massage et pause Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Support mural pivotant avec raccord de boyau intégré
DOUCHETTE H₂OKINETIC™ MULTIFONCTION INSTALLÉE AU MUR		



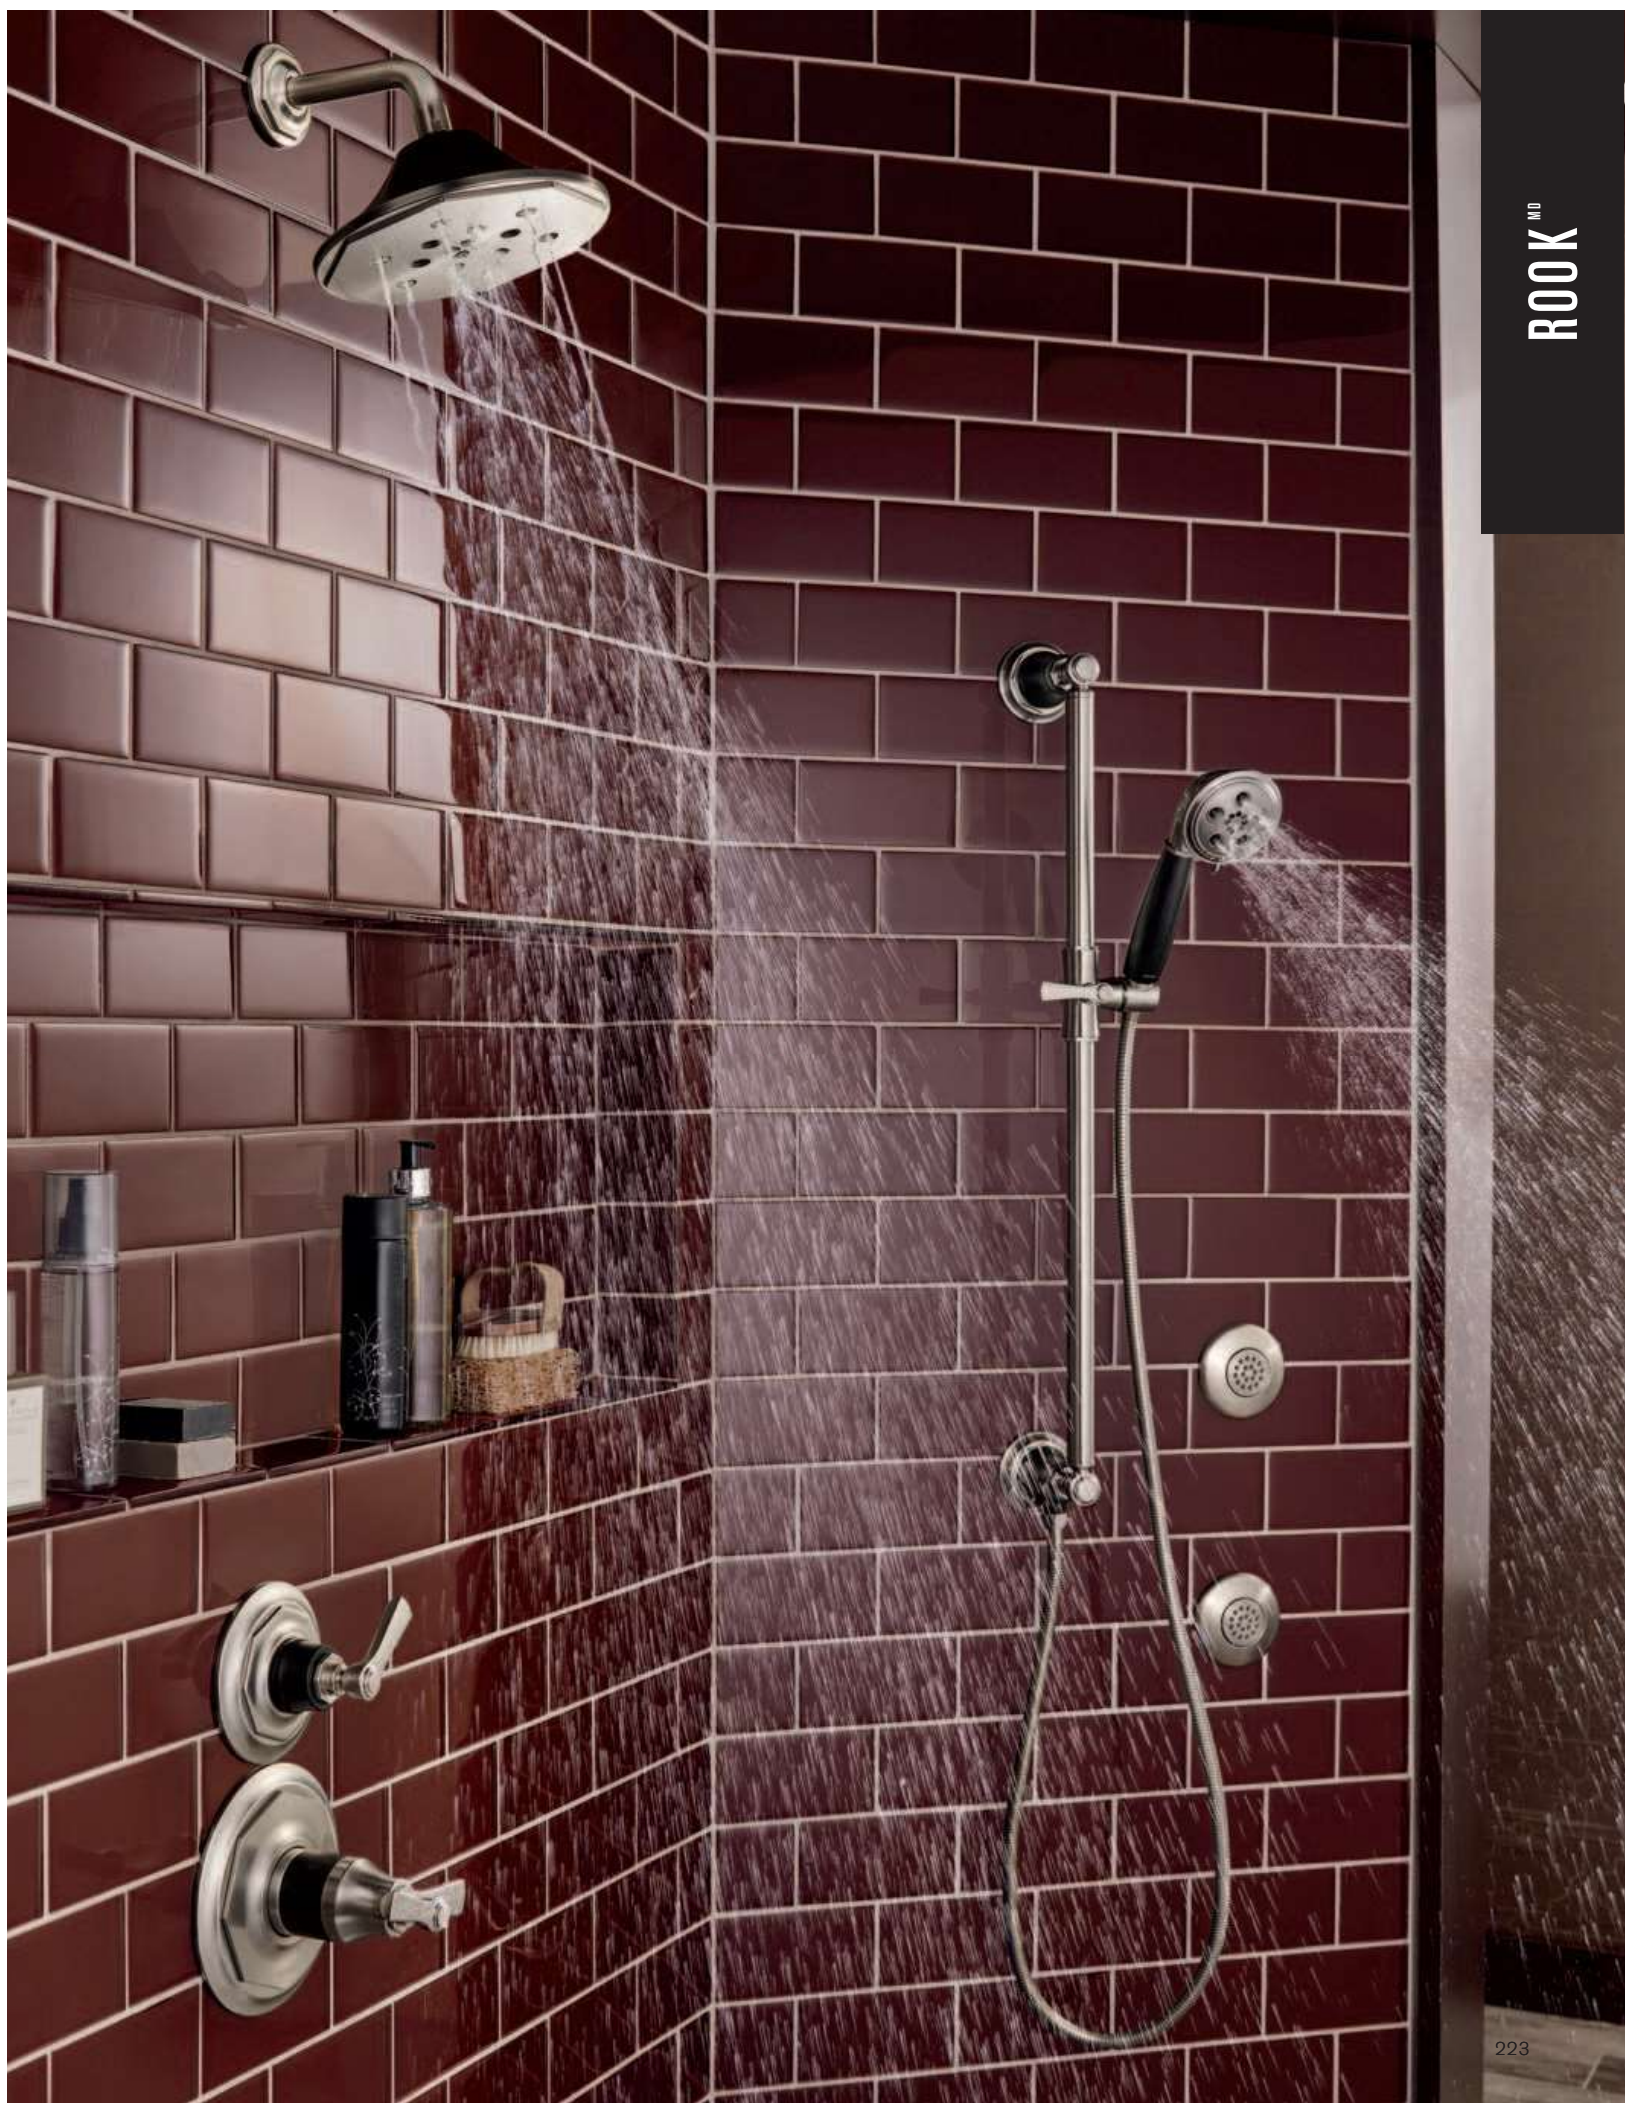

ROOK^{MD}



COLLECTION RSVP^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Une nouvelle vision du luxe.

Éloge au prestige raffiné, la Collection RSVP pour la salle de bain de Brizo^{MD} allie ses courbes imposantes à une décoration luxuriante. Avec son éventail complet d'accessoires et de luminaires, y compris les tiges en cristal SwarovskiSM, la Collection RSVP rehausse l'élégance de toute salle de bain.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NICKEL BROSSÉ
BRILLIANCESM
(BN)

Swarovski[®] is a registered
trademark of Swarovski AG



ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

- 65390LF-PCLHP
- 65390LF-BNLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

- 65390LF-PCLHP-ECO
- 65390LF-BNLHP-ECO



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT – SANS POIGNÉES



MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

- 65790LF-PCLHP
- 65790LF-BNLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

- 65790LF-PCLHP-ECO
- 65790LF-BNLHP-ECO



ROBINET DE LAVABO VASQUE À GRAND ÉCARTEMENT – SANS POIGNÉES

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 8 po (203 mm), sortie du bec au comptoir = 3 13/16 po (97 mm), portée du bec = 5 po (127 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/8 po (54 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Tiges décoratives additionnelles disponibles
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- **LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT**



ENSEMBLES DE POIGNÉES ET TIGES : ROBINETS DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT ET BIDET


ARTICLE

N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



- HL5390-PC
- HL5390-BN

LEVIER - ROBINET À GRAND ÉCARTEMENT / BIDET



- HX5390-PC
- HX5390-BN

CROIX - ROBINET À GRAND ÉCARTEMENT / BIDET




- RP48903PC

TIGE EN VERRE BLEU – ROBINET À GRAND ÉCARTEMENT / BIDET




- RP47958PC
- RP47958BN

TIGE EN CRISTAL SWAROVSKI™ - ROBINET À GRAND ÉCARTEMENT/BIDET



- HL5790-PC
- HL5790-BN

LEVIER – LAVABO VASQUE



- HX5790-PC
- HX5790-BN

CROIX - LAVABO VASQUE



- RP63255PC
- RP63255BN

TIGE EN CRISTAL SWAROVSKI™ - LAVABO VASQUE


- Toutes les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées



RSVP^{MD}

UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU



ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	MODÈLES 1,5 GAL./MIN. ■ 65890LF-PCLHP ■ 65890LF-BNLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire • Installation à 3 trous • Portée du bec = 8 5/8 po (219 mm); plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm)) • Cartouche en céramique • Plomberie brute et garniture incluses • 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
	MODÈLES 1,2 GAL./MIN. ■ 65890LF-PCLHP-ECO ■ 65890LF-BNLHP-ECO	

ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR










ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE LAVABO INSTALLÉS AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	■ HL5890-PC ■ HL5890-BN		■ HX5890-PC ■ HX5890-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une paire de poignées
	LEVIER		CROIX	




ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	69918-PC ■ 69918-BN		69950-PC 69950-BN		■ 696390-PC ■ 696390-BN
	PORTE-SERVIETTES 18 PO (457 MM)		DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE		LEVIER DE RÉSERVOIR UNIVERSEL
	69924-PC ■ 69924-BN		69970-PC ■ 69970-BN		
	PORTE-SERVIETTES 24 PO (610 MM)		APPLIQUE À LUMIÈRE UNIQUE		
	69935-PC 69935-BN		69947-PC ■ 69947-BN		
	CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIRS		MINI PORTE-SERVIETTES		


UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

ROBINET DE BIDET


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 68490-PCLHP ■ 68490-BNLHP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement ▪ Cartouche en céramique ▪ Tiges décoratives additionnelles disponibles ▪ Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus ▪ LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT


ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES – SANS POIGNÉES

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T67390-PCLHP ■ T67390-BNLHP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Installation à 3 trous ▪ Hauteur totale = 9 3/4 po (248 mm), sortie du bec au tablier = 3 3/16 po (81 mm), portée du bec = 9 3/4 po (248 mm) ▪ Convient aux surfaces jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur ▪ Cartouche en céramique ▪ Tiges décoratives additionnelles disponibles ▪ 20 gal./min. à 60 psi, 76 L/min. à 414 kPa ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE – SANS POIGNÉES







	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T67490-PCLHP ■ T67490-BNLHP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux ▪ Installation à 4 trous ▪ Hauteur totale = 9 3/4 po (248 mm), sortie du bec au tablier = 3 3/16 po (81 mm), portée du bec = 9 3/4 po (248 mm) ▪ Convient aux surfaces jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur ▪ Cartouche en céramique ▪ Douche à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa ▪ Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) ▪ Tiges décoratives additionnelles disponibles ▪ Douche étiquetée WaterSenseMD ▪ 18,5 gal./min. à 60 psi, 70 L/min. à 414 kPa ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
--	--	---

ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE – SANS POIGNÉES



ENSEMBLES DE POIGNÉES ET TIGES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE


ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	<ul style="list-style-type: none"> ■ HL790-PC ■ HL790-BN 		<ul style="list-style-type: none"> ■ RP47959PC ■ RP47959BN
<p>LEVIER</p>		<p>TIGE EN CRISTAL SWAROVSKI™ - BAIGNOIRE ROMAINE</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ HX790-PC ■ HX790-BN 	<p>DESCRIPTION</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toutes les poignées sont conformes à l'ADA  ▪ Numéro de modèle = une paire de poignées 	
<p>CROIX</p>			

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULEMENT

- T60P290-PC
- T60P290-BN

GARNITURE SEULE POUR DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 5 1/4 po (133 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)




GARNITURE SEULEMENT

- T60290-PC
- T60290-BN

GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche à deux fonctions 5 7/8 po (149 mm) x 3 7/8 po (98 mm); 2,5 gal./min. @ 80 psi, 9,5 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE SEULEMENT




- T60090-PC
- T60090-BN

GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT


- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

BEC DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP49345PC ■ RP49345BN 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le haut pour baignoire Portée de 7 po (178 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm)

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

RSVP^{MD}

UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.




GARNITURES DE SOUPE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULEMENT

- T60P290-PC
- T60P290-BN

- Technologie H₂Okinetic^{MD} avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle
- La poignée règle la température
- Pomme de douche H₂Okinetic^{MD} à fonction unique 5 1/4 po (133 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



GARNITURE SEULE POUR DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION




GARNITURE SEULEMENT

- T60290-PC
- T60290-BN

- Soupape thermostatique TempAssure^{MD} à débit moyen
- Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche à deux fonctions 5 7/8 po (149 mm) x 3 7/8 po (98 mm); 2,5 gal./min. @ 80 psi, 9,5 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE^{MD} POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT



GARNITURE SEULEMENT

- T60090-PC
- T60090-BN





- Soupape thermostatique TempAssure^{MD} à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée





GARNITURE TEMPASSURE^{MD} POUR SOUPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60890-PC ■ T60890-BN <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garniture d'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouche incluse avec la garniture. • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) 
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR À 6 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60990-PC ■ T60990-BN <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garniture d'inverseur • Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées • Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouche incluse avec la garniture. • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) 

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	<p>R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • HF = haut débit • BX = modèle une boîte • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	<p>R60700</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.








DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.

Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.





GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT ■ T66T090-PC ■ T66T090-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER		
	GARNITURE SEULEMENT ■ T66T095-PC ■ T66T095-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX		
	GARNITURE SEULEMENT ■ T66690-PC ■ T66690-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Installation encastrée • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER		
	GARNITURE SEULEMENT ■ T66695-PC ■ T66695-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Installation encastrée • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi





PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE SENSORI™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE</p>	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape Sensori™ seulement • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ • WS = avec arrêts • Pas de capacité dos à dos • Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™</p>	R35600	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) • Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. • Permet un alignement précis de la poignée • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO™

Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE





ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>POMME DE DOUCHE RECTANGULAIRE MULTIFONCTION</p>	<p>MODÈLES 2,5 GAL./MIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RP48041PC-2.5 ■ RP48041BN-2.5 <p>MODÈLES 1,75 GAL./MIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RP48041PC ■ RP48041BN 	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Pomme de douche à deux fonctions 5 7/8 po (149 mm) x 3 7/8 po (98 mm) • 2 réglages de jet : Jet complet et jet de massage • Surface de jet finie • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™
 <p>POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC™ CARRÉE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 87390-PC ■ 87390-BN 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Pomme de douche à fonction unique 5 1/4 po (133 mm) • Surface de jet finie • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
 <p>POMME DE DOUCHE RECTANGULAIRE À JET DE PLUIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP48043PC-2.5 ■ RP48043BN-2.5 	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Pomme de douche à jet de pluie à fonction unique 7 po (178 mm) x 11 po (279 mm) • Surface de jet finie • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond
 <p>POMME DE DOUCHE LINÉAIRE CARRÉE DE 12 PO (305 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE</p>	<p>MODÈLES 2,5 GAL./MIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> 81399-PC-2.5 81399-BN-2.5 <p>MODÈLES 1,75 GAL./MIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> 81399-PC 81399-BN 	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie • Construction en laiton massif • Surface de jet finie • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™

RSVP™

UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU



BRAS DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP48040PC ■ RP48040BN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm) ▪ À utiliser avec 87390 et RP48041
BRAS DE DOUCHE 7 PO (178 MM)		
	<ul style="list-style-type: none"> RP48985PC RP48985BN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	<ul style="list-style-type: none"> RP48986PC RP48986BN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	<ul style="list-style-type: none"> RP100470PC RP100470BN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		

DOUCHETTE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 89710-PC ■ 89710-BN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buses Touch-Clean[®] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux ▪ Douchette à fonction unique ▪ Barre coulissante de 34 po (864 mm) de longueur avec glissière réglable ▪ Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) ▪ 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa ▪ Coude d'installation murale inclus
BARRE COULISSANTE ET DOUCHETTE		





RSVP^{MD}



COLLECTION SIDERNA^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Une étude en contrastes.

Combinant une structure géométrique et une inspiration naturelle, la Collection Siderna pour la salle de bain de BrizoSM représente la fusion de deux univers distincts. Ses courbes douces et fluides imitent le mouvement d'une cascade, et les lignes pures et nettes évoquent une élégance moderne.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NOIR MAT
(BL)



NICKEL BROSSÉ
BRILLIANCESM
(BN)



ACCENT DES
POIGNÉES :
VERRE VERT




ACCENT DES
POIGNÉES :
VERRE GRIS SOLAIRE

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65380LF-PCLHP
65380LF-BLLHP
65380LF-BNLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65380LF-PCLHP-ECO
65380LF-BLLHP-ECO
65380LF-BNLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 8 1/2 po (216 mm), sortie du bec au comptoir = 5 27/32 po (148 mm), portée du bec = 6 po (152 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



ENSEMBLES DE POIGNÉES : POUR ROBINETS DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT ET DE BIDET

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


ARTICLE

N° D'ARTICLE




LEVIER

HL5380-PC
HL5380-BL
HL5380-BN



LEVIER EN VERRE VERT

HL5381-PC
HL5381-BN



LEVIER EN VERRE GRIS SOLAIRE

HL5382-PC
HL5382-BN
HL5382-BL

DESCRIPTION

- Les poignées se fixent aux soupapes grâce à des aimants de terre rare.
- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées




ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65080LF-PC
65080LF-BL
65080LF-BN

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65080LF-PC-ECO
65080LF-BL-ECO
65080LF-BN-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 8 3/16 po (208 mm), sortie du bec au comptoir = 5 3/4 po (146 mm), portée du bec = 5 po (127 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible



ROBINET DE LAVABO VASQUE À POIGNÉE UNIQUE


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65480LF-PC
65480LF-BL
65480LF-BN

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65480LF-PC-ECO
65480LF-BL-ECO
65480LF-BN-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 12 1/4 po (311 mm), sortie du bec au comptoir = 9 5/8 po (244 mm), portée du bec = 5 po (127 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible



ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉES

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65880LF-PCLHP
65880LF-BLLHP
65880LF-BNLHP

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.




65880LF-PCLHP-ECO
65880LF-BLLHP-ECO
65880LF-BNLHP-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Portée du bec = 8 3/8 po (213 mm); plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm))
- Cartouche en céramique
- Plomberie brute et garniture incluses
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



SIDERNA
M.D.

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE LAVABO INSTALLÉS AU MUR








ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	HL5880-PC HL5880-BL HL5880-BN		HL5881-PC HL5881-BN		HL5882-PC HL5882-BN HL5882-BL
LEVIER		LEVIER EN VERRE VERT		LEVIER EN VERRE GRIS SOLAIRE	

DESCRIPTION

- Les poignées se fixent aux soupapes grâce à des aimants de terre rare.
- Les poignées sont conformes à l'ADA
- Numéro de modèle = une paire de poignées



ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	691880-PC 691880-BL 691880-BN		696080-PC 696080-BL 696080-BN		693580-PC 693580-BL 693580-BN
PORTE-SERVIETTES 18 PO (457 MM)		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ À L'AVANT		CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIRS	
	692480-PC 692480-BL 692480-BN		696280-PC 696280-BL 696280-BN		
PORTE-SERVIETTES 24 PO (610 MM)		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ SUR LE CÔTÉ			
	694680-PC 694680-BL 694680-BN		695080-PC 695080-BL 695080-BN		
ANNEAU PORTE-SERVIETTE		DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE			

ROBINET DE BIDET


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	68480-PCLHP 68480-BLLHP 68480-BNLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement • Cartouche en céramique • Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. • Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT
ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES - SANS POIGNÉES		

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE – SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T67380-PCLHP


T67380-BLLHP

T67380-BNLHP

- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 9 3/4 po (248 mm), sortie du bec au tablier = 5 7/16 po (138 mm), portée du bec = 10 15/16 po (278 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- 18,0 gal./min. à 60 psi, 68 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS
R62707



ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE – SANS POIGNÉES


GARNITURE SEULEMENT

T67480-PCLHP

T67480-BLLHP

T67480-BNLHP

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Installation à 4 trous
- Hauteur totale = 9 3/4 po (248 mm), sortie du bec au tablier = 5 7/16 po (138 mm), portée du bec = 10 15/16 po (278 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Douchette Touch-Clean™ à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- 18,0 gal./min. à 60 psi, 68 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS
R64707

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE


N° D'ARTICLE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


ARTICLE

N° D'ARTICLE




LEVIER

HL680-PC
HL680-BL
HL680-BN



LEVIER EN VERRE VERT


HL681-PC
HL681-BN



LEVIER EN VERRE GRIS SOLAIRE

HL682-PC
HL682-BN
HL682-BL

DESCRIPTION

- Les poignées se fixent aux soupapes grâce à des aimants de terre rare.
- Les poignées sont conformes à l'ADA 
- Numéro de modèle = une paire de poignées

SIDERNA
M.D.

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

GARNITURE SEULEMENT

T70180-PC
T70180-BL
T70180-BN

- Buses Touch-Clean[®] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 40 1/2 po (1029 mm), sortie du bec au plancher = 35 13/32 po (899 mm), portée du bec = 9 5/16 po (237 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Poignée unique de type levier avec indicateurs chaud et froid
- Support de douche extensible
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Douche étiquetée WaterSense[®]
- Douche Touch-Clean[™] à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12 gal./min. @ 60 psi; 46 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT





PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER





R70100
R70100-WS

- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre

ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T70480-PCLHP T70480-BLLHP T70480-BNLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Installation murale à 3 trous • Construction en laiton massif • Portée du bec = 11 1/2 po (292 mm) • Soupapes de contrôle en céramique à haut débit • 9,30 gal./min. à 60 psi, 35,2 L/min. à 414 kPa • Drain de baignoire non inclus • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR – SANS POIGNÉES		 <p>PLOMBERIE BRUTE R70400</p>

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR


ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HL70480-PC HL70480-BL HL70480-BN		HL70481-PC HL70481-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Les poignées sont conformes à l'ADA • Numéro de modèle = une paire de poignées 
LEVIER		LEVIER EN VERRE VERT		
	HL70482-PC HL70482-BL HL70482-BN			
LEVIER EN VERRE GRIS SOLAIRE				

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULE POUR SOUPEPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

GARNITURE SEULEMENT

T60P080-PC
T60P080-BL
T60P080-BN

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- La plaque de finition est dotée d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP92056 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)

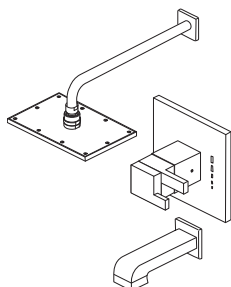

GARNITURE TEMPASSURE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE THERMOSTATIQUE


GARNITURE SEULEMENT

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.
T60480-PC-2.5
T60480-BL-2.5
T60480-BN-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

T60480-PC
T60480-BL
T60480-BN

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche à jet de pluie à fonction unique 8 5/8 po (219 mm) x 5 3/4 po (146 mm)
- Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm)
- Bec inverseur à tirer vers le bas en laiton massif pour baignoire - 6 7/32 po (158 mm)
- La plaque de finition est dotée d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Modèles de pomme de douche de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™
- ADA – corps de la soupape seulement
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP82245 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT


GARNITURE SEULEMENT

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.
T60280-PC-2.5
T60280-BL-2.5
T60280-BN-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

T60280-PC
T60280-BL
T60280-BN

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche à jet de pluie à fonction unique 8 5/8 po (219 mm) x 5 3/4 po (146 mm)
- Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm)
- La plaque de finition est dotée d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Modèles de pomme de douche de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP82245 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPEPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT




GARNITURE SEULEMENT

T60080-PC
T60080-BL
T60080-BN


- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- La plaque de finition est dotée d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP82245 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

BEC DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP64084PC ■ RP64084BL ■ RP64084BN 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire Portée de 6 7/32 po (158 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) en utilisant l'adaptateur inclus (RP49349)

DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.



GARNITURES DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P080-PC T60P080-BL T60P080-BN	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle La poignée règle la température Indicateurs de température rouge et bleu La plaque de finition est dotée d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP92056 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION		
	GARNITURE SEULEMENT MODÈLES 2,5 GAL./MIN. T60280-PC-2.5 T60280-BL-2.5 T60280-BN-2.5 MODÈLES 1,75 GAL./MIN. T60280-PC T60280-BL T60280-BN	<ul style="list-style-type: none"> Soupape thermostatique TempAssure^{MD} à débit moyen Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle Régulateur indépendant de la température et du débit Pomme de douche à jet de pluie à fonction unique 8 5/8 po (219 mm) x 5 3/4 po (146 mm) Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm) La plaque de finition est dotée d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. Modèles de pomme de douche de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense^{MD} Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP82245 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE TEMPASSURE^{MD} POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT		
	GARNITURE SEULEMENT T60080-PC T60080-BL T60080-BN	<ul style="list-style-type: none"> Soupape thermostatique TempAssure^{MD} à débit moyen À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle Régulateur indépendant de la température et du débit La plaque de finition est dotée d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP82245 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE TEMPASSURE^{MD} POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT		


Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE D'INVERSEUR À 3 FONCTIONS


GARNITURE SEULEMENT

T60880-PC
T60880-BL
T60880-BN

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Garniture d'inverseur
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture.
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)



GARNITURE D'INVERSEUR À 6 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

T60980-PC
T60980-BL
T60980-BN

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Garniture d'inverseur
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture.
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)



SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES



OU



+



+

Souape d'équilibrage de pression avec garniture d'inverseur intégrée

Souape thermostatique TempAssure™ avec garniture d'inverseur intégrée


Plomberie brute universelle d'inverseur MultiChoice™ intégré pour douche

Pomme de douche, douchette
Pulvérisateurs corporels
Composantes de douche

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS


GARNITURE SEULEMENT

T75P580-PC
T75P580-BL
T75P580-BN

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

T75P680-PC
T75P680-BL
T75P680-BN

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES





RP72124

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée






SIDERNA
M.D.

SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75580-PC T75580-BL T75580-BN</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée 
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75680-PC T75680-BL T75680-BN</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées • Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée 

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	<p>R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • HF = haut débit • BX = modèle une boîte • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	<p>R60700</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>	<p>R75000 R75000-WS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi



DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.



Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.



GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66T080-PC T66T080-BL T66T080-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE DE SOUPAPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD}		
	GARNITURE SEULEMENT T66680-PC T66680-BL T66680-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Installation encastrée • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD}		

PLOMBERIES BRUTES









ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape Sensori^{MD} seulement • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori^{MD} • WS = avec arrêts • Pas de capacité dos à dos • Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE SENSORI^{MD} POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE		
	R35600	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) • Cartouche monopiece et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. • Permet un alignement précis de la poignée • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)
PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD}		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssureTM et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi





COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}

Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.



POMMES DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	
	87380-PC 87380-BL 87380-BN	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic^{MD} avec orifices de pulvérisation autonettoyants Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic^{MD} Surface de jet finie 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa 	
POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC^{MD} CARRÉE LINÉAIRE À FONCTION UNIQUE 5 PO (127 MM) INSTALLÉE AU MUR			
	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. 83341-PC-2.5 83341-BL-2.5 83341-BN-2.5	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Réglage de jet unique : Jet complet Construction en laiton massif Surface de jet finie La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés Water-Sense^{MD} 	
POMME DE DOUCHE LINÉAIRE CARRÉE DE 8 PO (203 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE	MODÈLES 1,75 GAL./MIN. 83341-PC 83341-BL 83341-BN		
	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. 81380-PC-2.5 81380-BL-2.5 81380-BN-2.5	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Pomme de douche à jet de pluie à fonction unique 8 5/8 po (219 mm) x 5 3/4 po (146 mm) Construction en laiton massif Surface de jet finie La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés Water-Sense^{MD} 	
POMME DE DOUCHE RECTANGULAIRE À JET DE PLUIE 8 5/8 PO (219 MM)	MODÈLES 1,75 GAL./MIN. 81380-PC 81380-BL 81380-BN		
	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. 81399-PC-2.5 81399-BL-2.5 81399-BN-2.5	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie Construction en laiton massif Surface de jet finie La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense^{MD} 	
POMME DE DOUCHE LINÉAIRE CARRÉE DE 12 PO (305 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE	MODÈLES 1,75 GAL./MIN. 81399-PC 81399-BL 81399-BN		

BRAS DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP71650PC RP71650BL RP71650BN	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE CARRÉ LINÉAIRE 16 PO (406 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR		
	RP74448PC RP74448BL RP74448BN	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE CARRÉ LINÉAIRE 7 PO (178 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR		
	RP70764PC RP70764BL RP70764BN	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE 6 PO (152 MM) ET BRIDE CARRÉE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP70765PC RP70765BL RP70765BN	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE 10 PO (254 MM) ET BRIDE CARRÉE INSTALLÉS AU PLAFOND		

DOUCHETTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	85780-PC 85780-BL 85780-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Douchette à fonction unique • Barre coulissante de 25 po (635 mm) de longueur avec glissière réglable • Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L./min. à 550 kPa • Coude d'installation murale inclus
BARRE COULISSANTE ET DOUCHETTE		
	85880-PC 85880-BL 85880-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Douchette à fonction unique • Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) • Support d'installation mural métallique pivotant • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L./min. à 550 kPa • Coude d'installation murale inclus
DOUCHETTE INSTALLÉE AU MUR		





COLLECTION SOTRIA^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Un nouveau type de Jet-set.



La silhouette de l'étonnante Collection Sotria pour la salle de bain de BrizoSM renferme une myriade d'influences : avions, ailerons arrière et l'optimisme de l'Amérique du milieu du siècle. L'architecture de son bec triangulaire est reprise dans toute une série de configurations et complétée par des éléments caractéristiques, notamment des robinets de lavabo fermés et à rigole et un robinet pour baignoire autoportante.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NICKEL POLI *BRILLIANCE*SM
(PN)



NOIR MAT
(BL)



*BRILLIANCE*SM LUXE NICKELSM
(NK)




ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65350LF-PC
65350LF-PN
65350LF-BL
65350LF-NK

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
65350LF-PC-ECO
65350LF-PN-ECO
65350LF-BL-ECO
65350LF-NK-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 5 13/32 po (137 mm), sortie du bec au comptoir = 4 1/2 po (114 mm), portée du bec = 5 3/4 po (146 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa




ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC À RIGOLE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65351LF-PC
65351LF-PN
65351LF-BL
65351LF-NK

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
65351LF-PC-ECO
65351LF-PN-ECO
65351LF-BL-ECO
65351LF-NK-ECO

- Bec à rigole
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 5 21/64 po (135 mm), sortie du bec au comptoir = 4 po (102 mm), portée du bec = 5 21/32 po (144 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa




ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65050LF-PC
65050LF-PN
65050LF-BL
65050LF-NK

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
65050LF-PC-ECO
65050LF-PN-ECO
65050LF-BL-ECO
65050LF-NK-ECO

- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 5 5/8 po (143 mm), sortie du bec au comptoir = 4 9/16 po (116 mm), portée du bec = 4 55/64 po (123 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa




ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE AVEC BEC À RIGOLE

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65051LF-PC
65051LF-PN
65051LF-BL
65051LF-NK

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
65051LF-PC-ECO
65051LF-PN-ECO
65051LF-BL-ECO
65051LF-NK-ECO

- Bec à rigole
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 5 21/64 po (135 mm), sortie du bec au comptoir = 3 15/16 po (100 mm), portée du bec = 5 19/32 po (142 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa




ROBINET DE LAVABO AVEC BEC À RIGOLE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

GARNITURE SEULEMENT

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
T65851LF-PC
T65851LF-PN
T65851LF-BL
T65851LF-NK

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.
T65851LF-PC-ECO
T65851LF-PN-ECO
T65851LF-BL-ECO
T65851LF-NK-ECO

- Bec à rigole
- Installation à 3 trous
- Portée du bec = 8 7/16 po (214 mm)
- Cartouche en céramique
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crèpe grillagée disponible











PLOMBERIE BRUTE
R65800

- Plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm))


UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

SOTRIA^{MD}

ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	691850-PC 691850-PN 691850-BL ■ 691850-NK		693550-PC 693550-PN 693550-BL 693550-NK		699250-PC 699250-PN 699250-BL 699250-NK
PORTE-SERVIETTES 18 PO (457 MM)		CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIRS		BOUTON DE TIROIR	
	699150-PC 699150-PN 699150-BL 699150-NK		694750-PC 694750-PN 694750-BL 694750-NK		■ 696050-PC 696050-PN 696050-BL ■ 696050-NK
POIGNÉE DE TIROIR		MINI PORTE-SERVIETTES 8 PO (203 MM)		LEVIER DE RÉSERVOIR UNIVERSEL	
	695050-PC 695050-PN 695050-BL 695050-NK		692450-PC 692450-PN 692450-BL 692450-NK		
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE		PORTE-SERVIETTES 24 PO (610 MM)			

ROBINET DE BIDET


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	■ 68450-PC ■ 68450-PN ■ 68450-BL ■ 68450-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement • Cartouche en céramique • Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. • Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES		

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE


GARNITURE SEULEMENT

- T67350-PC
- T67350-PN
- T67350-BL
- T67350-NK

- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 7 1/2 po (191 mm), sortie du bec au tablier = 5 7/8 po (149 mm), portée du bec = 9 3/8 po (238 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- 20 gal./min. à 60 psi, 76 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS
R62707



ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE

GARNITURE SEULEMENT

- T67450-PC
- T67450-PN
- T67450-BL
- T67450-NK


- Installation à 4 trous
- Hauteur du bec = 7 1/2 po (191 mm), sortie du bec au tablier = 5 7/8 po (149 mm), portée du bec = 9 3/8 po (238 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Douchette H₂Okinetic™ à fonction unique; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Douchette étiquetée WaterSense™
- 18,5 gal./min. à 60 psi, 70 L/min. à 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



DOUCHETTE



SUPPORT SEULEMENT




PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS
R64707

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION

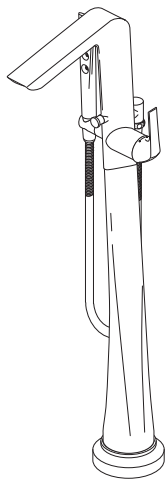

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

GARNITURE SEULEMENT

- T70150-PC
- T70150-PN
- T70150-BL
- T70150-NK


- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 39 po (991 mm), sortie du bec au plancher = 35 5/16 po (897 mm), portée du bec = 11 11/16 po (297 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Poignée unique de type levier avec indicateurs chaud et froid
- Support de douchette indexable
- Inverseur à réencclenchement automatique
- Douchette à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12 gal./min. @ 60 psi; 46 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



DOUCHETTE



SUPPORT SEULEMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70100
R70100-WS

- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protégè-plâtre

UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU


SOTRIA^{MD}

BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

GARNITURE SEULEMENT

- T60P050-PC
- T60P050-PN
- T60P050-BL
- T60P050-NK

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)




GARNITURE TEMPASSURE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE THERMOSTATIQUE

GARNITURE SEULEMENT

- T60450-PC
- T60450-PN
- T60450-BL
- T60450-NK

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction, 7 po (178 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 5 7/8 po (149 mm)
- Bec inverseur à tirer vers le haut intégré en laiton massif pour baignoire - 9 po (229 mm)
- Pomme de douche étiquetée WaterSense™
- ADA – corps de la soupape seulement
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée




GARNITURE TEMPASSURE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE THERMOSTATIQUE

GARNITURE SEULEMENT

- T60250-PC
- T60250-PN
- T60250-BL
- T60250-NK

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction, 7 po (178 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 5 7/8 po (149 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT




- T60050-PC
- T60050-PN
- T60050-BL
- T60050-NK

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée





GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE		
	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT		

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP74644PC ■ RP74644PN ■ RP74644BL ■ RP74644NK 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le haut intégré pour baignoire Portée de 9 po (229 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm)
BECS INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP74646PC ■ RP74646PN ■ RP74646BL ■ RP74646NK 	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 9 po (229 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm)
BECS NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE		




DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE™ ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo™ offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.





GARNITURES DE SOUPAPE



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P050-PC T60P050-PN T60P050-BL T60P050-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION		
	GARNITURE SEULEMENT ■ T60250-PC ■ T60250-PN ■ T60250-BL ■ T60250-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction, 7 po (178 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 5 7/8 po (149 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT		
	GARNITURE SEULEMENT ■ T60050-PC ■ T60050-PN ■ T60050-BL ■ T60050-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT		

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60850-PC ■ T60850-PN ■ T60850-BL ■ T60850-NK <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garniture d'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouche incluse avec la garniture. • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
 <p>GARNITURE D'INVERSEUR À 6 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60950-PC ■ T60950-PN ■ T60950-BL ■ T60950-NK <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garniture d'inverseur • Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées • Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouche incluse avec la garniture. • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	<p>R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • HF = haut débit • BX = modèle une boîte • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	<p>R60700</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.



DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.



Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.



GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66T050-PC T66T050-PN T66T050-BL T66T050-NK	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche thermostatique incluse avec la garniture Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
	GARNITURE SEULEMENT T66650-PC T66650-PN T66650-BL T66650-NK	<ul style="list-style-type: none"> Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape Sensori^{MD} seulement Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori^{MD} WS = avec arrêts Pas de capacité dos à dos Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
	R35600	<ul style="list-style-type: none"> Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. Permet un alignement précis de la poignée La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min.) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}


Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



- 87450-PC
- 87450-PN
- 87450-BL
- 87450-NK

POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC[™] TRIANGULAIRE MULTIFONCTION


- Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Pomme de douche multifonction 5 1/2 po (140 mm)
- 5 réglages de jet – Jet complet, jet complet avec massage, jet de massage, jet H₂Okinetic[™] et pause
- Cadran facile à tourner pour sélectionner les jets
- Surface de jet finie
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa



- 87375-PC
- 87375-PN
- 87375-BL
- 87375-NK

POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC[™] RONDE LINÉAIRE À FONCTION UNIQUE 5 PO (127 MM) INSTALLÉE AU MUR

- Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic[™]
- Surface de jet finie
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa



- MODÈLES 2,5 GAL./MIN.**
- 81398-PC-2.5
 - 81398-PN-2.5
 - 81398-BL-2.5
 - 81398-NK-2.5

POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 10 PO (254 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE

- MODÈLES 1,75 GAL./MIN.**
- 81398-PC
 - 81398-PN
 - 81398-NK
 - 81398-BL

- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet complet
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés Water-Sense[™]




- MODÈLES 2,5 GAL./MIN.**
- 81392-PC-2.5
 - 81392-PN-2.5
 - 81392-BL-2.5
 - 81392-NK-2.5

POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 12 PO (305MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE

- MODÈLES 1,75 GAL./MIN.**
- 81392-PC
 - 81392-NK
 - 81392-PN
 - 81392-BL

- Buses Touch-Clean[™] – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense[™]



- 81335-PC
- 81335-PN
- 81335-BL
- 81335-NK

POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC[™] PENDANTE RONDE LINÉAIRE À JET DE PLUIE À FONCTION UNIQUE






- Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic[™]
- Comprend quatre bras de douche, soit 4 po (102 mm), 6 po (152 mm), 8 po (203 mm) et 10 po (254 mm) de longueur qui permettent de régler la hauteur pendant l'installation
- Surfaces de jet finies
- Les jets de pulvérisation se règlent à 20° dans n'importe quelle direction
- Installation encastrée
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa



UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

SOTRIA^{MD}

BRAS DE DOUCHE


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BRAS DE DOUCHE 5 7/8 PO (149 MM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP75722PC ■ RP75722PN ■ RP75722BL ■ RP75722NK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm) ▪ À utiliser avec la pomme de douche 87450
 <p>BRAS DE DOUCHE ROND LINÉAIRE 7 PO (178 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	<p>RP74751PC RP74751BL RP74751NK RP74751PN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	<p>RP48985PC RP48985PN RP48985BL RP48985NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (154 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	<p>RP48986PC RP48986PN RP48986BL RP48986NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	<p>RP100470PC RP100470PN RP100470BL RP100470NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

DOUCHETTES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




- 88750-PC
- 88750-PN
- 88750-BL
- 88750-NK

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Douchette à fonction unique
- Barre coulissante de 18 3/8 po (467 mm) de longueur avec glissière réglable
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



DOUCHETTE H₂OKINETIC™
ET BARRE COULISSANTE



- 88850-PC
- 88850-PN
- 88850-BL
- 88850-NK

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Douchette à fonction unique
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Support mural pivotant avec raccord de boyau intégré



DOUCHETTE H₂OKINETIC™
INSTALLÉE AU MUR

UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

SOTRIA^{MD}



COLLECTION TRESA^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Un pont entre le passé et le présent.



La Collection Tresa pour la salle de bain de BrizoSM nous réconcilie avec le passé en intégrant des éléments de conception évoquant les plus anciennes fontaines d'Europe. Une simple courbe sur le col et le style traditionnel confèrent une touche classique à ces structures gracieuses.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NICKEL POLI *BRILLIANCE*SM
(PN)



VENETIAN BRONZESM
(RB)



NICKEL BROSSÉ *BRILLIANCE*SM
(BN)




ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC POIGNÉES DE TYPE LEVIER

- MODÈLES 1,5 GAL./MIN.**
- 65336LF-PC
 - 65336LF-PN
 - 65336LF-BN
 - 65336LF-RB
- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
- 65336LF-PC-ECO
 - 65336LF-PN-ECO
 - 65336LF-BN-ECO
 - 65336LF-RB-ECO


- Aérateur caché économiseur d'eau
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 7 1/2 po (191 mm), sortie du bec au comptoir = 4 3/16 po (106 mm), portée du bec = 6 3/8 po (162 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 1 1/2 po (38 mm) d'épaisseur. L'ensemble de rallonge RP10612 augmente l'épaisseur du comptoir jusqu'à 1 po (25 mm).
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC POIGNÉES EN FORME DE CROIX

- MODÈLES 1,5 GAL./MIN.**
- 65338LF-PC
 - 65338LF-PN
 - 65338LF-BN
 - 65338LF-RB
- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
- 65338LF-PC-ECO
 - 65338LF-PN-ECO
 - 65338LF-BN-ECO
 - 65338LF-RB-ECO


- Aérateur caché économiseur d'eau
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 7 1/2 po (191 mm), sortie du bec au comptoir = 4 3/16 po (106 mm), portée du bec = 6 3/8 po (162 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 1 1/2 po (38 mm) d'épaisseur.
- L'ensemble de rallonge RP10612 augmente l'épaisseur du comptoir jusqu'à 1 po (25 mm).
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET À TRAVERSE POUR LAVABO AVEC POIGNÉES DE TYPE LEVIER

- MODÈLES 1,5 GAL./MIN.**
- 65536LF-PC
 - 65536LF-PN
 - 65536LF-BN
 - 65536LF-RB
- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
- 65536LF-PC-ECO
 - 65536LF-PN-ECO
 - 65536LF-RB-ECO
 - 65536LF-BN-ECO

- Aérateur caché économiseur d'eau
- Installation à 2 ou 3 trous
- Hauteur totale = 8 3/4 po (222 mm), sortie du bec au comptoir = 5 1/2 po (140 mm), portée du bec = 7 po (178 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Comprend le couvercle décoratif pour le trou central en option
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible



ROBINET À TRAVERSE POUR LAVABO AVEC POIGNÉES EN CROIX

- MODÈLES 1,5 GAL./MIN.**
- 65538LF-PC
 - 65538LF-PN
 - 65538LF-BN
 - 65538LF-RB
- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
- 65538LF-PC-ECO
 - 65538LF-PN-ECO
 - 65538LF-RB-ECO
 - 65538LF-BN-ECO

- Aérateur caché économiseur d'eau
- Installation à 2 ou 3 trous
- Hauteur totale = 8 3/4 po (222 mm), sortie du bec au comptoir = 5 1/2 po (140 mm), portée du bec = 7 po (178 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Couvercle décoratif pour le trou central en option inclus
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible







ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE








- MODÈLES 1,5 GAL./MIN.**
- 65036LF-PC
 - 65036LF-PN
 - 65036LF-BN
 - 65036LF-RB
- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
- 65036LF-PC-ECO
 - 65036LF-PN-ECO
 - 65036LF-BN-ECO
 - 65036LF-RB-ECO

- Aérateur caché économiseur d'eau
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 9 3/4 po (248 mm) avec la poignée levée, sortie du bec au comptoir = 3 5/8 po (92 mm), portée du bec 6 3/4 po (171 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 po (51 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible

ROBINETS DE LAVABO (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES DE TYPE LEVIER INSTALLÉ AU MUR</p>	<p>MODÈLES 1,5 GAL./MIN.</p> <p>65836LF-PC 65836LF-PN ■ 65836LF-BN 65836LF-RB</p> <p>MODÈLES 1,2 GAL./MIN.</p> <p>■ 65836LF-PC-ECO ■ 65836LF-PN-ECO 65836LF-RB-ECO ■ 65836LF-BN-ECO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aérateur caché économiseur d'eau • Installation à 3 trous • Portée du bec = 7 po (178 mm); plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm)) • Cartouche en céramique • Plomberie brute et garniture incluses • 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa • Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa • Crépine grillagée métallique avec trop-plein inclus
		  





ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE.	ARTICLE	N° D'ARTICLE			
 <p>PORTE-SERVIETTES 18 PO (457 MM)</p>	69518-PC 69518-PN 69518-RB 69518-BN	 <p>CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIRS</p>	69535-PC 69535-RB 69535-PN 69535-BN	 <p>LEVIER DE RÉSERVOIR UNIVERSEL</p>	696305-PC ■ 696305-PN 696305-RB 696305-BN			
	 <p>PORTE-SERVIETTES 24 PO (610 MM)</p>		69524-PC 69524-RB 69524-PN 69524-BN		 <p>ANNEAU PORTE-SERVIETTE</p>	69546-PC 69546-PN 69546-RB 69546-BN		
			 <p>PORTE-SERVIETTES DOUBLE 24 PO (610 MM)</p>			69525-PC 69525-PN 69525-RB 69525-BN	 <p>DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE</p>	69550-PC 69550-RB 69550-PN 69550-BN













ROBINET DE BIDET

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES - SANS POIGNÉES</p>	6310-PCLHP 6310-PNLHP 6310-RBLHP 6310-BNLHP	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement • Cartouche en céramique • Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus • LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINET DE BIDET

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	HK33C-PC HK33C-RB HK33C-PN HK33C-BN		HK36-PC HK36-PN HK36-RB HK36-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Deux poignées doivent être commandées pour les robinets de bidet LHP; numéro de modèle = une poignée • Toutes les poignées sont conformes à l'ADA  • Livrées avec les vis d'installation • Le numéro de modèle indique C = Eau froide, H = Eau chaude (l'une ou l'autre peut être utilisée pour la douchette)
	HK33H-PC HK33H-RB HK33H-PN HK33H-BN			

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT <ul style="list-style-type: none"> ■ T67336-PC ■ T67336-PN ■ T67336-RB ■ T67336-BN 	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 3 trous • Hauteur totale = 8 1/2 po (216 mm), sortie du bec au tablier = 5 po (127 mm), portée du bec = 9 po (229 mm) • Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur • 20 gal./min. à 60 psi, 76 L/min. à 414 kPa • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT 
	GARNITURE SEULEMENT <ul style="list-style-type: none"> ■ T67338-PC ■ T67338-PN ■ T67338-RB ■ T67338-BN 	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 3 trous • Hauteur totale = 8 1/2 po (216 mm), sortie du bec au tablier = 5 po (127 mm), portée du bec = 9 po (229 mm) • Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur • 20 gal./min. à 60 psi, 76 L/min. à 414 kPa • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT 
	GARNITURE SEULEMENT <ul style="list-style-type: none"> ■ T67436-PC ■ T67436-PN ■ T67436-RB ■ T67436-BN 	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 4 trous • Hauteur totale = 8 1/2 po (216 mm), sortie du bec au tablier = 5 po (127 mm), portée du bec = 9 po (229 mm) • Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur • Douchette à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) • Douchette étiquetée WaterSense™ • 18,5 gal./min. à 60 psi, 70 L/min. à 414 kPa • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT  
	GARNITURE SEULEMENT <ul style="list-style-type: none"> ■ T67438-PC ■ T67438-PN ■ T67438-RB ■ T67438-BN 	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 4 trous • Hauteur totale = 8 1/2 po (216 mm), sortie du bec au tablier = 5 po (127 mm), portée du bec = 9 po (229 mm) • Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur • Douchette à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) • Douchette étiquetée WaterSense™ • 18,5 gal./min. à 60 psi, 70 L/min. à 414 kPa • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT  
		 <p>PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS R62707</p>
		 <p>PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS R64707</p>

ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES



+



+



+



Corps du robinet de baignoire

Ensemble de garniture du robinet de baignoire


Composantes pour installation sur le plancher, sur le tablier ou au mur

Plomberie brute (installation sur le plancher seulement)

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




CORPS DE ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES

GARNITURE SEULEMENT

- T70210-PCLHP
- T70210-PNLHP
- T70210-RBLHP
- T70210-BNLHP

- Installation à 2 trous sur le plancher, sur le tablier ou au mur
- Construction en laiton massif
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- Le support de la douchette pivote de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200
- 10 gal./min. @ 60 psi, 38 L/min @ 414 kPa pour installation sur le plancher avec R70200-WS
- 12 gal./min. @ 60 psi, 45 L/min @ 414 kPa pour installation au mur ou sur le tablier




ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES DE TYPE LEVIER

GARNITURE SEULEMENT

- T70336-PC
- T70336-PN
- T70336-BN
- T70336-RB

- Portée du bec = 8 1/4 po (210 mm) (installation sur le plancher ou sur le tablier), portée du bec = 10 1/2 po (267 mm) (installation au mur)
- Poignées de type levier
- Levier d'inverseur bidirectionnel
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Drain de baignoire non inclus




ENSEMBLE DE GARNITURE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES EN FORME DE CROIX

GARNITURE SEULEMENT

- T70338-PC
- T70338-PN
- T70338-BN
- T70338-RB

- Portée du bec = 8 1/4 po (210 mm) (installation sur le plancher ou sur le tablier), portée du bec = 10 1/2 po (267 mm) (installation au mur)
- Poignées en forme de croix
- Levier d'inverseur bidirectionnel
- Débit de la douchette = 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Drain de baignoire non inclus



RACCORDEMENTS POUR ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ AU MUR

- RP73764PC
- RP73764PN
- RP73764RB
- RP73764BN


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) offre 2 po (51 mm) de portée additionnelle

ROBINETS DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES (suite)

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



- RP73766PC
- RP73766PN
- RP73766RB
- RP73766BN
- RP73766NK
- RP73766GL

RACCORDEMENTS POUR
ROBINET DE BAIGNOIRE
INSTALLÉ SUR LE PLANCHER


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 38 po (965 mm) (colonnes seulement)
- 31 3/4 po (806 mm) à 32 11/16 po (830 mm) du plancher à la sortie du bec, selon le choix de l'ensemble de garniture du robinet
- Ensemble de rallonge de colonnes en option (RP73767) procure 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) offre 2 po (51 mm) de portée additionnelle
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70200
R70200-WS


- Pour installation à deux trous sur plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 4 3/4 po (121 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre rigide et plaque d'espacement pour assurer un écart de 8 po (203 mm)



- RP73765PC
- RP73765PN
- RP73765RB
- RP73765BN
- RP73765NK
- RP73765GL

RACCORDEMENTS DE ROBINET
DE BAIGNOIRE INSTALLÉ SUR
LE TABLIER


- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Hauteur totale = 8 3/4 po (222 mm) (colonnes seulement)
- 2 1/2 po (64 mm) à 3 7/16 po (87 mm) du tablier à la sortie du bec selon le choix de l'ensemble de garniture du robinet
- Ensemble de rallonge de colonnes en option (RP73767) procure 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec
- Ensemble de rallonge de la portée du bec en option (RP80157) ajoute 2 po (51 mm) de portée additionnelle
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface



- RP73767PC
- RP73767PN
- RP73767RB
- RP73767BN
- RP73767GL
- RP73767NK

RALLONGES DE HAUTEUR
DU BEC DU ROBINET À DEUX
POIGNÉES POUR BAIGNOIRE

- Construction en laiton massif
- Conception à deux colonnes, 8 po (203 mm) centre à centre
- Ajoute 2 po (51 mm) de hauteur additionnelle au bec pour les installations sur le tablier et sur le plancher.
- À commander en conjonction avec les colonnes installées sur le plancher ou sur le tablier
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface



- RP80157PC
- RP80157PN
- RP80157RB
- RP80157BN
- RP80157NK
- RP80157GL

RALLONGES DU BEC DU
ROBINET À DEUX POIGNÉES
POUR BAIGNOIRE

- Construction en laiton massif
- 8 po (203 mm) centre à centre
- Ajoute 2 po (51 mm) de portée additionnelle au bec pour les installations au mur, sur le tablier et sur plancher.
- À commander en conjonction avec les raccords pour installation au mur, les colonnes pour installation sur le plancher ou sur le tablier
- Isolées pour contrôler la condensation et la chaleur à la surface

TRESA^{MD}


UNE CASE ROUGE SIGNIFIE PRODUIT INTERROMPU

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE D'ÉQUILIBRAGE
DE PRESSION TRADITIONNELLE
POUR DOUCHE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT

- T60P210-PC
- T60P210-BN
- T60P210-RB
- T60P210-PN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 7 1/8 po (181 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



GARNITURE TEMPASSURE™
POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

- T60210-PC-2.5
- T60210-PN-2.5
- T60210-RB-2.5
- T60210-BN-2.5

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

- T60210-PC
- T60210-PN
- T60210-BN
- T60210-RB

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche à jet de pluie et fonction unique 9 po (229 mm)
- Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm)
- Modèles de pomme de douche de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™
POUR SOUPAPE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT




GARNITURE SEULEMENT

- T60010-PC
- T60010-PN
- T60010-BN
- T60010-RB



- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BECS INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP49094 ■ RP49094BN ■ RP49094PN ■ RP49094RB 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le haut pour baignoire Portée de 7 po (178 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Convient aux Collections Baliza™ et Tresa™
 <p>BECS NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP37762 ■ RP37762PN ■ RP37762RB ■ RP37762BN 	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 6 7/8 po (175 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Convient aux Collections Baliza™ et Tresa™

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.



GARNITURES DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
<p>GARNITURE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION TRADITIONNELLE POUR DOUCHE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60P210-PC ■ T60P210-BN ■ T60P210-RB ■ T60P210-PN 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic^{MD} avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • La poignée règle la température • Pomme de douche H₂Okinetic^{MD} à fonction unique 7 1/8 po (181 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 7 po (178 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
<p>GARNITURE TEMPASSURE^{MD} POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <p>MODÈLES 2,5 GAL./MIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60210-PC-2.5 ■ T60210-PN-2.5 ■ T60210-RB-2.5 ■ T60210-BN-2.5 <p>MODÈLES 1,75 GAL./MIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60210-PC ■ T60210-PN ■ T60210-BN ■ T60210-RB 	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure^{MD} à débit moyen • Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Pomme de douche à jet de pluie et fonction unique 9 po (229 mm) • Bras de douche en laiton massif décoratif 16 po (406 mm) • Modèles de pomme de douche de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense^{MD} • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
<p>GARNITURE TEMPASSURE^{MD} POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T60010-PC ■ T60010-PN ■ T60010-BN ■ T60010-RB 	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure^{MD} à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée


Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE D'INVERSEUR À 3 FONCTIONS


GARNITURE SEULEMENT

- T60810-PC
 - T60810-PN
 - T60810-BN
- T60810-RB

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Garniture d'inverseur
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture.
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)



GARNITURE D'INVERSEUR À 6 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

- T60910-PC
 - T60910-PN
 - T60910-BN
- T60910-RB

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Garniture d'inverseur
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture.
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)




PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT

R60000-UNBXHF
R60000-UNWSHF

- Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture.
- À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement
- Pas de sortie pour baignoire
- Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC
- Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle
- Capacité dos à dos
- HF = haut débit
- BX = modèle une boîte
- WS = avec arrêts
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.



PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR

R60700

- Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture.
- À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions
- Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.






DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.

Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.





GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE DE SOUPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T66T036-PC ■ T66T036-PN ■ T66T036-BN T66T036-RB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche thermostatique incluse avec la garniture ▪ Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) 
 <p>GARNITURE DE SOUPE THERMOSTATIQUE SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T66T038-PC ■ T66T038-PN ■ T66T038-BN T66T038-RB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartouche thermostatique incluse avec la garniture ▪ Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
 <p>GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE DE TYPE LEVIER</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T66636-PC ■ T66636-PN ■ T66636-BN T66636-RB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. ▪ L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm) 
 <p>GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI^{MD} AVEC POIGNÉE EN FORME DE CROIX</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T66638-PC ■ T66638-PN ■ T66638-BN T66638-RB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi ▪ Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée ▪ LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT ▪ La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. ▪ L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi




PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE SENSORI™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE</p>	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape Sensori™ seulement • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ • WS = avec arrêts • Pas de capacité dos à dos • Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™</p>	R35600	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) • Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. • Permet un alignement précis de la poignée • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO™



Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC™ RONDE CLASSIQUE À FONCTION UNIQUE 7 PO (178 MM) INSTALLÉE AU MUR</p>	87305-PC 87305-PN 87305-RB 87305-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Réglage de jet unique : Jet de rinçage H₂Okinetic™ • Surface de jet finie • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
 <p>POMME DE DOUCHE RONDE À JET DE PLUIE 9 PO (229 MM)</p>	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. <ul style="list-style-type: none"> ■ RP52090PC-2.5 ■ RP52090PN-2.5 RP52090RB-2.5 ■ RP52090BN-2.5 MODÈLES 1,75 GAL./MIN. <ul style="list-style-type: none"> ■ RP52090PC ■ RP52090PN ■ RP52090BN RP52090RB 	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Pomme de douche à jet de pluie et fonction unique 9 po (229 mm) • Surface de jet finie • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™
 <p>POMME DE DOUCHE RONDE CLASSIQUE 11 PO (279 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE</p>	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. <ul style="list-style-type: none"> 83310-PC-2.5 83310-PN-2.5 83310-RB-2.5 83310-BN-2.5 MODÈLES 1,75 GAL./MIN. <ul style="list-style-type: none"> 83310-PC 83310-PN 83310-BN 83310-RB 	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Réglage de jet unique : Jet complet • Construction en laiton massif • Surface de jet finie • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™







POMMES DE DOUCHE (suite)



ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 10 PO (254 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE</p>	MODÈLES 2,5 GAL./MIN.	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Réglage de jet unique : Jet complet • Construction en laiton massif • Surface de jet finie • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™
	81398-PC-2.5	
	81398-PN-2.5	
	81398-RB-2.5	
	81398-BN-2.5	
	MODÈLES 1,75 GAL./MIN.	
	81398-PC	
	81398-PN	
	81398-RB	
	81398-BN	
 <p>POMME DE DOUCHE RONDE LINÉAIRE DE 12 PO (305MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE</p>	MODÈLES 2,5 GAL./MIN.	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie • Construction en laiton massif • Surface de jet finie • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour une installation au plafond • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™
	81392-PC-2.5	
	81392-PN-2.5	
	81392-RB-2.5	
	81392-BN-2.5	
	MODÈLES 1,75 GAL./MIN.	
	81392-PC	
	81392-PN	
	81392-RB	
	81392-BN	











BRAS DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BRAS DE DOUCHE 16 PO (406 MM) ET BRIDE</p>	RP54168PC	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
	RP54168PN	
	RP54168BN	
	RP54168RB	
 <p>BRAS DE DOUCHE CLASSIQUE DE 7 PO (178 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP62929PC	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
	RP62929PN	
	RP62929RB	
	RP62929BN	
 <p>BRAS DE DOUCHE ARTICULÉ LINÉAIRE ROND ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR</p>	RP81434PC	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm) • Extension complète de 16 po (406 mm) • Bras de douche en laiton massif avec deux charnières de verrouillage assurant le positionnement
	RP81434PN	
	RP81434RB	
	RP81434BN	
 <p>BRAS DE DOUCHE DE 6 PO (152 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND</p>	RP48985PC	<ul style="list-style-type: none"> • Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
	RP48985PN	
	RP48985RB	
	RP48985BN	

BRAS DE DOUCHE (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP48986PC RP48986PN RP48986BN RP48986RB	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 10 PO (254 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP100470PC RP100470PN RP100470RB RP100470BN	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE DE 14 PO (356 MM) ET BRIDE RONDE INSTALLÉS AU PLAFOND		

DOUCHETTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	
	85710-PC 85710-PN 85710-RB 85710-BN	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants 3 réglages de jet : Jet de rinçage H₂Okinetic™, jet de massage et pause Barre coulissante de 23 1/4 po (591 mm) de longueur avec glissière réglable Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Coude d'installation murale inclus La conformité ADA s'applique à la douchette RP81079 seulement 	 DOUCHETTE 
DOUCHETTE H₂OKINETIC™ MULTIFONCTION ET BARRE COULISSANTE			
	85810-PC 85810-PN 85810-RB 85810-BN	<ul style="list-style-type: none"> Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux 3 réglages de jet : Jet de rinçage, jet de massage et jet à effet de cascade Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) Support d'installation mural métallique pivotant 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Coude d'installation murale inclus 	 DOUCHETTE
DOUCHETTE MULTIFONCTION INSTALLÉE AU MUR			
	RP41202 ■ RP41202PN RP41202RB RP41202BN	<ul style="list-style-type: none"> Douchette à fonction unique, construction en laiton massif Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) Support d'installation mural métallique pivotant 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa LE COUDE D'INSTALLATION MURAL RP36004 DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT 	 DOUCHETTE
DOUCHETTE INSTALLÉE AU MUR – SANS COUDE			
	RP36004 RP36004PN RP36004BN RP36004RB	<ul style="list-style-type: none"> À utiliser avec la douchette installée au mur RP41202 	
COUDE DE DOUCHETTE INSTALLÉE AU MUR			



COLLECTION VESI^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Un son avec vision.

La Collection Vesi pour la salle de bain de Brizo^{MD} réunit avec art la présence et la légèreté de l'être. Le design du bec courbé crée un contraste saisissant entre fluidité et structure. Le bec à rigole reproduit l'aspect, le son et la sensation d'un ruisseau gazouillant, tout en demeurant fonctionnel et en créant une expérience sensorielle unique.



FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)




NICKEL BROSSÉ *BRILLIANCE*^{MD}
(BN)

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65345LF-PC
65345LF-BN

ROBINET DE LAVABO À GRAND
ÉCARTEMENT AVEC BEC À
RIGOLE

- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 1/4 po (108 mm),
sortie du bec au comptoir = 1 3/4 po (44 mm),
portée du bec = 5 1/8 po (130 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 1 1/8 po (29 mm) d'épaisseur
- L'ensemble de rallonge RP10612 augmente l'épaisseur du comptoir jusqu'à 1 po (25 mm).
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa



MODÈLES 1,5 GAL./MIN.
65340LF-PC
65340LF-BN

ROBINET DE LAVABO À GRAND
ÉCARTEMENT AVEC BEC
COURBÉ

- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 1/4 po (108 mm),
sortie du bec au comptoir = 2 1/8 po (54 mm),
portée du bec = 5 1/4 po (133 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 1 1/8 po (29 mm) d'épaisseur
- L'ensemble de rallonge RP10612 augmente l'épaisseur du comptoir jusqu'à 1 po (25 mm).
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa




BEC DE BAIGNOIRE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



RP49126
RP49126BN

BEC INVERSEUR POUR
BAIGNOIRE


- Bec inverseur à tirer vers le haut pour baignoire
- Portée de 6 1/2 po (165 mm)
- Construction en laiton massif
- Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm)

BRAS DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



RP71649PC
RP71649RB
RP71649BN

BRAS DE DOUCHE 7 PO
(178 MM) ET BRIDE

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

VESI^{MD}



COLLECTION VETTIS^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Une fondation solide.



La Collection Vettis^{MD} pour la salle de bain de Brizo^{MD} réunit une forme solide et l'expérience sensorielle d'une chute d'eau pour créer une pièce maîtresse vraiment contemporaine. Le système de distribution d'eau sans précédent s'associe parfaitement à la forme géométrique du robinet pour incarner la force de la nature.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME POLI
(PC)



NOIR MAT
(BL)



LUXE NICKEL^{MD} BRILLIANCE^{MD} /
CHROME POLI (NKPC)*
*Disponible avec les modèles à effet
cascade seulement




LUXE NICKEL^{MD} BRILLIANCE^{MD}
(NK)

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT

- MODÈLES 1,5 GAL./MIN.**
 65388LF-PC
 65388LF-BL
 65388LF-NK
- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
 65388LF-PC-ECO
 65388LF-BL-ECO
 65388LF-NK-ECO


- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 7/8 po (124 mm), sortie du bec au comptoir = 4 po (102 mm), portée du bec = 5 1/2 po (140 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Bagues coulissantes rouge et bleue indiquant la température offertes en option
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT AVEC BEC À EFFET CASCADE

- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
 65386LF-PC-ECO
 65386LF-BL-ECO
 65386LF-NKPC-ECO
 65386LF-NK-ECO


- Bec à effet cascade
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 4 7/8 po (124 mm), sortie du bec au comptoir = 4 7/8 po (124 mm), portée du bec = 6 po (152 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Bagues coulissantes rouge et bleue indiquant la température offertes en option
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- Seuls les modèles ECO sont disponibles avec le bec à effet cascade
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE

- MODÈLES 1,5 GAL./MIN.**
 65088LF-PC
 65088LF-BL
 65088LF-NK
- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
 65088LF-PC-ECO
 65088LF-BL-ECO
 65088LF-NK-ECO


- Redresseur de jet caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 4 7/8 po (124 mm), sortie du bec au comptoir = 4 po (102 mm), portée du bec = 5 7/16 po (138 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bagues coulissantes rouge et bleue indiquant la température offertes en option
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE AVEC BEC À EFFET CASCADE

- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
 65086LF-PC-ECO
 65086LF-BL-ECO
 65086LF-NKPC-ECO
 65086LF-NK-ECO


- Bec à effet cascade
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 4 7/8 po (124 mm), sortie du bec au comptoir = 3 7/8 po (98 mm), portée du bec = 6 po (152 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bagues coulissantes rouge et bleue indiquant la température offertes en option
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- Seuls les modèles ECO sont disponibles avec le bec à effet cascade
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO AVEC BEC À EFFET CASCADE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

- GARNITURE SEULEMENT**
- MODÈLES 1,2 GAL./MIN.**
 T65886LF-PC-ECO
 T65886LF-BL-ECO
 T65886LF-NKPC-ECO
 T65886LF-NK-ECO

- Bec à effet cascade
- Installation à 3 trous
- Portée du bec = 8 1/2 po (216 mm)
- Cartouche en céramique
- Seuls les modèles ECO sont disponibles avec le bec à effet cascade
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min. à 414 kPa
- Garniture seulement; la plomberie brute (R65800) doit être commandée séparément
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crèpine grillagée disponible













PLOMBERIE BRUTE
 R65800


- Plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm))

VETTIS^{MD}

ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE.	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	694788-PC 694788-BL 694788-NK		691888-PC 691888-BL 691888-NK		692488-PC 692488-BL 692488-NK
MINI PORTE-SERVIETTES		PORTE-SERVIETTES 18 PO (457 MM)		PORTE-SERVIETTES 24 PO (610 MM)	
	693088-PC 693088-BL 693088-NK		695088-PC 695088-BL 695088-NK		RP90246PC RP90246BL RP90246NK
PORTE-SERVIETTES 30 PO (762 MM)		DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE		SUPPORT DE PAPIER HYGIÉNIQUE DE RECHANGE EN OPTION (Doit être commandé en plus du 695088)	
	693588-PC 693588-BL 693588-NK		696388-PC 696388-BL 696388-NK		699188-PC 699188-BL 699188-NK
CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIRS		LEVIER DE RÉSERVOIR UNIVERSEL		POIGNÉE DE TIROIR	
	699288-PC 699288-BL 699288-NK				
BOUTON DE TIROIR					

ROBINET DE BIDET

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	68488-PC 68488-BL 68488-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement • Cartouche en céramique • Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant. • Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES - SANS POIGNÉES		




ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULEMENT


T67388-PC
T67388-BL
T67388-NK

ROBINET POUR BAIGNOIRE
ROMAINE

- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 6 13/16 po (173 mm), sortie du bec au tablier = 5 11/16 po (144 mm), portée du bec = 8 7/8 po (225 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- 13,0 gal./min. @ 60 psi, 49,0 L/min. @ 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



**PLOMBERIE BRUTE
POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 3 TROUS**
R62707



GARNITURE SEULEMENT

T67488-PC
T67488-BL
T67488-NK

ROBINET POUR BAIGNOIRE
ROMAINE AVEC DOUCHETTE


- Installation à 4 trous
- Hauteur du bec = 6 13/16 po (173 mm), sortie du bec au tablier = 5 11/16 po (144 mm), portée du bec = 8 7/8 po (225 mm)
- Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Les poignées sont dotées d'aimants en néodyme de terre rare pour simplifier l'installation et assurer un ajustement sûr et affleurant.
- Douchette H₂Okinetic™ à 3 fonctions; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Douchette étiquetée WaterSenseMD
- 12,0 gal./min. @ 60 psi, 45,0 L/min. @ 414 kPa
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



DOUCHETTE



SOUPELLE
SEULEMENT




**PLOMBERIE BRUTE
POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 4 TROUS**
R64707

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE SEULEMENT

T70188-PC
T70188-BL
T70188-NK

ROBINET DE BAIGNOIRE À
POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR
LE PLANCHER


- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 38 3/4 po (984 mm), sortie du bec au plancher = 35 1/2 po (902 mm), portée du bec = 8 15/16 po (227 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Poignée unique de type levier avec indicateurs chaud et froid
- Support de douchette indexable
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Douchette H₂Okinetic™ à 3 fonctions; 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12 gal./min. @ 60 psi; 46 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



DOUCHETTE



SOUPELLE
SEULEMENT



**PLOMBERIE BRUTE
POUR ROBINET DE
BAIGNOIRE À POIGNÉE
UNIQUE INSTALLÉ SUR
LE PLANCHER**

R70100
R70100-WS


- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre

ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE SEULEMENT

T70488-PC
T70488-BL
T70488-NK

ROBINET DE BAIGNOIRE À
DEUX POIGNÉES INSTALLÉ
AU MUR

- Installation murale à 3 trous
- Construction en laiton massif
- Portée du bec = 11 3/8 po (289 mm)
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- 9,30 gal./min. @ 60 psi, 35,2 L/min. @ 414 kPa
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



**PLOMBERIE BRUTE POUR
ROBINET DE BAIGNOIRE À
DEUX POIGNÉES INSTALLÉ
AU MUR**

R704 00


VETTIS^{MD}

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




GARNITURE SEULEMENT

T60P088-PC
T60P088-BL
T60P088-NK

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP91024 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



GARNITURE SEULE POUR
SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE
DE PRESSION




GARNITURE SEULEMENT

T60288-PC
T60288-BL
T60288-NK

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Pomme de douche H₂Okinetic™ multifonction 8 po x 8 1/2 po (203 mm x 216 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 13 po (330 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP91022 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.



GARNITURE TEMPASSURE™
POUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT



GARNITURE SEULEMENT




T60088-PC
T60088-BL
T60088-NK

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP91022 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.





GARNITURE TEMPASSURE™
POUR SOUPAPE
THERMOSTATIQUE SEULEMENT

PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

BECS DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	RP90568PC RP90568BL RP90568NK	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le haut intégré pour baignoire Portée de 9 po (229 mm) Construction en laiton massif Glisser sur CWT 1/2 po (13 mm)
 <p>BEC NON-INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	RP90567PC RP90567BL RP90567NK	<ul style="list-style-type: none"> Bec non-inverseur pour baignoire Portée de 8 15/16 po (227 mm) Construction en laiton massif Souder ou glisser sur CWT 1/2 po (13 mm) Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) Peut être installé avec les systèmes d'inverseur pour douche




DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE^{MD} ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo^{MD} offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.



GARNITURES DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P088-PC T60P088-BL T60P088-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • La poignée règle la température • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP91024 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION		
	GARNITURE SEULEMENT T60288-PC T60288-BL T60288-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic^{MD} avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Soupape thermostatique TempAssure^{MD} à débit moyen • Buses Touch-Clean^{MD} – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Indicateurs de température rouge et bleu • Pomme de douche H₂Okinetic^{MD} multifonction 8 po x 8 1/2 po (203 mm x 216 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa • Bras de douche en laiton massif décoratif 13 po (330 mm) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP91022 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
GARNITURE TEMPASSURE^{MD} POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT		
	GARNITURE SEULEMENT T60088-PC T60088-BL T60088-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure^{MD} à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle • Régulateur indépendant de la température et du débit • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP91022 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
GARNITURE TEMPASSURE^{MD} POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT		


GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60888-PC T60888-BL T60888-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Garniture d'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouche incluse avec la garniture. • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
GARNITURE D'INVERSEUR À 3 FONCTIONS	CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123	

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR (suite)

ARTICLE



GARNITURE D'INVERSEUR À 6 FONCTIONS

N° D'ARTICLE

GARNITURE SEULEMENT

T60988-PC

T60988-BL

T60988-NK

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

DESCRIPTION

- Garniture d'inverseur
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture.
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES



Soupape d'équilibrage de pression avec garniture d'inverseur intégrée

OU



Soupape thermostatique TempAssure™ avec garniture d'inverseur intégrée

+




Plomberie brute universelle d'inverseur MultiChoice™ intégré pour douche

+

Pomme de douche, douchette
Pulvérisateurs corporels
Composantes de douche

ARTICLE



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS

N° D'ARTICLE

GARNITURE SEULEMENT

T75P588-PC

T75P588-BL


T75P588-NK

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

DESCRIPTION

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- Les ensembles de rallonge RP91024 et RP92548 prolongent l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

T75P688-PC


T75P688-BL

T75P688-NK

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- Les ensembles de rallonge RP91024 et RP92548 prolongent l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)



SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

T75588-PC


T75588-BL

T75588-NK

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- Les ensembles de rallonge RP91022 et RP92548 prolongent l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
- Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture du RP91022.



SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

T75688-PC

T75688-BL

T75688-NK




CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- Les ensembles de rallonge RP91022 et RP92548 prolongent l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
- Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture du RP91022.



PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • HF = haut débit • BX = modèle une boîte • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	R60700	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>	R75000 R75000-WS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.



DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.

Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.



	+		+		+		+	Pomme de douche, douchette
Garniture de soupape thermostatique Sensori™		Plomberie brute thermostatique Sensori™		Garniture de régulateur de débit Sensori™ <small>La garniture est nécessaire pour chaque composante et ensemble de pulvérisateurs corporels</small>		Plomberie brute de régulateur de débit Sensori™		Pulvérisateurs corporels
								Composantes de douche

GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>GARNITURE DE SOUPE THERMOSTATIQUE SENSORI™</p>	GARNITURE SEULEMENT T66T088-PC T66T088-BL T66T088-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Indicateurs de température rouge et bleu • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP91023 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
 <p>GARNITURE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™</p>	GARNITURE SEULEMENT T66688-PC T66688-BL T66688-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi




PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE SENSORI™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE</p>	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape Sensori™ seulement • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori™ • WS = avec arrêts • Pas de capacité dos à dos • Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT SENSORI™</p>	R35600	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) • Cartouche monopièce et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. • Permet un alignement précis de la poignée • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO™

Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composants de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.





POMMES DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>POMME DE DOUCHE H₂OKINETIC™ CARRÉE MULTIFONCTION</p>	87488-PC 87488-BL 87488-NK	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Pomme de douche multifonction 8 po x 8 1/2 po (203 mm x 216 mm) • 4 réglages de jet : Jet H₂Okinetic™, jet complet, jet de massage et pause • Levier métallique pour la sélection des jets • Surface de jet finie • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
 <p>POMME DE DOUCHE LINÉAIRE CARRÉE DE 8 PO (203 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE</p>	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. 83341-PC-2.5 83341-BL-2.5 83341-BN-2.5 MODÈLES 1,75 GAL./MIN. 83341-PC 83341-BL 83341-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Réglage de jet unique : Jet complet • Construction en laiton massif • Surface de jet finie • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés Water-Sense™
 <p>POMME DE DOUCHE LINÉAIRE CARRÉE DE 12 PO (305 MM) À JET DE PLUIE ET FONCTION UNIQUE</p>	MODÈLES 2,5 GAL./MIN. 81399-PC-2.5 81399-BL-2.5 81399-BN-2.5 MODÈLES 1,75 GAL./MIN. 81399-PC 81399-BL 81399-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux • Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie • Construction en laiton massif • Surface de jet finie • La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond • 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa • 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa • Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSense™









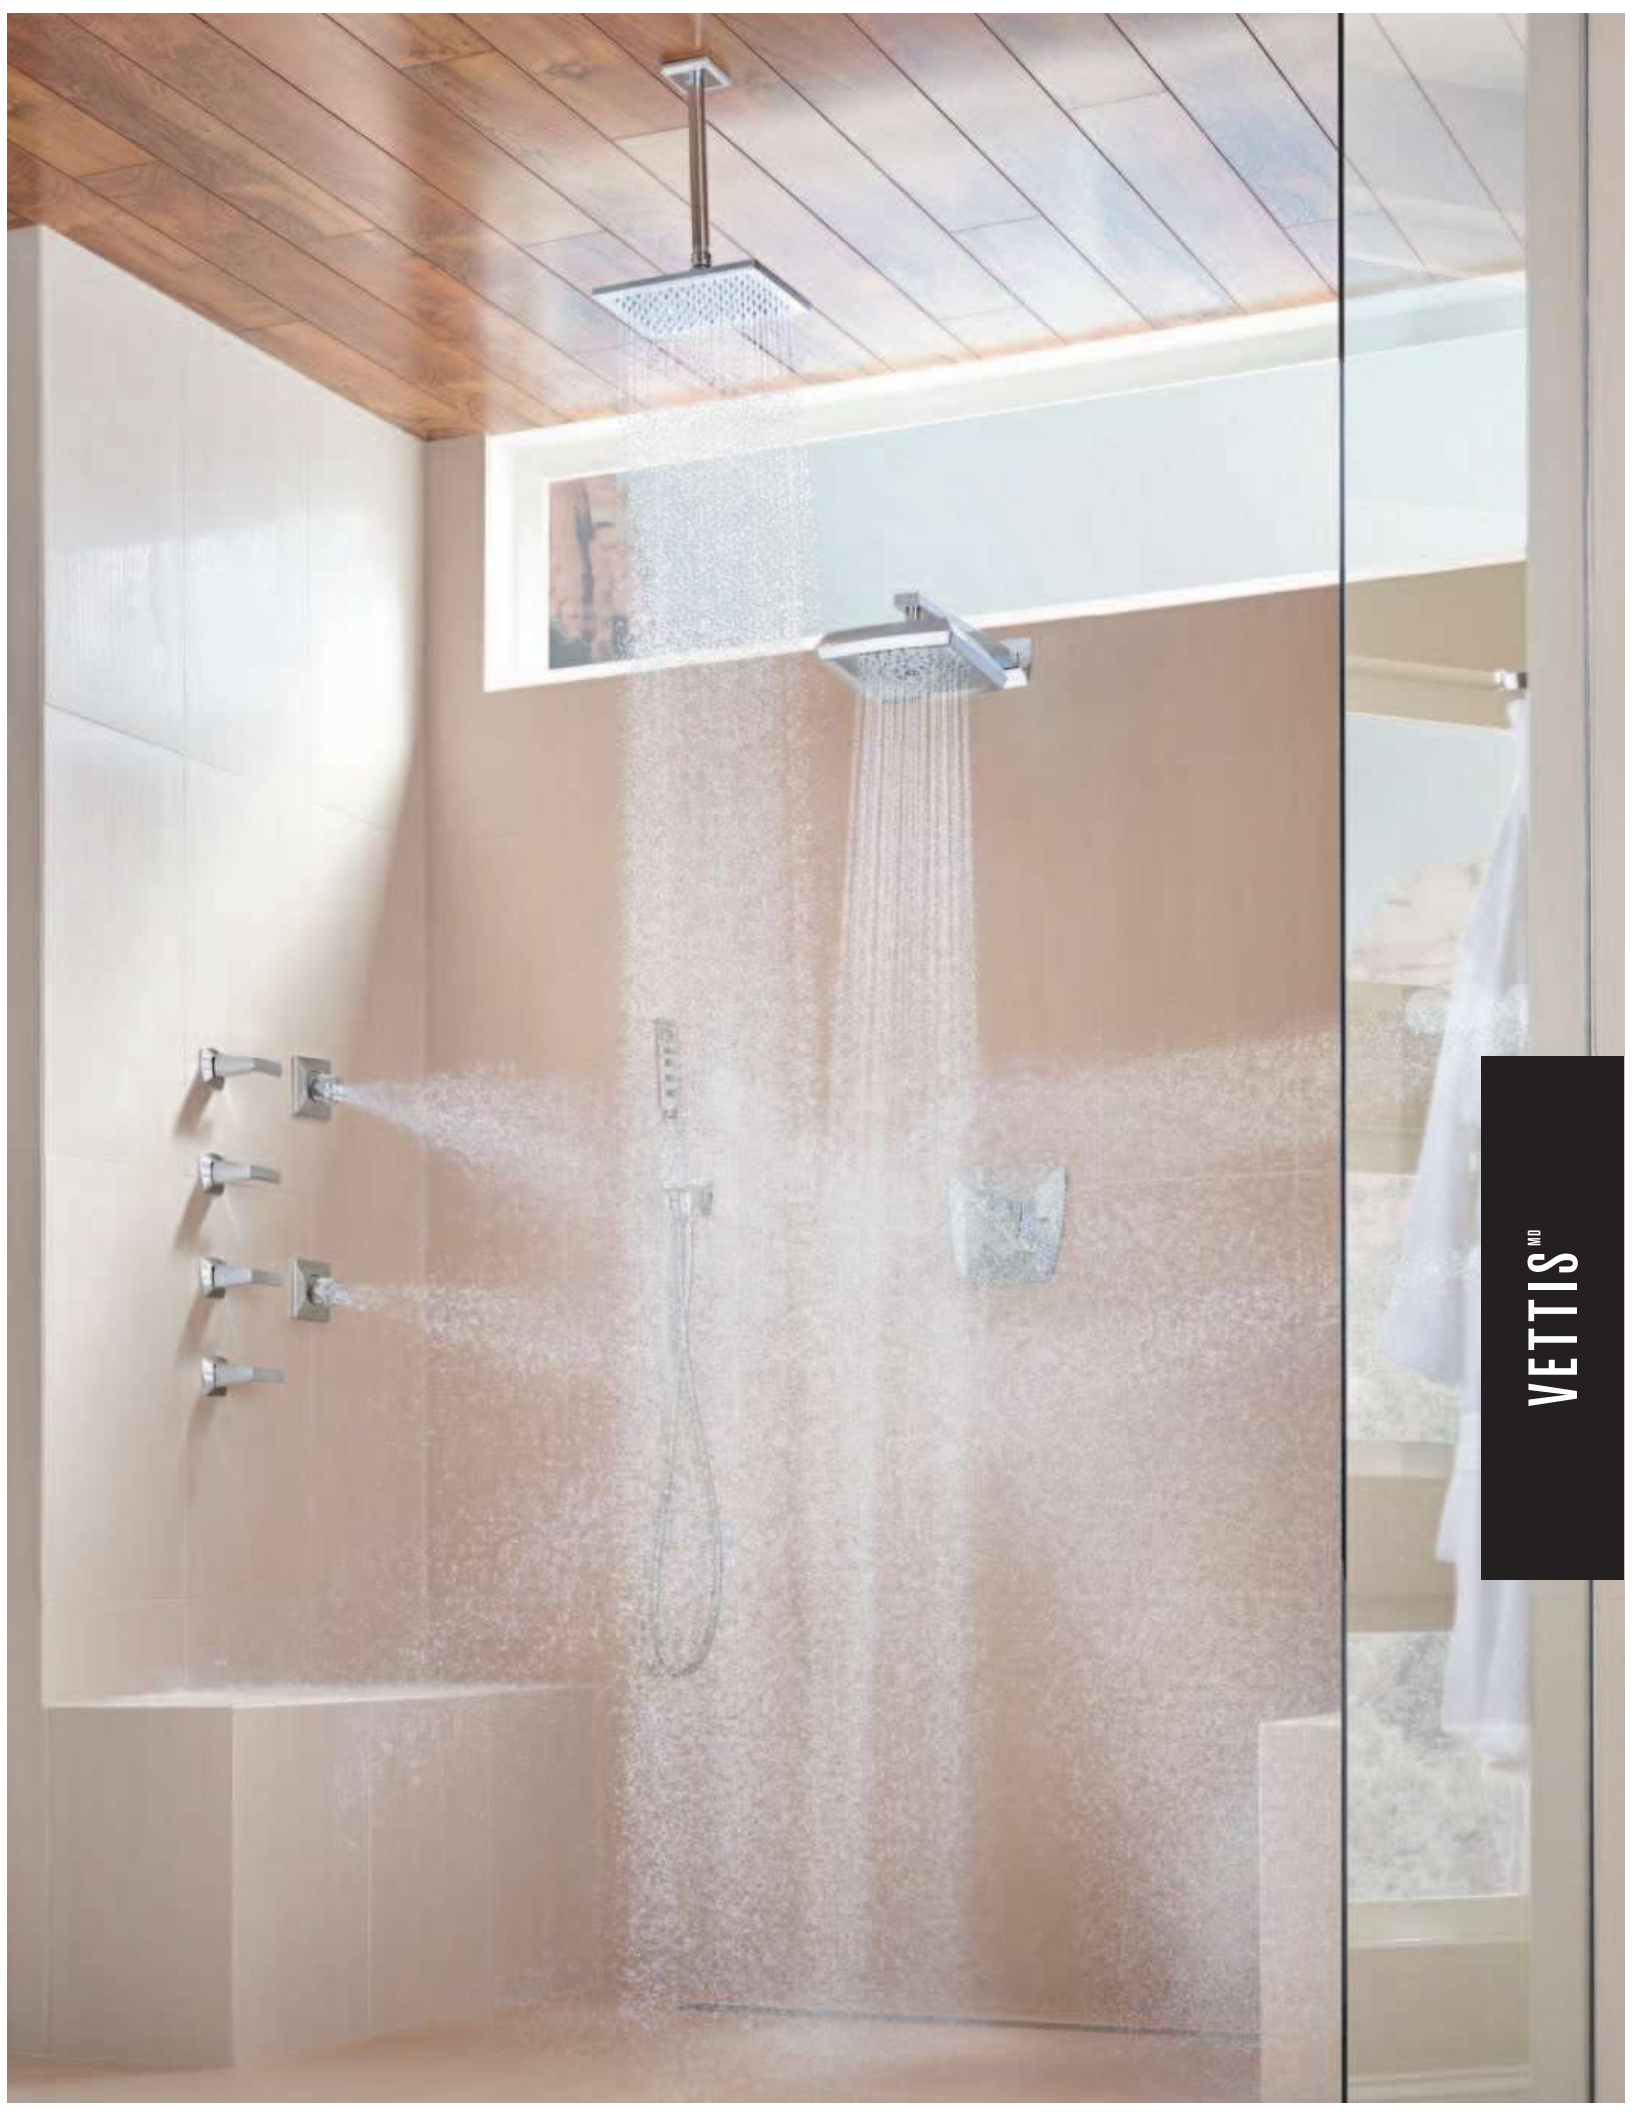
VETTIS™

BRAS DE DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	RP90243PC RP90243BL RP90243NK	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm) Ensemble de rallonge RP101285 disponible. Augmente l'épaisseur de la surface d'installation de 1 3/4 po (44 mm)
BRAS DE DOUCHE 13 PO (330 MM) ET BRIDE		
	RP74448PC RP74448BL RP74448NK	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE CARRÉ LINÉAIRE 7 PO (178 MM) ET BRIDE INSTALLÉS AU MUR		
	RP70764PC RP70764BL RP70764BN	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE 6 PO (152 MM) ET BRIDE CARRÉE INSTALLÉS AU PLAFOND		
	RP70765PC RP70765BL RP70765BN	<ul style="list-style-type: none"> Filetage NPT 1/2 po (13 mm)
BRAS DE DOUCHE 10 PO (254 MM) ET BRIDE CARRÉE INSTALLÉS AU PLAFOND		

DOUCHETTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	
	88788-PC 88788-BL 88788-NK	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants Douchette à 3 fonctions : Jet H₂Okinetic[™], jet de massage et pause Barre coulissante de 27 13/16 po (706 mm) de longueur avec glissière réglable Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Barre coulissante avec raccord de boyau intégré La conformité ADA s'applique à la douchette RP92007 seulement 	 
DOUCHETTE H₂OKINETIC[™] ET BARRE COULISSANTE MULTIFONCTION			
	88888-PC 88888-BL 88888-NK	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic[™] avec orifices de pulvérisation autonettoyants Douchette à 3 fonctions : Jet H₂Okinetic[™], jet de massage et pause Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa Support mural pivotant avec raccord de boyau intégré 	 
DOUCHETTE H₂OKINETIC[™] MULTIFONCTION INSTALLÉE AU MUR			



VETTIS^{MD}



COLLECTION VIRAGE^{MD} POUR LA SALLE DE BAIN

Une simple vrille.



Les vrilles et le détail du fer forgé des vieux pays trouvent un nouveau mode d'expression dans la Collection Virage^{MD} pour la salle de bain de BrizoSM. Alliant la sophistication moderne à des accents art déco, cette collection présente une forme d'une élégance unique, qui s'adapte à presque tous les environnements.

FINIS DISPONIBLES :



CHROME
POLI
(PC)



NICKEL POLI
BRILLIANCESM
(PN)



VENETIAN
BRONZESM
(RB)



NICKEL BROSSÉ
BRILLIANCESM
(BN)



LUXE GOLDSM
BRILLIANCESM
(GL)




lauréat du prix design
red dot

ROBINETS DE LAVABO

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE LAVABO À GRAND ÉCARTEMENT


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65330LF-PC
65330LF-PN
65330LF-BN
65330LF-RB
65330LF-GL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65330LF-PC-ECO
65330LF-PN-ECO
65330LF-RB-ECO
65330LF-BN-ECO
65330LF-GL-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 7 27/32 po (199 mm), sortie du bec au comptoir = 4 7/8 po (124 mm), portée du bec = 5 9/16 po (141 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus
- ADA – corps du régulateur de soupape seulement
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa



ROBINET DE LAVABO VASQUE À GRAND ÉCARTEMENT


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65430LF-PC
65430LF-PN
65430LF-RB
65430LF-BN
65430LF-GL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65430LF-PC-ECO
65430LF-PN-ECO
65430LF-RB-ECO
65430LF-BN-ECO
65430LF-GL-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Hauteur totale = 12 11/32 po (314 mm), sortie du bec au comptoir = 9 9/16 po (243 mm), portée du bec = 5 9/16 po (141 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- Crépine grillagée métallique avec trop-plein inclus



ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE


MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65030LF-PC
65030LF-PN
65030LF-RB
65030LF-BN
65030LF-GL

MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65030LF-PC-ECO
65030LF-PN-ECO
65030LF-RB-ECO
65030LF-BN-ECO
65030LF-GL-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation monotrou
- Hauteur totale = 8 1/8 po (206 mm), sortie du bec au comptoir = 5 1/8 po (130 mm), portée du bec = 6 3/16 po (157 mm)
- Convient aux comptoirs jusqu'à 3 po (76 mm) d'épaisseur
- Cartouche en céramique
- Bagues coulissantes rouge et bleue indiquant la température offertes en option
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- LE DRAIN DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT; drain à bouton-poussoir ou à crépine grillagée disponible



ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

MODÈLES 1,5 GAL./MIN.

65830LF-PC
65830LF-PN
65830LF-RB
65830LF-GL
65830LF-BN









MODÈLES 1,2 GAL./MIN.

65830LF-PC-ECO
65830LF-PN-ECO
65830LF-RB-ECO
65830LF-BN-ECO
65830LF-GL-ECO

- Aérateur caché à faible consommation d'eau et à débit laminaire
- Installation à 3 trous
- Portée du bec = 8 1/2 po (216 mm); plomberie brute ajustable (2 1/8 po (54 mm) à 3 1/2 po (89 mm))
- Cartouche en céramique
- Plomberie brute et garniture incluses
- 1,5 gal./min. à 60 psi, 5,7 L/min. à 414 kPa
- Modèles ECO : 1,2 gal./min. @ 60 psi, 4,5 L/min @ 414 kPa
- Crépine grillagée métallique avec trop-plein inclus









ACCESSOIRES (pour l'agencement des barres d'appui ADA, consultez les pages 302 à 304)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE	ARTICLE	N° D'ARTICLE
	691830-PC 691830-PN 691830-RB 691830-GL 691830-BN		694630-PC 694630-PN 694630-RB 694630-BN 694630-GL		696030-PC 696030-PN 696030-RB 696030-GL 696030-BN
PORTE-SERVIETTES 18 PO (457 MM)		ANNEAU PORTE-SERVIETTE		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ À L'AVANT	
	692430-PC 692430-PN 692430-RB 692430-GL 692430-BN		695030-PC 695030-PN 695030-RB 695030-BN 695030-GL		696230-PC 696230-PN 696230-RB 696230-GL 696230-BN
PORTE-SERVIETTES 24 PO (610 MM)		DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE		LEVIER DE RÉSERVOIR INSTALLÉ SUR LE CÔTÉ	
	693530-PC 693530-PN 693530-RB 693530-BN 693530-GL		697030-PC 697030-PN 697030-RB 697030-GL 697030-BN		
CROCHET POUR UN PEIGNOIR		APPLIQUE À LUMIÈRE UNIQUE			

ROBINET DE BIDET

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	68430-PC 68430-PN 68430-GL 68430-RB 68430-BN	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 4 trous avec dispositif anti-refoulement Cartouche en céramique Bouchon-poussoir métallique pour le drain inclus 
ROBINET DE BIDET À DEUX POIGNÉES		

ROBINETS POUR BAIGNOIRE ROMAINE


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T67330-PC T67330-PN T67330-RB T67330-GL T67330-BN	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 3 trous Hauteur totale = 9 5/16 po (237 mm), sortie du bec au tablier = 5 11/16 po (144 mm), portée du bec = 8 27/32 po (225 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur Cartouche en céramique 20 gal./min. à 60 psi, 76 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÈMENT 
ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE		PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 3 TROUS R62707
	GARNITURE SEULEMENT T67430-PC T67430-PN T67430-RB T67430-BN T67430-GL	<ul style="list-style-type: none"> Installation à 4 trous Hauteur totale = 9 5/16 po (237 mm), sortie du bec au tablier = 5 11/16 po (144 mm), portée du bec = 8 27/32 po (225 mm) Convient aux surfaces jusqu'à 2 1/2 po (64 mm) d'épaisseur Cartouche en céramique Douchette à fonction unique : 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm) Douchette étiquetée WaterSense™ 18,5 gal./min. à 60 psi, 70 L/min. à 414 kPa LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÈMENT   
ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE AVEC DOUCHETTE		PLOMBERIE BRUTE POUR BAIGNOIRE ROMAINE À 4 TROUS R64707

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION

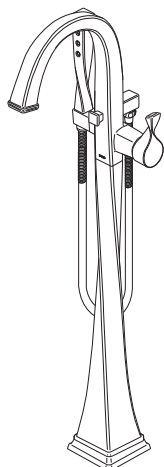

ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

GARNITURE SEULEMENT

T70130-PC


T70130-PN

T70130-RB

T70130-BN

T70130-GL

- Installation monotrou sur le plancher
- Construction en laiton massif
- Hauteur totale = 40 1/2 po (1029 mm), sortie du bec au plancher = 34 9/16 po (878 mm), portée du bec = 9 3/8 po (238 mm)
- Cartouche mitigeuse à haut débit en céramique
- Poignée unique de type levier avec indicateurs chaud et froid
- Support de douchette indexable
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Douchette H₂Okinetic™ à fonction unique :
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Douchette étiquetée WaterSense™
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 14,5 gal./min. @ 60 psi; 55,0 L/min @ 414 kPa avec R70100
- 12 gal./min. @ 60 psi; 46 L/min @ 414 kPa avec R70100-WS
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT



PLOMBERIE BRUTE POUR ROBINET DE BAIGNOIRE À POIGNÉE UNIQUE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER

R70100

R70100-WS


- Pour installation monotrou sur le plancher
- Plomberie brute de 1/2 po (13 mm)
- Corps en laiton forgé
- WS = avec arrêts
- Épaisseur maximum du plancher = 3 3/4 po (95 mm)
- Comprend joint préassemblé, capuchons d'essai, protège-plâtre

ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



ROBINET DE BAIGNOIRE À DEUX POIGNÉES INSTALLÉ AU MUR

GARNITURE SEULEMENT

T70430-PC


T70430-PN

T70430-RB

T70430-BN

T70430-GL

- Installation murale à 3 trous
- Construction en laiton massif
- Portée du bec = 11 9/16 po (294 mm)
- Soupapes de contrôle en céramique à haut débit
- 9,30 gal./min. à 60 psi, 35,2 L/min. à 414 kPa
- Drain de baignoire non inclus
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP92777 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



PLOMBERIE BRUTE


R70400

BAIGNOIRES-DOUCHES

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



GARNITURE SEULE POUR SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

GARNITURE SEULEMENT

T60P030-PC
T60P030-PN
T60P030-RB
T60P030-BN
T60P030-GL

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- La poignée règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT

T60430-PC
T60430-PN
T60430-RB
T60430-GL
T60430-BN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 6 po (152 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 5 1/2 po (140 mm)
- Bec inverseur à tirer vers le bas 7 3/4 po (197 mm)
- Pomme de douche étiquetée WaterSense™
- ADA – corps de la soupape seulement
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SEULEMENT

GARNITURE SEULEMENT

T60230-PC
T60230-PN
T60230-RB
T60230-GL
T60230-BN

- Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 6 po (152 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa
- Bras de douche en laiton massif décoratif 5 1/2 po (140 mm)
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



GARNITURE TEMPASSURE™ POUR SOUPAPE THERMOSTATIQUE SEULEMENT




GARNITURE SEULEMENT

T60030-PC
T60030-PN
T60030-RB
T60030-GL
T60030-BN


- Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen
- À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle
- Régulateur indépendant de la température et du débit
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée



PLOMBERIES BRUTES POUR BAIGNOIRE-DOUCHE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-UNBX R60000-UNWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ AVEC RACCORD PEX POUR BAIGNOIRE-DOUCHE</p>	R60000-PX R60000-PXWS	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. Les connexions à sertir PEX 1/2 po (13 mm) et les sorties universelles 1/2 po (13 mm) ont un filetage mâle Capacité dos à dos WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF	<ul style="list-style-type: none"> Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement Pas de sortie pour baignoire Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle Capacité dos à dos HF = haut débit BX = modèle une boîte WS = avec arrêts Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

BEC DE BAIGNOIRE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ RP62605PC ■ RP62605PN ■ RP62605RB ■ RP62605BN ■ RP62605GL 	<ul style="list-style-type: none"> Bec inverseur à tirer vers le bas pour baignoire Portée de 7 3/4 po (197 mm) Construction en laiton massif Se visse sur NPT 1/2 po (13 mm) en utilisant l'adaptateur inclus (RP49349)





DOUCHES PERSONNALISÉES THERMOSTATIQUES TEMPASSURE™ ET À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression, consultez la page 339.

L'expérience de douche idéale se décrit différemment pour chacun. À cette fin, les systèmes de douche personnalisés thermostatiques TempAssure et à équilibrage de pression de Brizo™ offrent un contrôle accru, afin que vous puissiez profiter d'une expérience totalement personnelle.



GARNITURES DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60P030-PC T60P030-PN T60P030-RB T60P030-BN T60P030-GL	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle La poignée règle la température Indicateurs de température rouge et bleu Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée L'ensemble de rallonge RP81665 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
 	GARNITURE SEULEMENT T60230-PC T60230-PN T60230-RB T60230-GL T60230-BN	<ul style="list-style-type: none"> Technologie H₂Okinetic™ avec orifices de pulvérisation autonettoyants Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle Régulateur indépendant de la température et du débit Pomme de douche H₂Okinetic™ à fonction unique 6 po (152 mm); 1,75 gal./min. @ 80 psi, 6,6 L/min @ 550 kPa Bras de douche en laiton massif décoratif 5 1/2 po (140 mm) Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
	GARNITURE SEULEMENT T60030-PC T60030-PN T60030-RB T60030-GL T60030-BN	<ul style="list-style-type: none"> Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen À utiliser avec la plomberie brute MultiChoice™ universelle Régulateur indépendant de la température et du débit Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée


GARNITURES D'INVERSEUR

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T60830-PC T60830-PN T60830-RB T60830-GL T60830-BN	<ul style="list-style-type: none"> Garniture d'inverseur Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) Cartouche incluse avec la garniture. LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)
GARNITURE D'INVERSEUR À 3 FONCTIONS	CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123	

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

GARNITURES D'INVERSEUR (suite)

ARTICLE



GARNITURE D'INVERSEUR À
6 FONCTIONS

N° D'ARTICLE

GARNITURE SEULEMENT

T60930-PC
T60930-PN
T60930-RB
T60930-GL
T60930-BN

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72124

DESCRIPTION

- Garniture d'inverseur
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouche incluse avec la garniture.
- LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
- L'ensemble de rallonge RP75012 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm)



SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES



Soupape d'équilibrage de
pression avec garniture
d'inverseur intégrée

OU



Soupape thermostatique
TempAssure™ avec garniture
d'inverseur intégrée

+



Plomberie brute universelle
d'inverseur MultiChoice™ intégré
pour douche


+

Pomme de douche,
douchette

Pulvérisateurs corporels

Composantes de douche

ARTICLE



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE
PRESSION AVEC GARNITURE
D'INVERSEUR INTÉGRÉE À
3 FONCTIONS

N° D'ARTICLE

GARNITURE SEULEMENT


T75P530-PC
T75P530-PN
T75P530-RB
T75P530-BN
T75P530-GL

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES

RP72123

DESCRIPTION

- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée
- Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.



SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE
PRESSION AVEC GARNITURE
D'INVERSEUR INTÉGRÉE À
6 FONCTIONS

GARNITURE SEULEMENT

T75P630-PC
T75P630-PN
T75P630-RB
T75P630-BN
T75P630-GL

CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES



RP72124

DESCRIPTION




- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique
- À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle.
- La poignée de la soupape règle la température
- Indicateurs de température rouge et bleu
- Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées
- Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124
- Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm)
- Cartouches incluses avec la garniture
- Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée
- L'ensemble de rallonge RP100160 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.



SOUPAPE AVEC GARNITURES D'INVERSEUR INTÉGRÉES (suite)

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 3 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75530-PC T75530-PN T75530-RB T75530-BN T75530-GL</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 2 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72123</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 2 positions individuelles et 1 position partagée • Pour l'inverseur à 2 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72123 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.
 <p>SOUPAPE THERMOSTATIQUE TEMPASSURE™ AVEC GARNITURE D'INVERSEUR INTÉGRÉE À 6 FONCTIONS</p>	<p>GARNITURE SEULEMENT T75630-PC T75630-PN T75630-RB T75630-BN T75630-GL</p> <p>CARTOUCHE D'INVERSEUR À 3 POSITIONS NON PARTAGÉES RP72124</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape thermostatique TempAssure™ à débit moyen • À utiliser avec la plomberie brute d'inverseur de douche intégré MultiChoice™ universelle. • Régulateur indépendant de la température, du débit et de l'inverseur • Inverseur à 3 positions individuelles et 3 positions partagées • Pour l'inverseur à 3 positions individuelles, sans position partagée, commandez RP72124 • Entrée/sortie universelle 1/2 po (13 mm) • Cartouches incluses avec la garniture • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • L'ensemble de rallonge RP90545 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 po (25 mm) Le fini approprié doit être commandé pour s'agencer avec la garniture.

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>PLOMBERIE BRUTE MULTICHOICE™ UNIVERSELLE POUR DOUCHE À HAUT DÉBIT</p>	<p>R60000-UNBXHF R60000-UNWSHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle seulement. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les modèles de soupape ou de douche seulement • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • HF = haut débit • BX = modèle une boîte • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE D'INVERSEUR</p>	<p>R60700</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute d'inverseur à trois ports. Cartouche incluse avec la garniture. • À utiliser avec les garnitures d'inverseur à 3 ou 6 fonctions • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
 <p>PLOMBERIE BRUTE UNIVERSELLE MULTICHOICE™ POUR DOUCHE ET INVERSEUR INTÉGRÉS</p>	<p>R75000 R75000-WS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape MultiChoice™ universelle et inverseur seulement. Soupape et cartouches d'inverseur incluses avec la garniture • Pas de sortie pour baignoire • Les arrivées universelles de 1/2 po (13 mm) acceptent les tuyaux de cuivre et de fer de 1/2 po (13 mm), les raccords PEX ou les adaptateurs CPVC • Sorties universelles de 1/2 po (13 mm), les arrivées/sorties ont un filetage mâle • Capacité dos à dos • WS = avec arrêts • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure™ et Sensori™. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi



DOUCHES PERSONNALISÉES SENSORI^{MD} À HAUT DÉBIT

Pour plus d'informations sur les douches personnalisées Sensori à haut débit, consultez la page 339.


Illimitée est le moins que l'on puisse dire à propos de la douche Sensori à haut débit — elle permet un contrôle indépendant de la température et du débit pour toutes les composantes de la douche. C'est une expérience de douche agréable et entièrement personnalisable.



GARNITURES DE RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE SOUPAPE

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	GARNITURE SEULEMENT T66T030-PC T66T030-PN T66T030-RB T66T030-GL T66T030-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique incluse avec la garniture • Butée d'arrêt de haute température – 120 °F (49 °C) • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • L'ensemble de rallonge RP72604 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)
	GARNITURE SEULEMENT T66630-PC T66630-PN T66630-RB T66630-GL T66630-BN	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de débit a une pression de travail recommandée de 45 à 80 psi • Guide du taux de débit maximum disponible dans la section Douche personnalisée • LA PLOMBERIE BRUTE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • L'ensemble de rallonge RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

PLOMBERIES BRUTES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	R35000-WS	<ul style="list-style-type: none"> • Corps de soupape Sensori^{MD} seulement • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Convient à la cartouche thermostatique à fonction unique incluse avec la garniture Sensori^{MD} • WS = avec arrêts • Pas de capacité dos à dos • Débit maximum de 11,8 gal./min. à 60 psi; (45 L/min.) à 414 kPa • Ensemble de rallonge disponible. Consultez le tableau de la section Douche personnalisée pour plus de détails.
	R35600	<ul style="list-style-type: none"> • Plomberie brute de 3/4 po (19 mm) • Les régulateurs de débit sont nécessaires pour chaque sortie et chaque ensemble de pulvérisateurs corporels (jusqu'à un débit maximum) • Cartouche monopiece et tige en laiton. Manchon de rallonge en laiton massif. • Permet un alignement précis de la poignée • La plomberie brute convient à une épaisseur de mur de 2 1/8 po (54 mm) à 2 3/4 po (70 mm) selon le choix de garniture. • RP100304 prolonge l'installation de la plomberie brute jusqu'à 3 1/4 po (83 mm)

Le débit nominal de la soupape est de 1,2 gal./min. (4,5 L/min.) minimum à 310 kPa (45 psi) pour les garnitures d'équilibrage de pression, thermostatiques TempAssure^{MD} et Sensori^{MD}. Débit déclaré pour les pommes de douche à une consommation d'eau maximale de 80 psi

COMPOSANTES DE DOUCHE PERSONNALISÉE BRIZO^{MD}


Avec un vaste choix de styles disponibles, nos composantes de douche personnalisée sont de magnifiques points de départ - ou touches finales - pour toutes les douches, et offrent une expérience supérieure et agréable.

POMMES DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




87330-PC
87330-PN
87330-RB
87330-GL
87330-BN

- Technologie H₂OkineticSM avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Pomme de douche H₂OkineticSM à fonction unique 6 po (152 mm)
- Surface de jet finie
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa



POMME DE DOUCHE
H₂OKINETICSM CARRÉE



MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81330-PC-2.5
81330-PN-2.5
81330-RB-2.5
81330-BN-2.5
81330-GL-2.5

- Technologie H₂OkineticSM avec orifices de pulvérisation autonettoyants
- Pomme de douche H₂OkineticSM à fonction unique 8 po (203 mm)
- Surface de jet finie
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSenseSM

POMME DE DOUCHE
H₂OKINETICSM CARRÉE À
JET DE PLUIE

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81330-PC
81330-PN
81330-RB
81330-BN
81330-GL



POMME DE DOUCHE LINÉAIRE
CARRÉE DE 12 PO (305 MM)
À JET DE PLUIE ET FONCTION
UNIQUE

MODÈLES 2,5 GAL./MIN.

81399-PC-2.5
81399-PN-2.5
81399-RB-2.5
81399-BN-2.5
81399-GL-2.5

- Buses Touch-CleanSM – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Réglage de jet unique : Jet à effet de pluie
- Construction en laiton massif
- Surface de jet finie
- La pomme de douche à effet de pluie est conçue uniquement pour installation au plafond
- 2,5 gal./min. à 80 psi, 9,5 L/min. à 550 kPa
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Modèles de 1,75 gal./min. étiquetés WaterSenseSM

MODÈLES 1,75 GAL./MIN.

81399-PC
81399-PN
81399-RB
81399-BN
81399-GL




BRAS DE DOUCHE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION




■ RP62603PC
■ RP62603PN
■ RP62603RB
■ RP62603BN
■ RP62603GL

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

BRAS DE DOUCHE 5 1/2 PO
(140 MM)

BRAS DE DOUCHE (suite)

ARTICLE



BRAS DE DOUCHE 6 PO
(152 MM) ET BRIDE CARRÉE
INSTALLÉS AU PLAFOND

N° D'ARTICLE

RP70764PC
RP70764PN
RP70764GL
RP70764BN
RP70764RB

DESCRIPTION

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)




BRAS DE DOUCHE 10 PO
(254 MM) ET BRIDE CARRÉE
INSTALLÉS AU PLAFOND

RP70765PC
RP70765PN
RP70765GL
RP70765BN
RP70765RB

- Filetage NPT 1/2 po (13 mm)

DOUCHETTES

ARTICLE



BARRE COULISSANTE ET
DOUCHETTE

N° D'ARTICLE

85730-PC
85730-PN
85730-RB
85730-BN
85730-GL

DESCRIPTION

- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Douchette à fonction unique
- Barre coulissante de 24 po (610 mm) de longueur avec glissière réglable
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



DOUCHETTE



DOUCHETTE INSTALLÉE AU
MUR

85830-PC
85830-PN
85830-RB
85830-GL
85830-BN






- Buses Touch-Clean™ – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
- Douchette à fonction unique
- Boyau fini métallique extensible de 60 po (1524 mm) à 82 po (2083 mm)
- Support d'installation mural métallique pivotant
- 1,75 gal./min. à 80 psi, 6,6 L/min. à 550 kPa
- Coude d'installation murale inclus



DOUCHETTE

BARRES D'APPUI DÉCORATIVES ADA

BARRES D'APPUI CLASSIQUES


ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 BARRE D'APPUI CLASSIQUE 12 PO (305 MM)	69210-PC 69210-BN 69210-NK 69210-PN 69210-RB 69210-GL	<ul style="list-style-type: none">• Barre d'appui décorative 12 po (305 mm)• Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)• Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)• Fixations invisibles• Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.• Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA
 BARRE D'APPUI CLASSIQUE 18 PO (457 MM)	69410-PC 69410-PN 69410-RB 69410-BN 69410-NK 69410-GL	<ul style="list-style-type: none">• Barre d'appui décorative 18 po (457 mm)• Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)• Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)• Fixations invisibles• Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.• Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA
 BARRE D'APPUI CLASSIQUE 24 PO (610 MM)	69310-PC 69310-PN 69310-BN 69310-NK 69310-RB 69310-GL	<ul style="list-style-type: none">• Barre d'appui décorative 24 po (610 mm)• Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)• Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)• Fixations invisibles• Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.• Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA
 BARRE D'APPUI CLASSIQUE 36 PO (914 MM)	693610-PC 693610-PN 693610-RB 693610-BN 693610-NK 693610-GL	<ul style="list-style-type: none">• Barre d'appui décorative 36 po (914 mm)• Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)• Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)• Fixations invisibles• Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.• Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA
 BARRE D'APPUI CLASSIQUE 42 PO (1067 MM)	694210-PC 694210-PN 694210-RB 694210-BN 694210-NK 694210-GL	<ul style="list-style-type: none">• Barre d'appui décorative 42 po (1067 mm)• Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)• Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)• Fixations invisibles• Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.• Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA

BARRES D'APPUI RONDE LINÉAIRES

ARTICLE

N° D'ARTICLE


DESCRIPTION



**BARRE D'APPUI RONDE LINÉAIRE
12 PO (305 MM)**

69275-PC
69275-BNX
69275-NK
69275-BL
69275-PG
69275-GL
69275-SL
69275-PN
69275-BN


- Barre d'appui décorative 12 po (305 mm)
- Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)
- Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)
- Fixations invisibles
- Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.
- Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA



**BARRE D'APPUI RONDE LINÉAIRE
18 PO (457 MM)**

69475-PC
69475-PG
69475-PN
69475-BNX
69475-BL
69475-BN
69475-NK
69475-GL
69475-SL


- Barre d'appui décorative 18 po (457 mm)
- Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)
- Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)
- Fixations invisibles
- Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.
- Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA

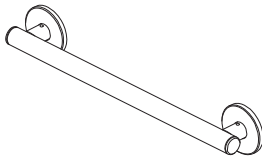

**BARRE D'APPUI RONDE LINÉAIRE
24 PO (610 MM)**

69375-PC
69375-BNX
69375-BL
69375-NK
69375-PG
69375-PN
69375-GL
69375-SL
69375-BN


- Barre d'appui décorative 24 po (610 mm)
- Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)
- Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)
- Fixations invisibles
- Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.
- Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA

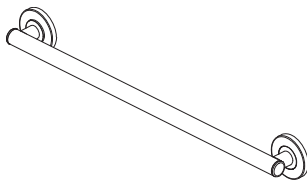

**BARRE D'APPUI RONDE LINÉAIRE
36 PO (914 MM)**

693675-PC
693675-PN
693675-BNX
693675-BL
693675-BN
693675-NK
693675-GL
693675-SL
693675-PG

- Barre d'appui décorative 36 po (914 mm)
- Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)
- Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)
- Fixations invisibles
- Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.
- Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA

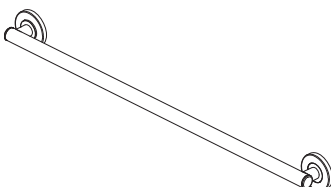


**BARRE D'APPUI RONDE LINÉAIRE
42 PO (1067 MM)**

694275-PC
694275-PN
694275-BNX
694275-BL
694275-BN
694275-NK
694275-GL
694275-SL
694275-PG

- Barre d'appui décorative 42 po (1067 mm)
- Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm)
- Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm)
- Fixations invisibles
- Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus.
- Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA

BARRES D'APPUI CARRÉES LINÉAIRES

ARTICLE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
 <p>BARRE D'APPUI CARRÉE LINÉAIRE 12 PO (305 MM)</p>	<p>69280-PC 69280-BL 69280-BN 69280-NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barre d'appui décorative 12 po (305 mm) ▪ Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm) ▪ Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm) ▪ Fixations invisibles ▪ Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus. ▪ Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA
 <p>BARRE D'APPUI CARRÉE LINÉAIRE 18 PO (457 MM)</p>	<p>69480-PC 69480-BL 69480-BN 69480-NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barre d'appui décorative 18 po (457 mm) ▪ Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm) ▪ Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm) ▪ Fixations invisibles ▪ Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus. ▪ Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA
 <p>BARRE D'APPUI CARRÉE LINÉAIRE 24 PO (610 MM)</p>	<p>69380-PC 69380-BL 69380-BN 69380-NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barre d'appui décorative 24 po (610 mm) ▪ Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm) ▪ Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm) ▪ Fixations invisibles ▪ Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus. ▪ Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA
 <p>BARRE D'APPUI CARRÉE LINÉAIRE 36 PO (914 MM)</p>	<p>693680-PC 693680-BL 693680-BN 693680-NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barre d'appui décorative 36 po (914 mm) ▪ Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm) ▪ Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm) ▪ Fixations invisibles ▪ Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus. ▪ Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA
 <p>BARRE D'APPUI CARRÉE LINÉAIRE 42 PO (1067 MM)</p>	<p>694280-PC 694280-BL 694280-BN 694280-NK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barre d'appui décorative 42 po (1067 mm) ▪ Diamètre = 1 1/4 po (32 mm), diamètre des brides = 3 po (76 mm) ▪ Portée de 2 3/4 po (70 mm) à partir du mur, dégagement du mur = 1 1/2 po (38 mm) ▪ Fixations invisibles ▪ Quincaillerie d'installation et ancrages muraux récupérables inclus. ▪ Supporte jusqu'à 500 lb (227 kg) deux fois l'exigence de l'ADA



DRAINS POUR LA SALLE DE BAIN

DRAINS DE LAVABO À BOUTON-POUSSOIR

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



DRAIN DE LAVABO À BOUTON-POUSSOIR SANS DÉBORDEMENT

RP72413PC
RP72413BL
RP72413PN
RP72413BNX
RP72413NK
RP72413BN
RP72413GL
RP72413PG
RP72413RB
RP72413SL

- Diamètre du drain à bouton-poussoir = 2 3/4 po (70 mm)
- Sans trou de débordement — à utiliser avec les lavabos sans trou de débordement du drain
- Convient aux lavabos ayant un trou de drain standard de 1 5/8 po (41 mm)
- Si utilisé avec un lavabo électronique, l'extrémité en plastique incluse doit être utilisée



DRAIN DE LAVABO À BOUTON-POUSSOIR AVEC TROU DE DÉBORDEMENT

RP72414PC
RP72414BL
RP72414PN
RP72414BNX
RP72414NK
RP72414BN
RP72414GL
RP72414PG
RP72414RB
RP72414SL


- Diamètre du drain à bouton-poussoir = 2 3/4 po (70 mm)
- Avec trous de débordement — à utiliser avec les lavabos avec trous de débordement intégrés dans le drain
- Convient aux lavabos ayant un trou de drain standard de 1 5/8 po (41 mm)
- Si utilisé avec un lavabo électronique, l'extrémité en plastique incluse doit être utilisée



DRAIN DE LAVABO À BOUTON-POUSSOIR SANS TROUS DE DÉBORDEMENT

RP81627PC
RP81627PN
RP81627BL
RP81627RB
RP81627BN
■ RP81627BNX
RP81627NK
RP81627GL
RP81627SL
RP81627PG

- Diamètre du drain à bouton-poussoir = 2 1/8 po (54 mm)
- Sans trou de débordement — à utiliser avec les lavabos sans trou de débordement
- Convient aux lavabos ayant un trou de drain standard de 1 5/8 po (41 mm)
- Si utilisé avec un lavabo électronique, l'extrémité en plastique incluse doit être utilisée



DRAIN DE LAVABO À BOUTON-POUSSOIR AVEC TROUS DE DÉBORDEMENT

RP81628PC
RP81628PN
RP81628BL
RP81628RB
RP81628BN
RP81628BNX
RP81628NK
RP81628GL
RP81628SL
RP81628PG

- Diamètre du drain à bouton-poussoir = 2 1/8 po (54 mm)
- Avec trous de débordement — à utiliser avec les lavabos avec trous de débordement intégrés dans le drain
- Convient aux lavabos ayant un trou de drain standard de 1 5/8 po (41 mm)
- Si utilisé avec un lavabo électronique, l'extrémité en plastique incluse doit être utilisée

DRAINS DE LAVABO À CRÉPINE GRILLAGÉE

ARTICLE

N° D'ARTICLE

DESCRIPTION



DRAIN DE LAVABO À CRÉPINE GRILLAGÉE SANS TROU DE DÉBORDEMENT

RP72411PC
 RP72411BL
 RP72411PN
 ■ RP72411BNX
 RP72411NK
 RP72411BN
 RP72411GL
 RP72411RB
 RP72411SL
 RP72411PG

- Diamètre de la crépine grillagée = 2 3/8 po (60 mm)
- Sans trou de débordement - à utiliser avec les lavabos sans trou de débordement
- Convient aux lavabos ayant un trou de drain standard de 1 5/8 po (41 mm)
- Si utilisé avec un lavabo électronique, l'extrémité en plastique incluse doit être utilisée



DRAIN DE LAVABO À CRÉPINE GRILLAGÉE AVEC TROUS DE DÉBORDEMENT

RP72412PC
 RP72412BL
 RP72412PN
 RP72412BNX
 RP72412NK
 RP72412BN
 RP72412GL
 RP72412RB
 RP72412SL
 ■ RP72412PG

- Diamètre de la crépine grillagée = 2 3/8 po (60 mm)
- Avec trous de débordement — à utiliser avec les lavabos avec trous de débordement intégrés dans le drain
- Convient aux lavabos ayant un trou de drain standard de 1 5/8 po (41 mm)
- Si utilisé avec un lavabo électronique, l'extrémité en plastique incluse doit être utilisée

DRAINS DE BAIGNOIRE

Les drains de baignoire ne sont pas inclus avec les robinets de baignoire Brizo[™]. Les modèles de drain et de drain à débordement sont disponibles chez Brasstech, Inc. dans les finis assortis.

FINIS BRIZO[™] :

	CHROME POLI (PC)
	NICKEL POLI BRILLIANCE [™] (FN)
	NICKEL BROSSE BRILLIANCE [™] (BN)
	BRILLIANCE [™] LUXE NICKEL [™] (NK)
	LUXE GOLD [™] BRILLIANCE [™] (GL)
	LUXE STEEL [™] BRILLIANCE [™] (SL)
	OR POLI BRILLIANCE [™] (PG)

FINIS BRASSTECH[™] ASSORTIS :

CHROME POLI
NICKEL POLI
NICKEL SATINÉ
ACIER INOXYDABLE
BRONZE SATINÉ
NOIR MAT
OR FRANÇAIS

FINIS BRIZO[™] :

	VENETIAN BRONZE [™] (RB)
	NOIR MAT (BL)
	NICKEL POLI BRILLIANCE [™] / BRONZE [™] COCOA (PNCO)
	LUXE NICKEL [™] BRILLIANCE [™] / NOIR MAT (NKBL)
	ONYX NOIR BRILLIANCE [™] (BNX)

FINIS BRASSTECH[™] ASSORTIS :

VENETIAN BRONZE [™]
NOIR MAT
NICKEL POLI
ACIER INOXYDABLE
CHROME MINUIT